





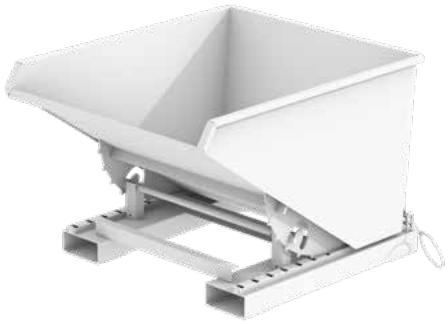

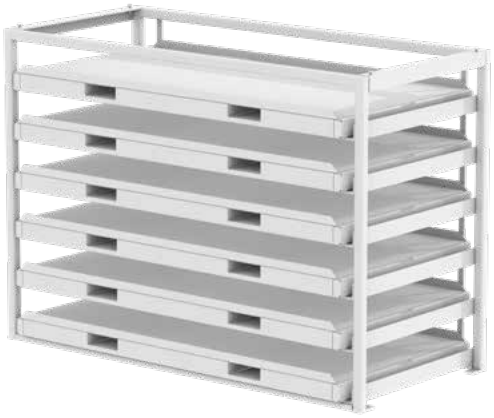

STAPLER-ANBAUGERÄTE

BETRIEBS-AUSSTATTUNG

UMWELT-LAGERTECHNIK

GEFAHRGUT-CONTAINER

INHALTSVERZEICHNIS NACH ARTIKELNAMEN

2-4
3P 4P 67
3S 7
4A..... 6

A
AB..... 91
AFS Abfüllstellen 91
AG..... 91
AK 3
AL 160
AM / AO 92
AR 108
ASB 155
ASK 152
AW 60 ..... 89, 91
AW 450-1000, -SW .. 106
AW fahrbar 90, 92, 96
AW PE 117
AW-8, -10, -12 99
AWA / -SW 107
AWA 21-32, -SW 107
AW-F 92
AW-S 98
AW-SW 94

B
BBG 32
BBK 32
BBM 33
BBP 32
BBT 33
BC 18
BK 11
BKB 19
BKC 17
BKM 8
BKT..... 25
BL..... 84
Bodenschutzauskl.... 109
BSE 52
BSI 52
BSK..... 23
BSK-G..... 24
BSL BSS..... 24
BSM 52
BST, BST-H 25
BST-U..... 25
BSW..... 108
BT 43
BTM 37
BTS 37
BWP-PE 121
BWPS-PE 121
BWR 121
BWV 121

C
C / CS 27
CB 136
CEH 134
CEN 132, 133
CR / CRH / CRN..... 135
CW 125

D
DC 154
DGS 53
DUO 16

E
EHW 105
EHW-PE 119
EXPO 4
EXPO-E 5

F
FA 60, 200 116
FA 60-A 91
FB 20
FD 63
FD-H 63
FD-HK 63
FD-K 63
FD-L 63
FD-SK 63
FH 65
FHR 70
FK 65
FKL 66
FLEX-HK 64
FLEX-K 64
FP-2 116
FP-L, FP-V 72
FRA FR 101
FRE 101
FRW 72
FSP 110
FT-M 67
FT-MK 67
FW 65
FWZ 66

G
GD-A, -B, -C 112
GD-E 115
GD-N 114
Gefahrstofflager 142, 143
GFC-B 128
GFC-E 127
GFC-M 126
GFD 129
GFD-R 129
GFG 126-128
GG / GO 42
GR-A, -B, -C 116
GRW 73
GS Gebindeständer .. 101
GS Gefahrstoffschrank . 113
GU, GU-H 12
GU-E 14
GU-RZ 12
GWH 75, 130
GZH 78
GZP 78
GZS 60

H
Haltegurte 116
HKB 22
HVR 53

I
IR 74

K
KAH 73, 91, 116
KBR 79
KG-A KG-B KG-C 59
KGM 59
KGW, KGW V4A ... 87/122
KGW-P, KGW-P V4A .. 87/122
KK 30
KM 59
KN 29
KPS 124
KS 28
KT, KTH 44
KT-K, KTH-K 44
KT-Z, KTH-Z 44
KW-ET 31
KWP-P 121

L
L/E, L/M..... 71
LA, LAT 45
LBM 81
LG 66
LGK 38
LGT 41
LGZ 66
LH 41
LIL 162
LPW 90, 97
LSL 39
LSW 39

M
M 800 156
Maschinenwannen ... 109
MAW 100
MB-A 51
MB-B 51
MB-D 48
MB-F 50
MB-II 49
MB-K/IV 50
MB-ST 48
MB-ST/T 48
MD 800 158
MGU 12
MH 58
MK 58
MKS 76
MO 800 157
MSB 21
MT 159
MTP 80
MW 800 157

N
NK 18

P
PE-Wannen 120, 121
PW 98
PZ 77

R
RA 60, RA 200 116
RA 60-A 91
RB 22
RCB 136
RD 16
RGP 38
RH 60
RM 77
Rollen 68
RP 64, 103
RS 61, 62
RSG 111
RW 104
RW-PE 118

S
S 2000, AW-SW 94-96
S 3000 ..... 88, 102
S3S 7
S4A 6
S 4Use 83
S 120/240 D 82
S 120/240 K 82
S 1100 83
SAF 153
SAG 149

S
Sammelstellen .. 140, 141
SAP 147, 148, 161
SAS 150
SB 21
SBS 27
SBT 37
SC 151
SCD 155
SCH 56
SCH-L 57
SCH-P 55
SCH-U 55
SF 151
SFP 75
SG, SG-D 34
SGK 35
SGS 35
SGU 13
SGU-RZ 13
SH 54
SIKO 46-47
SIW 130
SK 10
SKB 55
SKK 30
SKM 9
SKN 29
SKS 28
SKW-ET 31
SL, SL-D 160
SMGU 14
SP 151
SR, SR-D, ... 34
SRE, SRE-D 34
STB 150
STS 40
STW 54

T
TAW 124
TBB 36
TM 43
TRIO 16
TS 25

U
UC 26
UCT 26
UR 103

V
VAW 123
VB 1 120
VB 2 120
VD 15
VG 15
VS 77

W
WK 137-139
WM WO 93
WP 120
WPA 120
WPA-PE 120
WPT 121

Z
Zubehör 116

INHALTSVERZEICHNIS NACH PRODUKTARTEN

A

Abfüllhilfen für Kanister ... 73
Abfüllplätze für Diesel ... 124
Abfüllstellen für 60-l-Fässer ... 91
Abfüllstellen für 200-l-Fässer ... 101, 102
Abfüllstellen für Kanister ... 91, 101
Altbatterie-Container ... 161, 162
Altöl-Sammelbehälter ... 155
Annahmestellen für Gefahrstoffe ... 140-141
Arbeitsbühnen ... 46-51
Auffahrrampen für Bodenschutzwannen ... 108
Auffahrrampen für Gasflaschencontainer ... 127
Auffangwannen aus Edelstahl ... 122, 123
Auffangwannen aus Stahl 60 l ... 89, 90
Auffangwannen aus Stahl 200 l ... 92-100
Auffangwannen aus Stahl 1000 l ... 106, 107
Auffangwannen aus Polyethylen ... 120, 121
Auffangwannen aus Stahl für Kleingebinde ... 87
Auffangwannen mit PE-Einsatz ... 117
Auffangwannen Zubehör ... 116
Automatischer Kippbehälter ... 6

B

Balkentraverse ... 43
Batterieladeplatz ... 84
Baustoff-Behälter ... 32, 33
Baustoff-Container ... 18
Befülltrichter ... 37
Behälter für Routenzüge ... 12, 13, 20, 27
Behälter für Traversenentleerung ... 23, 24, 26, 32
Bergungsgroßverpackungen ... 149
Behälter-Kippgeräte ... 58, 59, 76
Blechregale ... 79
Bodenschutzauskleidungen ... 109
Bodenschutzwannen ... 108
Brandschutz-Container ... 136

C

Container für Gasflaschen ... 126-128
Containerwanne ... 125

D

Diesel-Abfüllplätze ... 124
Diesel-Tanks ... 156-159
Drei-Seiten-Kipper ... 7

E

Einhängewannen ... 105
Einhängewannen mit PE-Einsatz ... 119
Entleergeräte für Behälter ... 58-59, 76

F

Fahrbare Auffangwannen ... 90, 92, 96, 97
Fass-Abfüllstellen ... 91, 101
Fasshandling-Geräte ... 61-67
Fass-Greifer ... 65, 67
Fassheber ... 65
Fassheberoller ... 70
Fasskarre ... 72
Fasskipper ... 63-64
Fass-Klemme ... 66
Fasslifter ... 61-62
Fasspaletten ... 64, 103, 116
Fassregale für 60-l-Fässer ... 91, 101
Fassregale für 200-l-Fässer ... 101, 102
Fass-Rollwagen ... 72
Fass-Stapelpaletten ... 110
Fass-Traversen ... 67
Fass-Wender ... 65
Fass-Wendezangen ... 66
Fass-Zangen ... 66
Flächenschutzsysteme ... 108-109
Flachwannen ... 108-109

G

Gabelstapler-Kehrbesen ... 55
Gabelverlängerungen ... 42
Gabelzinken-Heber ... 78
Gabelzinken-Palette ... 78
Gabelzinken-Schild ... 60
Gasflaschen-Container ... 126-128
Gasflaschen-Depots ... 129
Gasflaschen-Gestell ... 126-128
Gasflaschen-Paletten ... 75
Gasflaschen-Wandhalterungen ... 75, 130
Gefahrstoff-Depots ... 112-115
Gefahrstoff-Lager ... 142-143
Gefahrstoff-Schrank ... 100, 113
Gitterbehälter ... 24
Gitterrost-Rollwagen ... 73

I

IBC-Restentleerer ... 74
Isolierte Container ... 134-136

K

Kanister-Abfüllhilfe ... 73, 91, 116
Kassetten-Blechregal ... 79
Kasten ... 27
Kastenwagen ... 31
Kehrbesen für Gabelstapler ... 55
Kippbehälter ... 3-18
Kippgeräte ... 58-59, 76
Kippmulden ... 28-30
Kippomat ... 59
Kippwagen ... 28-31
Klappbodenbehälter ... 18-22
Kleingebinderegale ... 88, 101
Kleingebindewannen ... 87, 122
Kraftstofftanks ... 156-159

L

Lagerboxen ... 81
Langgut-Transport ... 38-41
Lastarme ... 45
Lastaufnahmemittel ... 41-45
Lasthaken ... 41
Leuchtstoffröhrenbox ... 160
Liftomat ... 71
Lithium-Ionen-Behälter ... 162

M

Maschinenwannen ... 109
Material-Behälter ... 33
Material-Transportpalette ... 80
Mini-Kippbehälter ... 4, 12
Mini-Klappbodenbehälter ... 21
Mini-Spänebehälter ... 5, 14
Mini-Traversen ... 43
MobiCont ... 156-158
Mobile Tankstellen ... 156-159
Modul-Auffangwannen ... 100
Montagebühnen ... 46-51
Muldenkipper ... 28-30
Mülltonnen-Heber ... 58
Mülltonnen-Kipper ... 58
Mülltonnen-Kippstation ... 76

O

Öl-Container ... 153-156

P

Palettenregale ... 103
Palettenzug ... 77
PE-Auffangwannen ... 120-121
PE-Bodenschutzwannen ... 121
Profilwannen ... 98

R

Radmontierer ... 77
Rangierhilfen ... 60
Raum-/Brandschutz-Container ... 135, 136
Regalcontainer ... 131-134
Regale für Fässer ... 91, 101-103
Regale für 1000-l-IBCs ... 103
Regale für Bleche/Platten ... 79
Regale für Kleingebinde ... 88, 101, 116
Regalwannen ... 104, 118
Regalwannen mit PE-Einsatz ... 118
Restgitter-Paletten ... 38
Rollensätze ... 68
Rollladenschrank ... 111
Rollwagen ... 72-73
Routenzug-Behälter ... 12, 13, 20, 27
Rundbehälter ... 22

S

Sammelbehälter-System ... 27
Sammelstellen ... 140-141
Schadstoffcontainer ... 147-155
Schaufeln ... 52-53
Scherengreifer ... 66
Schneeräumgeräte ... 54-57
Schwerlast-Kipper ... 10
Secomaten ... 82-83
Sicherheitskörbe ... 46-51
Sicherheitsschrank ... 130
Silo-Behälter ... 34-35
Sonderabfallbehälter ... 147-156
Späne-Behälter ... 5-14, 24, 27-31
Spraydosen-Sammelbehälter ... 150
Spraydosen-Transportbox ... 150
Stahlflaschen-Paletten ... 75
Stapelkipper ... 23-24
Stapler-Tender-System ... 40
Streugerät ... 54
Streuwagen ... 54

T

Tankstellen ... 157-160
Teleskoplader ... 44
Tender ... 40
Traversen für Behälter ... 25, 26, 33
Traversen für BIG BAGs ... 36
Traversen für Lasten ... 43
Traversenständer ... 25

U

Umhausungen für Müllbehälter ... 82-83
Umweltregale ... 103
Universal-Container ... 26

V

Verladestütze ... 77
Verlängerung für Gabelzinken ... 42

W

Wärmekammern ... 137-139
Winterdienst ... 54-57

Z

Zubehör für Auffangwannen ... 116

STAPLER-ANBAUGERÄTE



Kippbehälter / Späne-Kippbehälter 3-18



Klappbodenbehälter 18-22



Behälter für Traverse/Drehgerät 23-27



Muldenkipper 28-31



Baustoff-Behälter 32-33



Silobehälter 34-35



Big-Bag Handling 36-37



Langgut-Transport 38-42



Lastaufnahmemittel 41-45



Arbeitsbühnen 46-51



Schaufeln 52-53



Schneeräumgeräte 54-57



Behälter-Kippgeräte 58-60



Rangierhilfen 60



Fasshandling-Geräte 61-67

ENTLEERUNGSVARIANTEN




Kippbehälter mit Abrollmechanismus für staplerschonende Entleerung sowie automatisches Zurückschwenken der Behältermulde in die Ausgangsposition. Durch den günstigen Lastschwerpunkt ist eine volle Ausnutzung der Staplertragfähigkeit möglich und wird mittels Zugseilentriegelung auch in großer Höhe entleert.

Abrollmechanismus mit manueller Entriegelung



Neben dem Abrollmechanismus haben diese Behälter noch eine automatische Entriegelung. Durch Aufsetzen auf oder durch Druck gegen den Containerrand wird der Behälter entriegelt. Das Handling mit dem Zugseil entfällt.

Abrollmechanismus mit automatischer Entriegelung

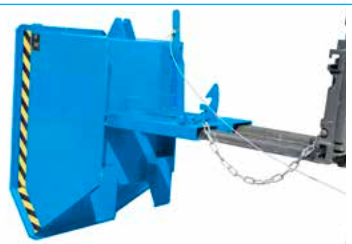

Die kompakte Bauform und geringe Bauhöhe bieten ein optimales Füllvolumen und gewährleisten durch den idealen Kippwinkel immer eine vollständige Entleerung. Der Kippvorgang erfolgt schnell und wird mittels Zugseilentriegelung ausgelöst. Ebenso ist es möglich, die Behältermulde vor dem Entriegeln auf den Behälterrand aufzusetzen und langsam durch Hochfahren des Hubmastes zu entleeren.

Abkippmechanismus



Behälter mit Bodenklappen bieten bei der kompakten Bauform ein optimales Füllvolumen, und durch den günstigen Lastschwerpunkt ist eine volle Ausnutzung der Staplertragfähigkeit möglich.
Der große Öffnungsbereich der einteiligen Bodenklappe bietet dabei eine vollständige Entleerung auch bei sperrigem Material mittels Zugseilentriegelung.

Bodenklappe



Diese Behälter haben keinen integrierten Kippmechanismus und sind somit eine preiswerte Alternative. Unabhängig von der eingesetzten Behälterstückzahl ist bei identischer Breite der Behälter nur eine Entleertraverse für den Kippvorgang erforderlich. Für die Behälter ohne Aufnahmezapfen wird ein vorhandenes Drehgerät am Gabelstapler sowie durchgehende Einfahrtaschen am Behälter zur Entleerung vorausgesetzt.

Entleerung mittels Traverse oder Drehgerät



Steht kein Stapler zur Entleerung zur Verfügung, bieten sich Kippmulden und Kastenwagen an, mit denen eine manuelle, ebenerdige Entleerung realisiert werden kann. Diese Varianten sollten nur dann in Betracht gezogen werden, wenn kein schweres Material gesammelt werden soll, und ein Auskippen in großen Höhen nicht erforderlich ist.

Manuelles Kippen

KIPPBEHÄLTER TYP AK



Kippbehälter mit Abrollmechanismus

- Günstiger Lastschwerpunkt
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
- Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Mit Gabelhubwagen transportierbar
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- Rollen nachrüstbar

Zubehör

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 225 mm
- Verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen
- Öl- und wasserdicht
- Anhängevorrichtung mit Deichsel



AK mit Rollen




AK mit Deckel



	Inhalt ca. (m^3)	Maße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack./ verz. (kg)
AK 50	0,50	1420 x 1010 x 1070	1000	169 / 182
AK 75	0,75	1420 x 1190 x 1070	1000	187 / 202
AK 100	1,00	1420 x 1560 x 1070	1000	218 / 235
AK 150	1,50	1420 x 2280 x 1070	1000	262 / 282

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



	A	B	C
AK 50-150	600	200	91

Oberfläche: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | feuerverzinkt

KIPPBEHÄLTER TYP EXPO®



Der Kompakte mit Abrollmechanismus

- Günstiger Lastschwerpunkt
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
- Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- Rollen nachrüstbar

Zubehör

- EXPO 150-275: 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 100 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 125 mm
- EXPO 300-2100: 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 225 mm
- Verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen
- Öl- und wasserdicht
- Anhängevorrichtung mit Deichsel





EXPO mit Rollen



EXPO mit Deckel




EXPO 150-275 eignen sich aufgrund der niedrigen Schüttkantenhöhe von 455 mm besonders für den Einsatz unter Maschinen



EXPO mit Deckel

	Inhalt ca. (m^3)	Maße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg) lack. / verz.
EXPO 150	0,15	960 x 640 x 540	750	70 / 76
EXPO 225	0,225	960 x 925 x 540	750	78 / 84
EXPO 275	0,275	960 x 1210 x 540	750	86 / 93
EXPO 300	0,30	1260 x 770 x 835	750	112 / 121
EXPO 600	0,60	1260 x 1070 x 835	1000	131 / 141
EXPO 900	0,90	1260 x 1570 x 835	1000	165 / 178
EXPO 1200	1,20	1720 x 1070 x 1095	1500	200 / 215
EXPO 1700	1,70	1720 x 1570 x 1095	1500	240 / 258
EXPO 2100	2,10	1720 x 1870 x 1095	1500	265 / 285

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



	A	B	C
EXPO 150-275	170	200	80
EXPO 300	300	200	80
EXPO 600-2100	600	200	80

Oberfläche: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | feuerverzinkt

SPÄNE-KIPPBEHÄLTER TYP EXPO®-E



Spänebehälter mit Abrollmechanismus

- Siebblech und Ablasshahn 1“ zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen
- Öl- und wasserdicht
- Günstiger Lastschwerpunkt
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
- Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- Rollen nachrüstbar

Zubehör

- EXPO-E 150-275: 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 100 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 125 mm
- EXPO-E 300-2100: 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 225 mm
- Verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen
- Anhängevorrichtung mit Deichsel



Ablasshahn 1“



Siebblech



EXPO-E mit Rollen








EXPO-E mit Deckel

	Inhalt ca. (m³)	Maße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg) lack. / verz.
EXPO-E 150	0,15	960 x 640 x 540	750	72 / 78
EXPO-E 225	0,225	960 x 925 x 540	750	80 / 86
EXPO-E 275	0,275	960 x 1210 x 540	750	88 / 95
EXPO-E 300	0,30	1260 x 770 x 835	750	114 / 123
EXPO-E 600	0,60	1260 x 1070 x 835	1000	133 / 143
EXPO-E 900	0,90	1260 x 1570 x 835	1000	167 / 180
EXPO-E 1200	1,20	1720 x 1070 x 1095	1500	202 / 218
EXPO-E 1700	1,70	1720 x 1570 x 1095	1500	232 / 250
EXPO-E 2100	2,10	1720 x 1870 x 1095	1500	254 / 274

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



	A	B	C
EXPO-E 150-275	170	200	80
EXPO-E 300	300	200	80
EXPO-E 600-2100	600	200	80

Oberfläche: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | feuerverzinkt

AUTOMATISCHE KIPPBEHÄLTER TYP 4A / S4A



Der Automatische mit Abrollmechanismus

- 3 automatische Entriegelungspunkte zum versetzten Abkippen über dem Container
- Automatische Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Auskippen
- Günstiger Lastschwerpunkt
- Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
- Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen

Ausführungen

Kippbehälter 4A

- wie oben beschrieben

Späne-Kippbehälter S4A

- Siebblech und Ablasshahn 1“ für die Späne-sammlung
- Öl- und wasserdicht

Zubehör

- Verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen




- Öl- und wasserdicht (4A)



... Einfahren mit den Gabelzinken



... automatische Sicherung



... 3 automatische Entriegelungspunkte



Entriegelung über Punkt 1



Entriegelung über Punkt 2



Entriegelung über Punkt 3




Siebblech (S4A)

Ablasshahn (S4A)

S4A

	Inhalt ca. (m^3)	Maße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. / verz. (kg)
4A 600	0,60	1485 x 1095 x 865	1000	161 / 174
4A 900	0,90	1485 x 1570 x 865	1000	204 / 220
4A 1200	1,20	1920 x 1095 x 1125	1500	232 / 250
S4A 600	0,60	1485 x 1095 x 865	1000	162 / 175
S4A 900	0,90	1485 x 1570 x 865	1000	205 / 221
S4A 1200	1,20	1920 x 1095 x 1125	1500	233 / 251

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



	A	B	C
4A / S4A 600-1200	640	200	91

Oberfläche: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | feuerverzinkt

KIPPBEHÄLTER TYP 3S / S3S



Der Kippbehälter mit 3-seitiger Kippfunktion

- Einfaches Einstellen der Kipprichtung nach vorne, links oder rechts
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug
- Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
- Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- Rollen nachrüstbar

Ausführungen

Kippbehälter 3S

- wie oben beschrieben

Späne-Kippbehälter S3S

- Siebblech und Ablasshahn 1“ für die Späne-sammlung
- Öl- und wasserdicht

Zubehör


- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 225mm
- Verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen



3S, Kipprichtung nach vorne



3S, Kipprichtung nach rechts

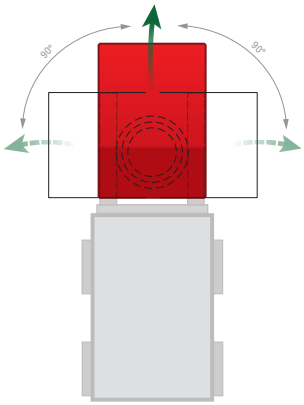




3S, Kipprichtung nach links



S3S mit Rollen




Ablasshahn (S3S)



Siebblech (S3S)

	Inhalt ca. (m^3)	Außenmaße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. / verz. (kg)
3S 300	0,30	1460 x 1010 x 890	750	195 / 210
3S 600	0,60	1460 x 1070 x 890	1000	228 / 245
S3S 300	0,30	1460 x 1010 x 890	750	197 / 212
S3S 600	0,60	1460 x 1070 x 890	1000	230 / 248

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



	A	B	C
3S / S3S 300-600	600	200	80

Oberfläche: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | feuerverzinkt

KIPPBEHÄLTER TYP BKM



Der bewährte Kippbehälter mit Abroll-mechanismus

- Günstiger Lastschwerpunkt
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
- Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- Rollen nachrüstbar

Zubehör

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 225 mm
- Verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen
- Öl- und wasserdicht
- Aufnahmen für Kran
- Aufnahme für Hebelroller
- Anhängevorrichtung mit Deichsel

Sonderausführungen lieferbar



BKM mit Rollen




BKM mit Deckel



BKM mit Rollen und Anhängevorrichtung mit Deichsel

	Inhalt ca. (m^3)	Maße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. / verz. (kg)
BKM 30	0,30	1160 x 820 x 825	1500	115 / 125
BKM 50	0,50	1550 x 820 x 1045	2500	168 /181
BKM 75	0,75	1760 x 820 x 1270	2500	224 / 241
BKM 100	1,00	1760 x 1060 x 1270	3000	248 / 267
BKM 150	1,50	1760 x 1560 x 1270	3000	365 / 393
BKM 200	2,00	1810 x 1560 x 1480	3000	387 / 417

Einfahrbügel-Innenmaße (mm)



Andere Maße lieferbar

	A	B	C
BKM 30-75	225	200	80
BKM 100	410	200	80
BKM 150-200	600	200	80

Oberfläche: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | feuerverzinkt

SPÄNE-KIPPBEHÄLTER TYP SKM



Speziell zum Sammeln und Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen


- Siebblech zum Trennen sowie Ablasshahn 1" zum Ablassen der Flüssigkeiten
- Günstiger Lastschwerpunkt
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
- Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- Öl- und wasserdicht
- Rollen und Schiebegriff

Zubehör


- Verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen



Ablasshahn 1“



Siebblech

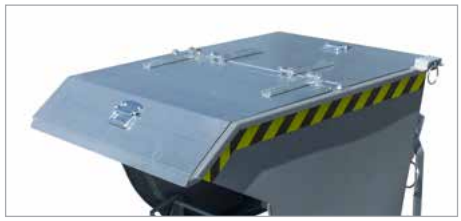


SKM mit Deckel





	Inhalt ca. (m^3)	Maße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. / verz. (kg)
SKM 30	0,30	1275 x 820 x 820	1000	115 / 126
SKM 50	0,50	1275 x 1280 x 820	1000	133 / 143
SKM 75	0,75	1620 x 1180 x 1060	1250	180 / 198

Einfahrbügel-Innenmaße (mm)



Andere Maße lieferbar

	A	B	C
SKM 30	280	200	70
SKM 50-75	30	200	70

Oberfläche: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | feuerverzinkt

SCHWERLAST-KIPPER TYP SK





① Automatische Entriegelung

② Manuelle Entriegelung



Schwerlast-Kipper mit automatischer Entriegelung

- Robuste Stahlkonstruktion mit Randverstärkung
- 5 mm Wannenblech und 6 mm starke Einfahrtaschen speziell für schwere Güter
- Durchgehende und geschlossene Einfahrtaschen gewährleisten eine hohe Stabilität
- Günstiger Lastschwerpunkt
- Abrollmechanismus
- Kippvorgang:

① Automatische Entriegelung durch Aufsetzen des Auslösefußes auf den Containerrand



② Manuelle Entriegelung durch Zugseil

- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- Mit Gabelhubwagen transportierbar
- Rollen nachrüstbar

Zubehör


- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 225 mm – Tragfähigkeit beachten!



SK mit Rollen

	Inhalt ca. (m^3)	Maße (LxBxH) ca. (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. / verz. (kg)
SK 300	0,30	1310 x 805 x 970	4000	244 / 263
SK 600	0,60	1310 x 1105 x 970	4000	283 / 304
SK 900	0,90	1310 x 1580 x 970	4000	328 / 353
SK 1200	1,20	1755 x 1105 x 1230	4000	372 / 400
SK 1700	1,70	1755 x 1580 x 1230	4000	431 / 464
SK 2100	2,10	1755 x 1880 x 1230	4000	466 / 501

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



	A	B	C
SK 300	300	200	80
SK 600-2100	600	200	80

Oberfläche: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | feuerverzinkt

KIPPBEHÄLTER TYP BK



Das Original mit Abrollmechanismus

- Günstiger Lastschwerpunkt
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
- Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- Rollen nachrüstbar

Zubehör

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 225 mm
- Verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen
- Öl- und wasserdicht
- Aufnahmen für Kran
- Anhängevorrichtung mit Deichsel

Sonderausführungen lieferbar





BK mit Rollen




BK mit Deckel



BK mit Aufnahmen für Kran

	Inhalt ca. (m^3)	Maße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. / verz. (kg)
BK 30	0,30	1170 x 850 x 945	750	144 / 155
BK 50	0,50	1455 x 850 x 1070	1000	198 / 213
BK 80	0,80	1455 x 1150 x 1070	1500	237 / 255
BK 100	1,00	1455 x 1400 x 1070	2000	256 / 275
BK 120	1,20	1455 x 1650 x 1070	2000	276 / 297
BK 150	1,50	1455 x 1950 x 1070	2000	317 / 341
BK 200	2,00	1640 x 2150 x 1170	2000	381 / 410

Einfahrbügel-Innenmaße (mm)



Andere Maße lieferbar

	A	B	C
BK 30-50	420	200	80
BK 80-200	600	200	80

Oberfläche: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | feuerverzinkt

KIPPBEHÄLTER TYP GU / MGU / GU-RZ



GU



GU mit Rollen



GU mit Deckel



MGU



GU-RZ auf Routenzug



Sonderausführung: Gitterbehälter GU-G

Das Original mit geringer Bauhöhe

- Günstiger Kippwinkel
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
- Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- Rollen nachrüstbar

Ausführungen

Kippbehälter GU

- wie oben beschrieben

Mini-Kippbehälter MGU

- Extrem niedrige Bauhöhe
- Schüttkantenhöhe 350 mm

Routenzug-Behälter GU-RZ

- Passend für Rollwagen 1200 mm x 800 mm


Zubehör

- Rollensatz für GU / GU-RZ : 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 225 mm
- Rollensatz für MGU: 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 100 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 125 mm
- Verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen
- Aufnahmen für Kran, Hebelroller oder Hubwagen
- Anhängevorrichtung mit Deichsel
- Öl- und wasserdicht
- Einstellbare Kippbremse (gilt nicht für GU 30, MGU 230)

Sonderausführungen lieferbar

	Inhalt ca. (m^3)	Maße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. / verz. (kg)
GU 300	0,30	1440 x 680 x 580	750	93 / 100
GU 500	0,50	1440 x 780 x 680	1000	111 / 120
GU 750	0,75	1440 x 1280 x 680	1000	139 / 150
GU 1000	1,00	1640 x 1280 x 780	1500	184 / 202
GU 1500	1,50	1640 x 1280 x 1090	1500	215 / 236
GU 2000	2,00	1640 x 1680 x 1090	1500	252 / 271
MGU 230	0,23	1385 x 680 x 450	750	84 / 90
MGU 270	0,27	1385 x 780 x 450	1000	96 /103
MGU 460	0,46	1385 x 1280 x 450	1000	120 / 129
MGU 610	0,61	1385 x 1680 x 450	1000	138 / 148
GU-RZ 30	0,30	1230 x 875 x 530	750	105 / 113
GU-RZ 55	0,55	1230 x 875 x 880	1000	125 / 135

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



Andere Maße lieferbar

	A	B	C
GU 300 / MGU 230	10	200	60
GU 500 / MGU 270 / GU-RZ 30-55	150	200	60
GU 750-2000 / MGU 460-610	495	200	60

Oberfläche: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | feuerverzinkt

SPÄNE-KIPPBEHÄLTER TYP SGU / SGU-RZ



SGU

Speziell zum Trennen großer Flüssigkeitsmengen von Feststoffen

- Lochblech und Ablasshahn 1“ zum Ablassen der Flüssigkeiten
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
- Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- Öl- und wasserdicht

Ausführungen

Spänebehälter SGU

- Geschraubtes Lochblech 100 mm oberhalb Boden, Loch Ø 3 mm, Teilung 6 mm



SGU



SGU-RZ auf Rollwagen

Routenzug-Spänebehälter SGU-RZ

- Geschraubtes Lochblech 50 mm oberhalb Boden, Loch Ø 3 mm, Teilung 6 mm
- passend für Rollwagen 1200 mm x 800 mm

Zubehör

- Lenk- und 2 Bock-rollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 225 mm
- Verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen
- Aufnahmen für Kran, Hebelroller oder Hubwagen
- Anhängevorrichtung mit Deichsel
- Einstellbare Kippbremse (gilt nicht für SGU 30)



SGU mit Rollen



Lochblech


Sonderausführungen lieferbar



Ablasshahn 1“

	Inhalt ca. (m^3)	Maße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. /verz. (kg)
SGU 30	0,30	1440 x 680 x 580	750	112 / 121
SGU 50	0,50	1440 x 780 x 680	1000	130 / 140
SGU 75	0,75	1440 x 1280 x 680	1000	169 / 182
SGU 100	1,00	1640 x 1280 x 780	1500	220 / 237
SGU 150	1,50	1640 x 1280 x 1090	1500	244 / 262
SGU 200	2,00	1640 x 1680 x 1090	1500	287 / 308
SGU-RZ 30	0,30	1230 x 875 x 530	750	123 / 131
SGU-RZ 55	0,55	1230 x 875 x 880	1000	143 / 153

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



	A	B	C
SGU 30	10	200	60
SGU 50 / SGU-RZ 30-55	150	200	60
SGU 75-200	495	200	60

Oberfläche: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | feuerverzinkt

SPÄNE-KIPPBEHÄLTER TYP GU-E / SMGU



GU-E mit Rollen



GU-E



GU-E



SMGU

Speziell zum Trennen geringer Flüssigkeitsmengen von Feststoffen

- Siebblech und Ablasshahn 1“ zum Ablassen der Flüssigkeiten
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
- Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- Öl- und wasserdicht

Ausführungen

Spänebehälter GU-E

- wie oben beschrieben


Mini-Spänebehälter SMGU

- extrem niedrige Bauhöhe
- Schüttkantenhöhe 350 mm

Zubehör

- Rollensatz für GU-E: 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 225 mm
- Rollensatz für SMGU: 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 100 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 125 mm
- Verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen
- Aufnahmen für Kran, Hebelroller oder Hubwagen
- Anhängevorrichtung mit Deichsel
- Einstellbare Kippbremse (gilt nicht für GU-E 300, SMGU 230)

Sonderausführungen lieferbar




Siebblech



Ablasshahn 1“

	Inhalt ca. (m^3)	Maße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg) lack. /verz.
GU-E 300	0,30	1440 x 680 x 580	750	95 / 102
GU-E 500	0,50	1440 x 780 x 680	1000	113 / 122
GU-E 750	0,75	1440 x 1280 x 680	1000	141 / 152
GU-E 1000	1,00	1640 x 1280 x 780	1500	186 / 204
GU-E 1500	1,50	1640 x 1280 x 1090	1500	217 / 238
GU-E 2000	2,00	1640 x 1680 x 1090	1500	246 / 270
SMGU 230	0,23	1385 x 680 x 450	750	85 / 91
SMGU 270	0,27	1385 x 780 x 450	1000	97 /104
SMGU 460	0,46	1385 x 1280 x 450	1000	121 / 130
SMGU 610	0,61	1385 x 1680 x 450	1000	139 / 149

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



Andere Maße lieferbar

	A	B	C
GU-E 300 / SMGU 230	10	200	60
GU-E 500 / SMGU 270	150	200	60
GU-E 750-2000 / SMGU 460-610	495	200	60

Oberfläche: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | feuerverzinkt

KIPPBEHÄLTER TYP VD / VG



VD



VG

Der Kippbehälter mit innovativem Hebel-Verschluss

- Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen

Ausführungen

VD

- Geschütztes Design
- Niedrige Schüttkante
- Seitliche Profilierung, diagonal verlaufend

VG

- Seitliche Profilierung, horizontal verlaufend

Zubehör

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 225 mm
- Verzinkter Deckel (2-teilig), 1-seitig zu öffnen
- Öl- und wasserdicht
- Einstellbare Kippbremse



VG mit Rollen




VG mit Deckel



VD mit Rollen

	Inhalt ca. (m^3)	Maße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. / verz. (kg)
VD 500	0,50	1375 x 800 x 730	750	117 / 126
VD 650	0,65	1445 x 800 x 890	1000	125 / 134
VD 800	0,80	1375 x 1200 x 730	1000	137 / 147
VD 1000	1,00	1445 x 1200 x 890	1500	151 / 162
VG 550	0,55	1370 x 800 x 730	750	125 / 134
VG 700	0,70	1440 x 800 x 890	1000	133 / 143
VG 900	0,90	1370 x 1200 x 730	1000	150 / 161
VG 1100	1,10	1440 x 1200 x 890	1500	163 / 175

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



	A	B	C
VD 500 – 650	150	200	60
VD 800 – 1000	495	200	60
VG 550 – 700	150	200	60
VG 900 – 1100	495	200	60

Oberfläche: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | feuerverzinkt

KIPPBEHÄLTER TYP RD



RD mit Kippbremse



RD mit Rollen



Kippbehälter mit Runddeckel


- Federunterstützter, wasserdichter und verzinkter Runddeckel mit 2 Griffen
- Stabiler Grundrahmen, Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- Rollen nachrüstbar

Zubehör

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 225 mm
- Öl- und wasserdicht
- Einstellbare Kippbremse für RD 1000
- Anhängevorrichtung mit Deichsel

	Inhalt ca. (m^3)	Maße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. / verz. (kg)
RD 750	0,75	1750 x 755 x 1220	1000	210 / 231
RD 1000	1,00	1750 x 955 x 1220	1500	228 / 250

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



	A	B	C
RD 750	12	200	60
RD 1000	200	200	60

KIPPBEHÄLTER TYP DUO / TRIO



TRIO



DUO



TRIO mit Deckeln

Die wirtschaftliche Wertstoff- und Abfallsammlung

- Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
- Einzeln vor- und rückkippbar
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen

Ausführungen

DUO

- Behälter mit 2 Kammern à 0,9 m^3

TRIO


- Behälter mit 3 Kammern à 0,6 m^3

Zubehör

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 225 mm
- Verzinkte Deckel, 1-seitig zu öffnen
- Beschriftung

	Inhalt ca. (m^3)	Maße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. (kg)
DUO	2 x 0,9	1665 x 1610 x 1000	1500	258
TRIO	3 x 0,6	1665 x 1675 x 1000	1500	305

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



	A	B	C
DUO/TRIO	600	200	60

Oberfläche: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | feuerverzinkt

KIPPBEHÄLTER TYP BKC



BKC



BKC mit Aufsatzrahmen

Großraumbehälter mit seitlichem Drehlager

- Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
- Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- Mit Aufrichter
- 4 m^3 und 5 m^3 mit Aufsatzrahmen

Ausführungen

BKC

- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz


BKC-H

- Kippvorgang erfolgt über Staplerhydraulik

Zubehör

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 225 mm
- Verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen
- Öl- und wasserdicht
- Einstellbare Kippbremse (BKC)

Sonderausführungen lieferbar

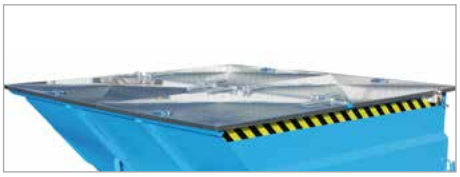

BKC mit Deckel




BKC



BKC-H (mit hydraulischer Kippvorrichtung)

	Inhalt ca. (m^3)	Maße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. / verz. (kg)
BKC 200	2,0	2310 x 1750 x 1220	2500	436 / 470
BKC 300	3,0	2310 x 2280 x 1220	2500	520 / 560
BKC 400	4,0	2310 x 2280 x 1480	2500	571 / 615
BKC 500	5,0	2310 x 2280 x 1740	2500	608 / 655
BKC-H 200	2,0	2310 x 1760 x 1220	2500	430 / 462
BKC-H 300	3,0	2310 x 2280 x 1220	2500	514 / 553
BKC-H 400	4,0	2310 x 2280 x 1480	2500	568 / 610
BKC-H 500	5,0	2310 x 2280 x 1740	2500	605 / 650

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



Andere Maße lieferbar

	A	B	C
BKC/BKC-H 200-500	600	200	80

Oberfläche: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | feuerverzinkt

KIPPBEHÄLTER TYP NK



Niedrige Bauform mit Scheren-Kipp-Mechanismus

- Günstiger Lastschwerpunkt
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
- Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- Rollen nachrüstbar

Zubehör

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 225 mm
- Verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen
- Aufnahmen für Kran oder Hebelroller
- Öl- und wasserdicht
- Anhängevorrichtung mit Deichsel




NK mit Rollen



NK mit Deckel

	Inhalt ca. (m^3)	Maße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. (kg)
NK 30	0,30	1210 x 840 x 665	750	123 / 135
NK 50	0,50	1450 x 840 x 760	1000	149 / 163
NK 75	0,75	1700 x 1080 x 880	1500	195 / 214
NK 100	1,00	1700 x 1430 x 880	1500	218 / 239

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



Andere Maße lieferbar

	A	B	C
NK 30-50	300	200	60
NK 75-100	600	200	60

BAUSTOFF-CONTAINER TYP BC



BC mit Steinklammer-Entriegelung



Die ideale Ergänzung!
Befülltrichter (siehe Seite 37)



Die bessere Logistik für eine wirtschaftliche Baustellenversorgung


- Stabile Konstruktion für robusten Einsatz
- Bodenentleerung
- Verstärkte Bodenklappe mit 2 Verriegelungen
- Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug
- Aufnahmen für Gabelhubwagen, Gabelstapler und Kran
- Spezial-Randprofil für allseitige Steinklammer-Aufnahme

Zubehör

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 225 mm
- Verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen
- Entriegelung der Bodenklappe mittels Steinklammer

	Inhalt ca. (m^3)	Maße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. / verz. (kg)
BC 500	0,50	1035 x 1310 x 700	1000	189 / 203
BC 1000	1,00	1035 x 1310 x 1160	2000	235 / 253

Einfahrbügel-Innenmaße (mm)



	A	B	C
BC 500-1000	630	160	65

Oberfläche: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | feuerverzinkt

KLAPPBODENBEHÄLTER TYP BKB



Konischer Behälter mit Bodenentleerung

- Ineinander stapelbar
- Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz
- Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig, 90° Öffnungsbereich
- Stabile Konstruktion mit umlaufendem Randprofil
- Aufnahmen für Gabelstapler und Kran
- Unterfahrhöhe 100 mm, mit Gabelhubwagen transportierbar
- Sicherung gegen Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe
- Rollen nachrüstbar

Zubehör

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 225 mm
- Verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen (nicht stapelbar)



BKB mit Rollen






BKB mit Deckel




	Inhalt ca. (m^3)	Maße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. / verz. (kg)
BKB 500	0,50	1040 x 1200 x 715	1000	126 / 136
BKB 700	0,70	1040 x 1200 x 970	1500	145 / 156
BKB 1000	1,00	1040 x 1200 x 1270	2000	169 / 182

Einfahrbügel-Innenmaße (mm)



	A	B	C
BKB 500-1000	600	180	65

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)

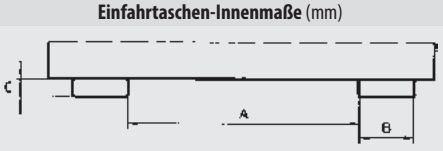

Typ	A	B	C
BKB 500-1000	600	180	94

Oberfläche: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | feuerverzinkt

KLAPPBODENBEHÄLTER TYP FB



FB mit Zentrierwänden

Ideal zum Sammeln, Lagern und Umfüllen von Wertstoffen

- Robuste Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden
- Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz
- Gummifederung dämpft das ruckartige Herunterschlagen der Bodenklappe beim Entleerungsvorgang
- Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe
- Aufnahmen für Stapler und Kran
- 100 mm Unterfahrhöhe – mit Gabelhubwagen transportierbar
- 4 Kranösen
- 3-fach stapelbar
- FB 500 - FB 1000 auch für Routenzüge geeignet

Zubehör

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 225 mm
- Verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen
- Verzinkte Zentrierwände für Bodenklappe



FB mit Rollen



FB mit Deckel







FB mit Deckel

	Inhalt ca. (m^3)	Maße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. / verz. (kg)
FB 500	0,50	840 x 1245 x 845	1000	125 / 135
FB 750	0,75	840 x 1245 x 1145	1000	144 / 154
FB 1000	1,00	1040 x 1245 x 1145	1250	158 / 173
FB 1500	1,50	1040 x 1845 x 1145	1500	203 / 218
FB 2000	2,00	1040 x 1845 x 1445	1500	232 / 255


Einfahrbügel-Innenmaße (mm)



	A	B	C
FB 500-1000	415	185	75
FB 1500-2000	615	185	75

Oberfläche: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | feuerverzinkt

MINI-KLAPPBODENBEHÄLTER TYP MSB

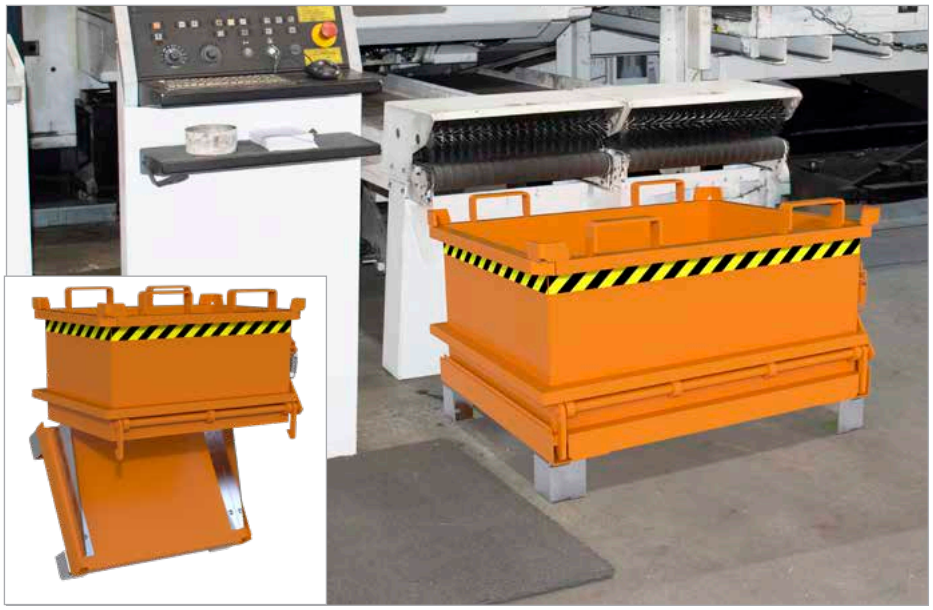

MSB mit Zentrierwänden

	Inhalt ca. (m^3)	Maße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. / verz. (kg)
MSB 150	0,13	600 x 800 x 625	500	59 / 63
MSB 250	0,24	800 x 1000 x 625	500	77 / 83
MSB 400	0,37	1000 x 1200 x 625	750	97 / 104

Überall dort einsetzbar, wo wenig Platz ist

- Robuste Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden
- Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz
- Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe
- 100 mm Unterfahrhöhe – mit Gabelhubwagen transportierbar
- 3-fach stapelbar

Zubehör

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 100 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller
- Verzinkte Zentrierwände für Bodenklappe

Einfahrbügel-Innenmaße (mm)



	A	B	C
MSB 150	175	160	65
MSB 250	380	160	65
MSB 400	550	160	65

KLAPPBODENBEHÄLTER TYP SB





SB mit Rollen



SB mit Deckel



Sonderausführung Typ SB-G

	Inhalt ca. (m^3)	Maße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. / verz. (kg)
SB 500	0,50	1035 x 1310 x 700	1000	168 / 181
SB 750	0,75	1035 x 1310 x 930	1500	192 / 207
SB 1000	1,00	1035 x 1310 x 1160	2000	215 / 231
SB 1500	1,50	1035 x 1910 x 1160	2000	281 / 302
SB 2000	2,00	1035 x 1910 x 1465	2000	320 / 344

Die wirtschaftliche und platzsparende Variante zur Sammlung von Abfällen bzw. Kommissionierung fester Materialien


- Stabile Konstruktion, Bodenklappe mit Verstärkungsprofilen
- Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig
- Aufnahmen für Gabelstapler und Kran
- Bodenklappe mit geschraubten, verzinkten Zentrierwänden
- Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug
- Sicherung gegen Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe
- 3-fach stapelbar
- Rollen nachrüstbar

Zubehör

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 225 mm
- Verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen

Sonderausführungen lieferbar

Einfahrbügel-Innenmaße (mm)



	A	B	C
SB 500-2000	630	160	65

Oberfläche: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | feuerverzinkt

RUNDBEHÄLTER TYP RB



RB mit Rollen

Der Rundbehälter mit Bodenentleerung

- Konstruktion aus Stahlblech
- Handschiebegriff auch als Aufnahme für Gabelstapler oder Kran
- Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug
- Bodenklappe wird in geöffneter Position gedämpft, 90° Öffnungsbereich
- Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig
- Sicherung gegen Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe

Zubehör

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 100 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 125 mm
- Alu-Deckel, abnehmbar



	Inhalt ca. (m^3)	Maße (ØxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. / verz. (kg)
RB 300	0,30	865 x 775	500	60 / 64
RB 450	0,45	865 x 1085	500	70 / 74

KLAPPBODENBEHÄLTER TYP HKB




Transport- und Lagerbehälter mit dosierter Bodenentleerung

- Mittels Zusatzhydraulikgerät am Gabelstapler erfolgt die dosierte Öffnung der Bodenklappe
- Profiliertes Stahlblech mit Randverstärkung
- Senkrecht gesickte Wände gewährleisten das Herausrutschen auch von sperrigen Schüttgütern
- Glatte, seitlich aufgekantete Bodenklappe für zielgenaues Entleeren
- 3-fach stapelbar
- Aufnahmen für Gabelhubwagen, Gabelstapler und Kran

	Inhalt ca. (m^3)	Außenmaße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. /verz. (kg)
HKB 60	0,6	1175 x 975 x 835	1500	140 / 151
HKB 70	0,7	1375 x 975 x 835	2000	170 / 183
HKB 90	0,9	1375 x 1175 x 835	2000	198 / 214

Einfahrbreiten längs (A 1) / quer (A 2) (mm)

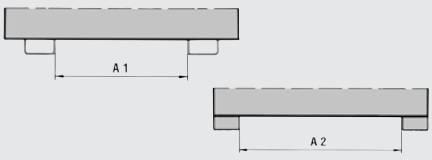

	A 1	A 2
HKB 60	600	675
HKB 70	800	675
HKB 90	800	875

Oberfläche: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005

STAPELKIPPER TYP BSK



BSK mit Traverse BST

Der Stapelkipper aus profiliertem Stahlblech für robuste Beanspruchung

- Gefüllt 3-fach stapelbar
- Auskippen mit Traverse per Seilzug vom Staplersitz

Zubehör

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 225 mm (nicht stapelbar)
- Verzinkter Deckel, 2-teilig, 1-seitig zu öffnen (nicht stapelbar)
- Öl- und wasserdicht
- Kranösen
- Beschriftung/Aufkleber
- Traversen Typ BST und Typ BKT zur Entleerung des Behälters (siehe Seite 25)



BSK-Reihe mit Deckeln und Aufklebern



BSK mit Rollen



BSK mit Deckel



	Inhalt ca. (m^3)	Maße (LxB*xH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. / verz. (kg)
BSK 30	0,30	800 x 600 x 600	500	47 / 51
BSK 55	0,55	1000 x 800 x 900	1000	80 / 86
BSK 70	0,70	1200 x 800 x 900	1500	87 / 94
BSK 90	0,90	1200 x 1000 x 900	2000	97 / 104
BSK 150	1,50	1200 x 1500 x 1000	2000	150 / 161
BSK 200	2,00	1200 x 2000 x 1000	2000	183 / 197

*Breitenmaß ohne Aufnahmezapfen

Oberfläche: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | feuerverzinkt

GITTER-STAPELKIPPER TYP BSK-G



Gitterbehälter für leichte Güter, wie z.B. Papier, Kunststoffe, Holz, Grünabfälle

- Boden aus Stahlblech
- Wände aus Drahtgitter, Maschenweite 25 x 25 mm
- Auskippen mit Traverse per Seilzug vom Staplersitz
- Gefüllt 3-fach stapelbar

Zubehör

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 225 mm
- Verzinkter Deckel
- Traversen Typ BST und Typ BKT zur Entleerung des Behälters (siehe Seite 25)

	Inhalt ca. (m^3)	Maße (LxB*xH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. (kg)
BSK-G 90	0,90	1200 x 1000 x 900	500	67 / 74

*Breitenmaß ohne Aufnahmezapfen

SPÄNE-STAPELKIPPER TYP BSL / BSS



BSL

Späne-Stapelkipper aus profiliertem Stahlblech für robuste Beanspruchung

- Glatter Boden (3 mm ungesickt)
- Öl- und wasserdicht
- Auskippen mit Traverse per Seilzug vom Staplersitz
- Gefüllt 3-fach stapelbar

Ausführungen

BSL

- Lochblech-Zwischenboden und Ablasshahn 1“ an der Schüttwand

BSS


- Ablasshahn 1“ und Sieblech an der Schüttwand

Zubehör

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 225 mm (nicht stapelbar)
- Verzinkter Deckel, 2-teilig, 1-seitig zu öffnen (nicht stapelbar)
- Traversen Typ BST und Typ BKT zur Entleerung des Behälters (siehe Seite 25)



Lochblech (BSL)



Siebblech (BSS)



Ablasshahn 1“

	Inhalt ca. (m^3)	Maße (LxB*xH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. (kg)	Gewicht verz. (kg)
BSL 30 / BSS 30	0,30	800 x 600 x 600	500	62 / 50	67 / 54
BSL 55 / BSS 55	0,55	1000 x 800 x 900	1000	101 / 84	109 / 90
BSL 70 / BSS 70	0,70	1200 x 800 x 900	1500	115 / 94	125 / 101
BSL 90 / BSS 90	0,90	1200 x 1000 x 900	2000	130 / 105	140 / 113
BSL 150 / BSS 150	1,50	1200 x 1500 x 1000	2000	195 / 161	210 / 173
BSL 200 / BSS 200	2,00	1200 x 2000 x 1000	2000	240 / 198	258 / 213

*Breitenmaß ohne Aufnahmezapfen

Oberfläche: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | feuerverzinkt

TRAVERSEN FÜR STAPELKIPPER TYP BST / BKT



BST (mit Stapelkipper BSK)



BST-U (mit Stapelkipper BSK)



BST-H (mit Stapelkipper BSK)



BKT (mit Stapelkipper BSK)

Traversen zum Auskippen der Stapelkipper

- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- Passend für die Typen BSK, BSK-G, BSS, BSL (siehe Seite 23-24)

Ausführungen

BST

- Einfahrbügel für Gabelstapler
- Aufnahme des Stapelkippers an den Aufnahmezapfen

BST-H

- Wie BST, jedoch mit hydraulischer Kippvorrichtung

BST-U

- Unten anliegende Einfahrtaschen
- Größere Ausnutzung der Hubhöhe des Gabelstaplers
- Aufnahme mit Gabelstapler an den Aufnahmezapfen des Stapelkippers

BKT

- Aufnahme mit Gabelstapler oder Kran an den Aufnahmezapfen des Stapelkippers

Zubehör


- Traversenständer Typ TS



BST-H mit Traversenständer TS


	für Stapelkipper Inhalt ca. (m^3)	Maße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
BST 30 / BST-H 30	0,30	945 x 730 x 845 / 900 x 870 x 1035	500 / 500	71 / 135
BST 55 / BST-H 55	0,55	945 x 930 x 980 / 900 x 1070 x 1035	1000 / 1000	79 / 144
BST 70 / BST-H 70	0,70	945 x 930 x 980 / 900 x 1070 x 1035	1500 / 1000	79 / 144
BST 90 / BST-H 90	0,90	945 x 1130 x 980 / 900 x 1270 x 1035	2000 / 1000	85 / 151
BST 150 / BST-H 150	1,50	940 x 1630 x 1085 / 900 x 1770 x 1095	2000 / 1000	148 / 221
BST 200 / BST-H 200	2,00	940 x 2130 x 1085 / 900 x 2270 x 1095	2000 / 1000	164 / 238
BST-U 30	0,30	1185 x 1145 x 935	500	163
BST-U 55	0,55	1185 x 1345x 1055	1000	176
BST-U 70	0,70	1185 x 1345 x 1055	1500	177
BST-U 90	0,90	1185 x 1545x 1055	2000	182
BKT 30	0,30	1350 x 730 x 900	500	91
BKT 55	0,55	1350 x 930 x 1035	1000	99
BKT 70	0,70	1350 x 930 x 1035	1500	99
BKT 90	0,90	1350 x 1130 x 1035	2000	103
BKT 150	1,50	1450 x 1630 x 1090	2000	167
BKT 200	2,00	1450 x 2130 x 1090	2000	183

Einfahrbügel-Innenmaße (mm)



	A	B	C
BST/BST-H/BKT 30	110	200	80
BST/BST-H/BKT 55-70	250	200	80
BST/BST-H/BKT 90-150	450	200	80
BST/BST-H/BKT 200	590	200	80

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



	A	B	C
BST-U 30	732	200	60
BST-U 55-70	932	200	60
BST-U 90	1132	200	60

Oberfläche: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005

UNIVERSAL-CONTAINER TYP UC







Ideal für Sammlung und Transport von Schüttgütern, Produktionsabfällen sowie Wertstoffen


- Konische Bauweise
- Ineinander stapelbar
- Ökonomische Logistik durch platzsparenden Transport
- Transportabel mit Gabelhubwagen, Gabelstapler, Radlader oder Kran

Zubehör

- Aufnahme für Kipptraverse Typ UCT
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 225 mm
- Verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen (nicht stapelbar)
- Kipptraverse Typ UCT




UC mit Aufnahme für Kipptraverse und Kipptraverse UCT

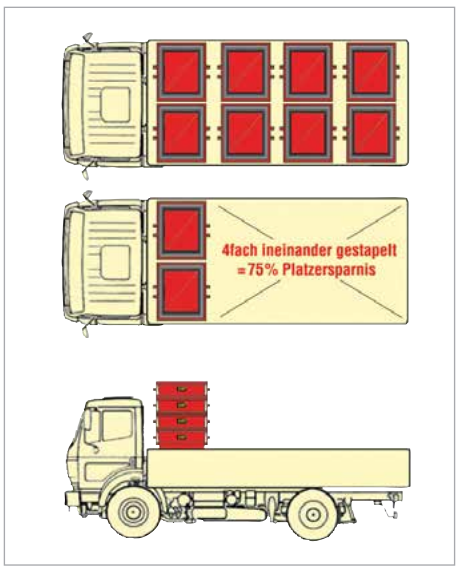




UC-Entleerung mit Stapler-Drehgerät

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



	A	B	C
UC 500-1000	615	180	94
UCT	520	200	60

Einfahrbügel-Innenmaße (mm)



	A	B	C
UC 500-1000	615	160	60

	Inhalt ca. (m^3)	Maße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. / verz. (kg)
UC 500	0,50	1040 x 1200 x 680	1000	94 / 104
UC 750	0,75	1040 x 1200 x 960	1500	109 / 119
UC 1000	1,00	1040 x 1200 x 1215	2000	122 / 134
UCT		1035 x 1365 x 1240	2000	230 / ---

Oberfläche: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | feuerverzinkt

KASTEN TYP C / CS



C 30 und CS 30



CS 80

Preiswerte Alternative für Sammlung und Transport von Schüttgütern, Produktionsabfällen sowie Wertstoffen. Auch als Behälter für Routenzüge einsetzbar.

- Robuste Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden
- 100 mm Unterfahrhöhe – auch mit Gabelhubwagen transportierbar (C 80 / CS 80)
- Einfahrbügel für Drehgerät
- 3-fach stapelbar auf 4 innenliegenden Stapelecken

Ausführungen

Kasten C

- Ideal für Feststoffe

Späne-Kasten CS

- Speziell zum Sammeln und Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen
- Öl- und wasserdicht verschweißt
- Lochblecheinsatz
- Ablasshahn 1"




CS 30 gestapelt



Lochblecheinsatz (CS)




Ablasshahn (CS)

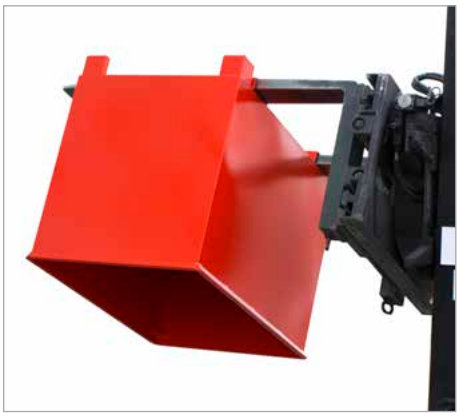

Entleerung mittels Drehgerät am Stapler

	Inhalt ca. (m^3)	Maße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. / verz. (kg)
C 30	0,30	620 x 840 x 800	500	46 / 49
C 80	0,80	840 x 1240 x 975	1000	78 / 84
CS 30	0,30	620 x 840 x 800	500	50 / 54
CS 80	0,80	840 x 1240 x 975	1000	83 / 89

Einfahrbügel-Innenmaße (mm)



Andere Maße lieferbar

	A	B	C
C 30 / CS 30	260	150	60
C 80 / CS 80	600	150	60

SAMMELBEHÄLTER-SYSTEM TYP SBS



Für die Sammlung und den Transport

- Robuste Stahlblechkonstruktion
- Aufnahmen für Gabelstapler und Kran
- Individuell untereinander max. 3-fach stapelbar
- Rastereinheit von 600 mm, Höhe von 850 mm und Stapelbarkeit gewährleisten die optimale Ausnutzung der LKW-Ladefläche


Zubehör

- Transportwagen mit Rollen



	Inhalt ca. (m^3)	Maße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. / verz. (kg)
SBS 500	0,50	600 x 1200 x 850	500	120 / 129
SBS 1000	1,00	1200 x 1200 x 850	1000	181 / 195
SBS 2000	2,00	1200 x 2400 x 850	2250	262 / 282

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



	A	B	C
SBS 500-2000	612	195	60

Oberfläche: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | feuerverzinkt

KIPPMULDEN TYP KS / SKS



KS

Hohe Flexibilität bei Transport und Entleerung von Schüttgütern

- Radausstattung und Schiebegriff gewährleisten einfachen manuellen Transport
- Einfahrtaschen für Transport mit Gabelstapler
- Ebenerdige Entleerung oder mit Gabelstapler über Großcontainer
- Robuste Stahlkonstruktion
- Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Kippbar gelagerte Mulde
- Sicherungen gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 225 mm

Ausführungen

Kippmulde KS

- wie oben beschrieben

Späne-Kippmulde SKS

- öl- und wasserdicht verschweißt
- mit Siebblech und Ablasshahn 1“ zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen



SKS



Ablasshahn 1“




Siebblech



SKS

	Inhalt ca. (l)	Maße (LxBxH) (mm)	Schüttkantenhöhe (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. (kg)
KS 400	400	1220 x 1050 x 1115	1020	1000	110
KS 550	550	1250 x 1200 x 1170	1055	1000	120
KS 700	710	1345 x 1200 x 1270	1175	1000	132
SKS 400	400	1220 x 1050 x 1115	1020	1000	112
SKS 550	550	1250 x 1200 x 1170	1055	1000	122
SKS 700	710	1345 x 1200 x 1275	1175	1000	134

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



	A	B	C
KS / SKS 400	100	200	80
KS / SKS 550	180	200	80
KS / SKS 700	180	200	80

Oberfläche: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005

KIPPMULDEN TYP KN / SKN



KN

Besonders niedrige Schüttkante. Ideal zum Sammeln von Schüttgütern und Industrieabfällen unter niedrigen Maschinen.

- Robuste Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung
- Kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff
- Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Mittels Stapler leicht versetzbar
- Öl- und wasserdicht
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- Rollen nachrüstbar

Ausführungen

Kippmulde KN

- wie oben beschrieben

Späne-Kippmulde SKN

- mit Siebblech und Ablasshahn 1“ zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen



Ablasshahn 1“



Siebblech



KN



SKN mit Rollen (Vollgummi)

Zubehör

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Vollgummi Ø 200 mm, 1 Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 235 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, 1 Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 225 mm
- Verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen




SKN



SKN

	Inhalt ca. (l)	Maße (LxBxH) (mm)	Schüttkantenhöhe (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg) lack. / verz.
KN 250	250	1375 x 670 x 530	530	300	62 / 66
KN 400	400	1430 x 840 x 605	605	300	75 / 80
SKN 250	250	1375 x 670 x 530	530	300	64 / 69
SKN 400	400	1430 x 840 x 605	605	300	77 / 83

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



	A	B	C
KN / SKN 250	285	170	55
KN / SKN 400	455	170	55

Oberfläche: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | RAL 7021 | feuerverzinkt

KIPPMULDEN TYP KK / SKK



KK



KK



KK mit Rollen (Vollgummi)



SKK



SKK mit Rollen (Vollgummi)

Zum Sammeln und Entsorgen von Schüttgütern und Industrieabfällen

- Robuste Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung
- Kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff
- Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Mittels Stapler leicht versetzbar
- Öl- und wasserdicht
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- Rollen nachrüstbar

Ausführungen

Kippmulde KK

- wie oben beschrieben

Späne-Kippmulde SKK

- mit Siebblech und Ablasshahn 1“, zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen



Ablasshahn 1“




Siebblech

Zubehör

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Vollgummi Ø 200 mm, 1 Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 235 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, 1 Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 225 mm
- Verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen

	Inhalt ca. (l)	Maße (LxBxH) (mm)	Schüttkantenhöhe (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg) lack. / verz.
KK 250	250	1115 x 590 x 740	430	300	59 / 63
KK 400	400	1320 x 670 x 840	485	300	73 / 79
KK 600	600	1390 x 840 x 905	520	300	114 / 123
KK 800	800	1420 x 910 x 975	560	300	125 / 134
KK 1000	1000	1420 x 1110 x 975	560	300	138 / 148
SKK 250	250	1115 x 590 x 740	430	300	61 / 66
SKK 400	400	1320 x 670 x 840	485	300	75 / 81
SKK 600	600	1390 x 840 x 905	520	300	116 / 125
SKK 800	800	1420 x 910 x 975	560	300	127 / 137
SKK 1000	1000	1420 x 1110 x 975	560	300	140 / 151

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



	A	B	C
KK / SKK 250	205	170	55
KK / SKK 400	285	170	55
KK / SKK 600	455	170	55
KK / SKK 800	525	170	55
KK / SKK 1000	725	170	55

Oberfläche: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | RAL 7021 | feuerverzinkt

KASTENWAGEN TYP KW-ET / SKW-ET



KW-ET

Für Schüttgüter jeder Art, mit ebenerdiger Entleermöglichkeit

- Stabile Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung
- Grundrahmen aus Profilstahl
- Einfahrtaschen mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- Öl- und wasserdicht
- 2 Räder + 1 Lenkrolle (ab Inhalt 600 l: 2 Lenkrollen) aus Vollgummi Ø 250 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller
- Schiebegriff

Ausführungen

Kastenwagen KW-ET

- wie oben beschrieben



KW-ET mit Deckel



KW-ET

Späne-Kastenwagen SKW-ET

- mit Siebblech und Ablasshahn 1“ zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen



Ablasshahn 1“



Siebblech

Zubehör

- Verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen




SKW-ET



SKW-ET

	Inhalt ca. (l)	Maße (LxBxH) (mm)	Schüttkantenhöhe (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg) lack./verz.
KW-ET 250	250	1110 x 820 x 990	680	300	69 / 74
KW-ET 400	400	1315 x 900 x 1090	735	300	84 / 90
KW-ET 600	600	1390 x 1070 x 1220	830	300	130 / 141
KW-ET 1000	1000	1420 x 1340 x 1290	870	300	155 / 167
SKW-ET 250	250	1110 x 820 x 990	685	300	70 / 75
SKW-ET 400	400	1315 x 900 x 1090	735	300	85 / 91
SKW-ET 600	600	1390 x 1070 x 1220	830	300	131 / 142
SKW ET 1000	1000	1420 x 1340 x 1290	870	300	156 / 168

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



Andere Maße lieferbar

	A	B	C
KW-ET / SKW-ET 250-1000	465	170	55

Oberfläche: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | RAL 7021 | feuerverzinkt

BAUSTOFF-BEHÄLTER TYP BBG / BBK / BBP



BBK

Unentbehrliche Helfer bei Sanierungs-, Neubau- oder Modernisierungsarbeiten

- 3-fach stapelbar

BBG

- Stabile Konstruktion aus glattem Stahlblech

BBK

- Stabile Konstruktion aus profiliertem Stahlblech
- Mit klappbarer Schüttwand zum einfachen Beladen, z.B. mit Schubkarre
- Verstärkte Verstrebung an der Unterseite der Vorderklappe
- Beidseitige Verriegelung zum Schließen der Vorderklappe

BBP

- Stabile Konstruktion aus profiliertem Stahlblech

Zubehör

- Verzinkter Deckel, abschließbar
- Aufnahmezapfen zum Auskippen mit Kipptraverse BBT (für BBP)
- Kipptraverse Typ BBT (für BBP, siehe Seite 33)



BBK



BBK



BBP mit Aufnahmezapfen



BBG mit Deckel



BBG

	Inhalt ca. (m^3)	Maße (LxBxH) (mm)	Auflast (kg)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. / verz. (kg)
BBG 100	1,00	1500 x 1095 x 800	4500	1500	100 / 108
BBK 100	1,00	1490 x 1110 x 800	4500	1500	110 / 118
BBP 100	1,00	1575 x 1095 x 800	4500	1500	90 / 97

Oberfläche: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | feuerverzinkt

KIPPTRAVERSE FÜR BAUSTOFF-BEHÄLTER TYP BBT




BBT mit BBP

Traverse zum Auskippen der Baustoff-Behälter Typ BBP mit Aufnahmezapfen

- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Aufnahmen für Gabelstapler und Kran
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen

	Maße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. / verz. (kg)
BBT	1350 x 1215 x 1080	2000	107 / 116

Einfahrbügel-Innenmaße (mm)



	A	B	C
BBT	450	200	80

MATERIAL-BEHÄLTER TYP BBM









Für die Lagerung von Kleinteilen

- Stabile Konstruktion aus glattem Stahlblech
- 3-fach stapelbar, kranbar



	Inhalt ca. (m^3)	Maße (LxBxH) (mm)	Schüttkantenhöhe (mm)	Stapelbar	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. / verz. (kg)
BBM 500	0,50	1070 x 890 x 760	455	3-fach	1000	57 / 61

Oberfläche: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | feuerverzinkt

SILOBEHÄLTER TYP SR / SG / SRE



SR




SG



SRE



Spezial-Handhebel-Scherenverschluss (SR, SG, SRE)

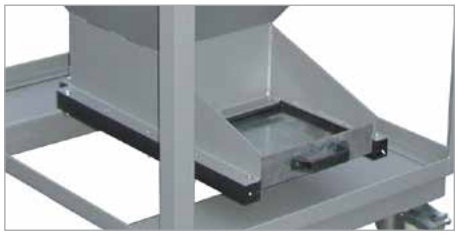

Schieberverschluss (SR-D, SG-D, SRE-D)



SRE-D mit Deckel



SR-D mit Kranösen

Dosierte Entleerung von Schüttgütern

- Mit Spezial-Handhebel-Scherenverschluss 300 x 300 mm (SR / SG / SRE)
- Rahmen aus Profilstahl
- Trichter aus Stahlblech mit umlaufender Verstärkung

Ausführungen

SR

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 225 mm

SG

- Einfahrtaschen
- Stapelecken

SRE

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 225 mm
- Einfahrtaschen

SR-D, SG-D, SRE-D

- Ausführung wie oben, jedoch mit Schieberverschluss und spezieller Dichtung am Trichterboden, per Hand zu betätigen, Öffnung 300 x 300 mm, bevorzugt für feinkörnige Schüttgüter


Zubehör

- Verzinkter Deckel, abnehmbar
- Kranösen

Sonderausführungen lieferbar

	Inhalt ca. (l)	Maße (LxBxH) (mm)	Gewicht lack. (kg)	Gewicht verz. (kg)
SR / SR-D 375	375	1115 x 780 x 1230	92 / 109	99 / 119
SRE / SRE-D 375	375	1115 x 780 x 1300	102 / 123	110 / 135
SG / SG-D 375	375	1090 x 860 x 1170	102 / 116	110 / 127
SR / SR-D 600	600	1115 x 780 x 1610	116 / 135	125 / 148
SRE / SRE-D 600	600	1115 x 780 x 1680	128 / 151	138 / 165
SG / SG-D 600	600	1090 x 860 x 1550	128 / 143	137 / 157

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



	A	B	C
SG/SRE 375-600 SG-D/SRE-D 375-600	565	175	65

Oberfläche: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | feuerverzinkt

SILOBEHÄLTER TYP SGK / SGS



SGK



SGS



SGS



SGK



SGK gestapelt

Sammlung und stirnseitige Entleerung von Schüttgütern

- Trichter aus Stahlblech mit umlaufender Verstärkung
- Bodenschräge 30°
- Grundrahmen mit Einfahrbügeln
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- Aufnahmen für Gabelstapler und Kran
- Mit Gabelhubwagen transportierbar
- Untereinander stapelbar (3-fach)

Ausführungen

SGK

- Stirnseitige Klappe über Zugseil vom Staplersitz zu entriegeln
- Öffnung (BxH) = 1050 x 610 mm


SGS

- Stirnseitiger, arretierbarer Schieberverschluss per Hand zu betätigen
- Öffnung (BxH) = 250 x 250 mm

Sonderausführungen lieferbar

	Inhalt ca. (m^3)	Maße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. / verz. (kg)
SGK 50	0,50	1000 x 1200 x 935	750	109 / 118
SGK 75	0,75	1000 x 1200 x 1170	1000	128 / 138
SGK 100	1,00	1000 x 1200 x 1405	1500	147 / 159
SGS 50	0,50	1000 x 1200 x 1025	750	92 / 101
SGS 75	0,75	1000 x 1200 x 1260	1000	111 / 124
SGS 100	1,00	1000 x 1200 x 1495	1500	130 / 143

Einfahrbügel-Innenmaße (mm)



	A	B	C
SGK, SGS 50-100	600	200	80

Oberfläche: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | feuerverzinkt

TRAVERSEN FÜR BIG-BAGS TYP TBB / TBB-E / TBB-W



TBB



TBB-E



TBB-W

Einfacher und sicherer Transport von befüllten Big-Bags mit Gabelstapler oder Kran

TBB

- Robuste Stahlrohrkonstruktion
- Geeignet für Kranbetrieb
- Aufnahmen mit Abrutschsicherung für Big-Bag-Schlaufen

TBB-E

- Stabile Stahlkonstruktion
- Geeignet für Staplerbetrieb
- Durchgehende Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen von den Gabelzinken
- Aufnahmen mit Abrutschsicherung für Big-Bag-Schlaufen


TBB-W

- Stabile Stahlkonstruktion
- Geeignet für Staplerbetrieb
- Durchgehende Einfahrtaschen
- 4 Wirbellasthaken zur Aufnahme der Big-Bag-Schlaufen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen von den Gabelzinken

Sonderausführungen lieferbar

	Maße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
TBB	1100 x 1100 x 215	2000	38
TBB-E	650 x 610 x 145	1000	40
TBB-W	900 x 945 x 365	1250	46

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



	A	B	C
TBB-E	70	200	80
TBB-W	670	130	60

Oberfläche: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005

BEFÜLLTRICHTER TYP SBT / BTS / BTM



SBT

Einfache und sichere Befüllung von Big-Bags und Behältern mit Schüttgütern

SBT

- Trichter aus Stahlblech mit umlaufender Verstärkung
- Stabiler Grundrahmen mit durchgehenden Einfahrtaschen für Gabelzinken
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- Mit Stützfüßen
- Mit 4 Aufnahmehaken unter den Einfahrtaschen

BTS

- Wie Typ SBT, jedoch mit Standkonstruktion
- Vorbereitet für Bodenbefestigung
- Unterfahrhöhe 1190 mm

BTM

- Wie Typ BTS, jedoch mobil einsetzbar

Sonderausführungen lieferbar



BTS




BTM



BTM mit Halterung für Traverse TBB-W (Sonderausführung)

	Maße (LxBxH) (mm)	Trichteröffnung oben (LxB) (mm)	Trichteröffnung unten (LxB) (mm)	Gewicht (kg)
SBT	1320 x 1710 x 990	1200 x 1600	800 x 600	221
BTS	980 x 1980 x 2050	850 x 1875	500 x 700	312
BTM	1700 x 1980 x 2050	850 x 1875	500 x 700	342

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



	A	B	C
SBT	720	200	80
BTS / BTM	930	200	80

Oberfläche: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005

RESTGITTER-PALETTE TYP RGP






Plattform zum Sammeln und Abkippen von z.B. Restgittern, Spanplatten, Blechtafeln

- Stabile Plattform mit Einfahrtaschen
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen

Sonderausführungen lieferbar

	Maße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. / verz. (kg)
RGP-1	1540 x 2500 x 375	2000	378 / 408
RGP-2	1790 x 3000 x 375	2000	448 / 482
RGP-3	1790 x 4000 x 375	2000	545 / 605

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



	A	B	C
RGP 1-3	600	200	65

LANGGUT-KIPPER TYP LGK



Behälter zum Sammeln und Abkippen von z.B. Leisten, Brettern, Kunststoffprofilen, Stabmaterial

- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Boden-, Schütt- sowie Rückwand durch U-Kantprofile verstärkt
- Ohne Seitenwände
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen


Zubehör

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, eine Lenkrolle mit Feststeller
  – Bauhöhe 225 mm

Sonderausführungen lieferbar

	Maße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. / verz. (kg)
LGK	1440 x 1500 x 780	1000	165 / 178

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)

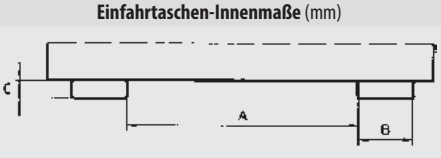

	A	B	C
LGK	495	200	60

Oberfläche: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | feuerverzinkt


LANGGUTSEITENWAGEN TYP LSW



Wagen mit klappbaren Einfahrtaschen für den Transport von langem Material

- Robuste Stahlkonstruktion
- Klappbare Einfahrtaschen
- Vier steckbare Rungen
- Seitliches Einfahren der Gabelzinke
- 4 Lenkrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon 2 Lenkrollen mit Feststeller

Einfahrbügel-Innenmaße (mm)



	B	C
LSW 1,3-2,5	200	80

	Maße (LxBxH) Einfahrtaschen hochgeklappt (mm)	**Maße (LxBxH) Einfahrtaschen runtergeklappt** (mm)	**Tragfähigkeit** (kg)	**Gewicht** lack. / verz. (kg)
LSW 1,3	2070 x 1090 x 730	2070 x 1300 x 730	1350	85 / 91
LSW 2,5	2070 x 1090 x 730	2070 x 1300 x 730	2550	85 / 91

LANGGUTSEITENLADER TYP LSL



Aufnahmeposition zum Transport z.B. durch Tore oder Gänge

Verschiedene Aufnahmepositionen gewährleisten den problemlosen Transport bzw. das einfache Be- und Entladen von langem Material

- Stabile Stahlkonstruktion
- Zweiseitige Aufnahmen
- Einfaches Einfahren der Gabelzinken
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen von den Gabelzinken
- 2 Spanngurte zur Sicherung der Ladung




Sicherung...



..durch Spanngurte

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



	A	B	C
LSL	495	150	60

	Maße (L x B x H) (mm)	**Tragfähigkeit** (kg)	**Gewicht** lack. / verz. (kg)
LSL	1465 x 1100 x 145	750	104 /112

Oberfläche: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | feuerverzinkt

STAPLER-TENDER-SYSTEM TYP STS



STS mit rutschhemmenden Betosiebplatten

Optimiert die Transportlogistik mit dem Stapler. Wege werden verkürzt und die Nutzlast erhöht

- Stabile Profilstahlrahmenkonstruktion
- Ladefläche aus Holz oder Betosiebplatten
- Drehkranz mit Einfahrtaschen und Abrutschsicherung
- 2 Stützen
- 2 Schwerlasträder Ø 300 x 100 mm

Sonderausführungen lieferbar



Transport von Langgütern; kleiner Wendekreis durch Direktaufnahme






STS mit Rungen (Sonderausführung)






Für den Transport von extrem schweren und sperrigen Teilen: Länge 12 m, Tragfähigkeit 20 t

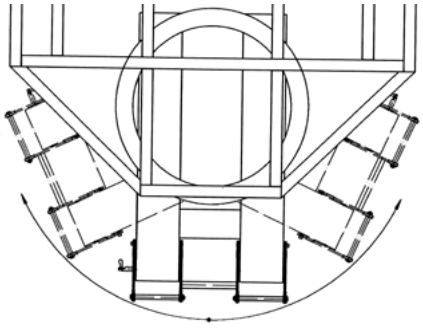

Drehkranz mit Einfahrtaschen

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



	A	B	C
STS 2,5-5,0	310	200	124

	Maße (LxBxH) (mm)	Ladefläche (LxB) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. (kg)
STS 2,5	3625x 2000 x 365	2500 x 2000	5000	570
STS 5,0	6125 x 2000 x 365	5000 x 2000	5000	875

Oberfläche: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005

LANGGUTTRAVERSE TYP LGT



Lange und instabile Lasten, wie z. B. Blechtafeln oder Kunststoffrohre stabil transportieren

- Robuste Stahlkonstruktion
- Schnelles und einfaches Einfahren der Gabelzinken
- Sicherungsbolzen gegen unbeabsichtigtes Abrutschen

Sonderausführungen lieferbar






Sicherungsbolzen

	Maße (L x B x H) (mm)	Nutzlänge (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. / verz. (kg)
LGT 1,5	1390 x 2000 x 280	1200	1500	207 / 223
LGT 2,5	1390 x 3000 x 280	1200	2500	243 / 262
LGT 3,5	1410 x 4000 x 300	1200	3500	315 / 339
LGT 4,5	1410 x 5000 x 300	1200	4500	350 / 377

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



	A	B	C
LGT 1,5	495	160	60
LGT 2,5	630	160	60
LGT 3,5	920	200	80
LGT 4,5	920	200	80


Oberfläche: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | feuerverzinkt

LASTHAKEN TYP LH



LH-I


Einfahrtasche-Innenmaße (Skizze Typ LH-I)





LH-II

Einfahrtaschen-Innenmaße (Skizze Typ LH-II)



Sichere Aufnahme und Transport von schweren Lasten

Ausführungen

LH-I

- Aufnahme mit 1 Gabelzinke oder Kran
- Sicherung gegen Abrutschen
- Mit Wirbellasthaken
- Verschiedene Traglasten

LH-II

- Aufnahme mit 2 Gabelzinken (auch für Pratzenstapler geeignet)
- Abrutschsicherung für verschiedene Zinkenbreiten, an 3 Punkten einschraubbar
- Mit Wirbellasthaken
- Verschiedene Traglasten

	Tragfähigkeit (kg)	Maße (LxBxH) (mm)	Gewicht lack. / verz. (kg)	Einfahrtaschen-Innenmaße (mm) A	B	C
LH-I 1,0	1000	300 x 180 x 390	9 / 10	-	168	68
LH-I 1,5	1500	300 x 180 x 420	9 / 10	-	168	68
LH-I 2,0	2000	300 x 180 x 420	10 / 11	-	168	68
LH-I 2,5	2500	300 x 180 x 455	10 / 11	-	168	68
LH-I 3,0	3000	300 x 180 x 465	11 / 12	-	168	68
LH-II 1,5	1500	170 x 750 x 385	21 / 23	160	220	80
LH-II 2,5	2500	170 x 750 x 425	22 / 24	160	220	80
LH-II 5,0	5000	180 x 750 x 490	31 / 34	160	220	80
LH-II 7,5	7500	180 x 750 x 555	35 / 38	160	220	80

Oberfläche: RAL 2000 | feuerverzinkt

GABELVERLÄNGERUNGEN TYP GO / GG





GO



GG

Gabelverlängerungen sind ein unentbehrlicher Helfer, wenn zeitweise Lasten gehoben oder transportiert werden müssen, die länger als die Gabelzinken des vorhandenen Flurförderfahrzeuges sind.

- Stabile Stahlkonstruktion
- Schnelles und leichtes Einfahren der Gabelzinken
- Sicherung durch Steckbolzen
- Gabelzinkenspitze konisch zulaufend

Ausführungen

GO

- Offene Ausführung
- Unterseite offen

GG

- Geschlossene Ausführung
- Unterseite geschlossen

Offene Ausführung GO

Länge		1600 mm	1800 mm	2000 mm	
Für Gabelzinkenquerschnitt B x H (mm)	Außenmaße B x H (mm)	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Gewichte (kg)
80 x 40	106 x 48	4475-10-4000	4475-11-4000	4475-12-4000	37 /41 / 45
100 x 40	128 x 48	4475-13-4000	4475-14-4000	4475-15-4000	41 / 46/ 51
100 x 45	128 x 53	4475-13-4500	4475-14-4500	4475-15-4500	43 / 48 / 53
100 x 50	128 x 58	4475-13-5000	4475-14-5000	4475-15-5000	45 / 50 / 56
120 x 40	148 x 48	4475-16-4000	4475-17-4000	4475-18-4000	45 / 51 / 56
120 x 50	148 x 58	4475-16-5000	4475-17-5000	4475-18-5000	49 / 55 / 61
125 x 45	153 x 53	4475-19-4500	4475-20-4500	4475-21-4500	48 / 54 / 60
125 x 50	153 x 58	4475-19-5000	4475-20-5000	4475-21-5000	50 / 56 / 62
150 x 50	181 x 58	4475-22-5000	4475-23-5000	4475-24-5000	56 / 63 / 70
150 x 70	181 x 78	4475-22-7000	4475-23-7000	4475-24-7000	64 / 72 / 80

Andere Abmessungen auf Anfrage lieferbar

Geschlossene Ausführung GG

Länge		1600 mm	1800 mm	2000 mm	
Für Gabelzinkenquerschnitt B x H (mm)	Außenmaße B x H (mm)	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Gewichte (kg)
80 x 40	106 x 66	4475-40-4000	4475-41-4000	4475-42-4000	58 / 65/ 73
100 x 40	128 x 66	4475-43-4000	4475-44-4000	4475-45-4000	65 / 74 / 82
100 x 45	128 x 71	4475-43-4500	4475-44-4500	4475-45-4500	67 / 78 / 85
100 x 50	128 x 76	4475-43-5000	4475-44-5000	4475-45-5000	69 / 78 / 87
120 x 40	148 x 66	4475-46-4000	4475-47-4000	4475-48-4000	73 / 88 / 93
120 x 50	148 x 76	4475-46-5000	4475-47-5000	4475-48-5000	78 / 88 / 98
125 x 45	153 x 71	4475-49-4500	4475-50-4500	4475-51-4500	78 / 88 / 98
125 x 50	153 x 76	4475-49-5000	4475-50-5000	4475-51-5000	80 / 90 / 100
150 x 50	181 x 76	4475-52-5000	4475-53-5000	4475-54-5000	90 /102 / 122
150 x 70	181 x 96	4475-52-7000	4475-53-7000	4475-54-7000	98 / 111/ 124


Andere Abmessungen auf Anfrage lieferbar



Sicherung durch Steckbolzen

WICHTIG!

Die Gabelzinkenlänge muss aus statischen Gründen mind. 60 % der gesamten Verlängerung betragen!



Oberfläche: RAL 7021

MINI-TRAVERSEN TYP TM



TM 800-1200



TM 200-500



Kombination aus mehreren Traversen zur H-Traverse

Schneller und pendelfreier Transport von Lastgütern, Werkstücken oder Maschinenteilen per Kran.
Lastaufnahmemittel gefertigt nach DIN EN 13155.

- Traverse mit Kranöse
- 2 Wirbellasthaken
- Verschiedene Einhängepositionen
- Mit Abstellfüßen gemäß DGUV 100-500 Kap. 2.8

	Hakenabstand min.-max (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Maße (LxBxH) (mm)	Gewicht (kg)
TM 200- 500	200 - 500	500	100 x 550 x 305	6
TM 400- 800	400 - 800	500	100 x 850 x 305	8
TM 800-1200	800 -1200	800	160 x 1250 x 340	17

Oberfläche: **feuerverzinkt**

BALKEN-TRAVERSEN TYP BT



BT 3005 im Einsatz

Die Universelle unter den Lastaufnahmemitteln. Sicherer Transport von Langgütern und schweren Lasten mit Kran und Stapler.


- Robuste Balken-Traverse mit Kranöse und Einfahrtaschen für Gabelzinken
- 2 Sicherungen gegen Abrutschen von den Gabelzinken
- 2 Wirbellasthaken
- 6 verschiedene Einhängepositionen je Seite im Raster von 150 mm auf dem Balken - für den schnellen, werkzeuglosen Positionswechsel

Zubehör

- Abstellböcke gemäß DGUV 109-017 Kap. 7.5

	Hakenabstand min.-max (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Maße (LxBxH) (mm)	Gewicht (kg)
BT 3001	1500 - 3000	1000	460 x 3040 x 570	103
BT 3002	1500 - 3000	2000	460 x 3040 x 715	140
BT 3003	1500 - 3000	3000	460 x 3040 x 805	169
BT 3005	1500 - 3000	5000	460 x 3040 x 960	217
BT-A			480 x 300 x 525	20

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



	A	B	C
BT 3001-3002	500	200	60
BT 3003-3005	500	220	80

Oberfläche: **RAL 3000**

TELESKOPLADER TYP KT / KTH



KT



KTH hydraulisch teleskopiert (Zubehör)

KTH teleskopiert und höhenverstellt

Der Teleskoplader vergrößert die Reichweite des Gabelstaplers

- Stahlkonstruktion
- Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen

Teleskopierbare Ausführungen

- Innenliegender teleskopierbarer Teil 8-fach ausziehbar, jede Position mit Steckbolzen gesichert
- 2 Wirbellasthaken, 14 mögliche Hakenpositionen

KT

- Starre Ausführung

KTH

- Höhenverstellbar, jede Position mit Steckbolzen gesichert
- 3 Winkel einstellbar: 15°, 30° oder 45°

Kurze Ausführungen

- 1 Wirbellasthaken, 5 mögliche Hakenpositionen

KT-K

- Starre Ausführung

KTH-K

- Höhenverstellbar, jede Position mit Steckbolzen gesichert
- 3 Winkel einstellbar: 15°, 30° oder 45°

Zubehör

- Hydraulisch teleskopierbar (max. 1000 mm, für KT und KTH)




KT-K



KTH-K höhenverstellt

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)




	A	B	C
KT 2,5 /KT-K 2,5	106	184	84
KT 5,0/KT-K 5,0	116	184	84
KTH 2,5/KTH-K 2,5	156	184	84
KTH 5,0/KTH-K 5,0	166	184	84


	Position	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**Maße LxBxH**	**Gewicht**
	Abstand (mm)	710	1000	1290	1590	1870	2055	2255	2455	2655	2855	3055	3255	3455	3655	(mm)	lack./verz. (kg)
KT-K 2,5	**Traglast** (kg)	2500	2500	2500	1800	1400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2000 x 490 x 480	135 / 145
KT 2,5	**Traglast** (kg)	2500	2500	2500	1800	1400	1200	1050	950	850	770	700	650	600	560	2160 x 490 x 480	175 / 188
KT-K 5,0	**Traglast** (kg)	5000	3550	2750	2250	1950	-	-	-	-	-	-	-			2000 x 500 x 520	160 / 172
KT 5,0	**Traglast** (kg)	5000	3550	2750	2250	1950	1700	1550	1400	1300	1200	1150	1050	1000	950	2160 x 500 x 520	210 / 226
	Abstand (mm)	695	990	1285	1580	1825	2090	2290	2490	2690	2890	3090	3290	3490	3690		
KTH-K 2,5	**Traglast** (kg)	2500	2500	2500	1800	1400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2050 x 540 x 560	160 / 172
KTH 2,5	**Traglast** (kg)	2500	2500	2500	1800	1400	1200	1050	950	850	770	700	650	600	560	2200 x 540 x 560	203 / 218
KTH-K 5,0	**Traglast** (kg)	5000	3550	2750	2250	1950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2050 x 550 x 600	184 / 198
KTH 5,0	**Traglast** (kg)	5000	3550	2750	2250	1950	1700	1550	1400	1300	1200	1150	1050	1000	950	2200 x 550 x 600	235 / 253

Beachten Sie die Tragfähigkeit des Gabelstaplers!

Oberfläche: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | feuerverzinkt

LASTARME TYP LA / LAT

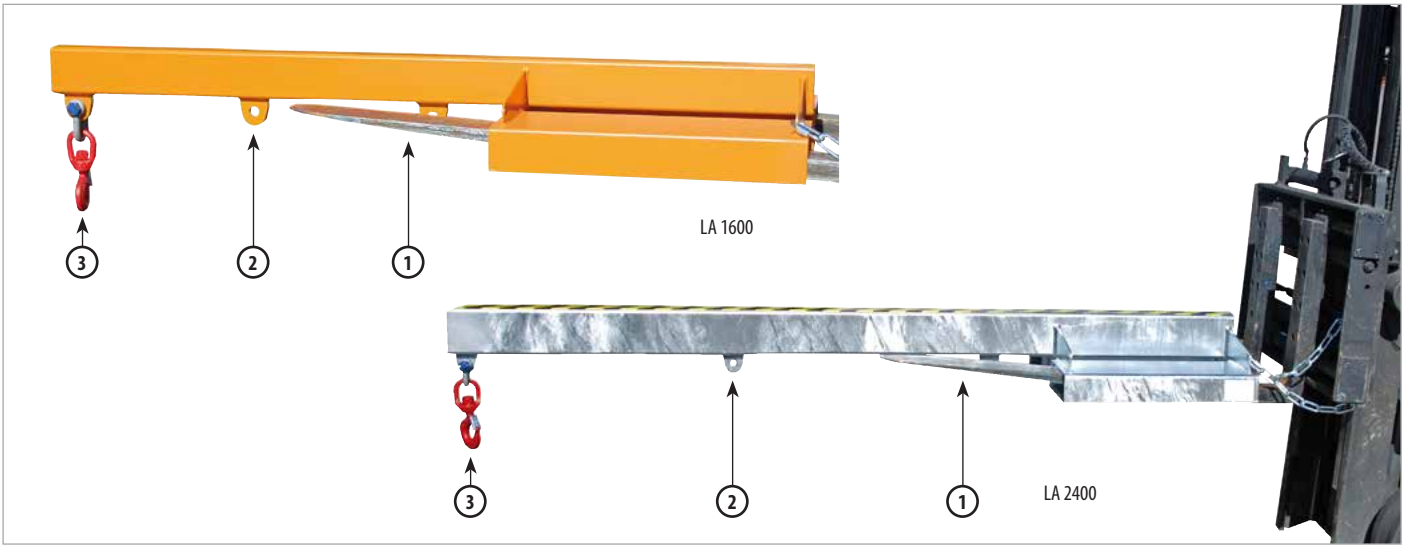

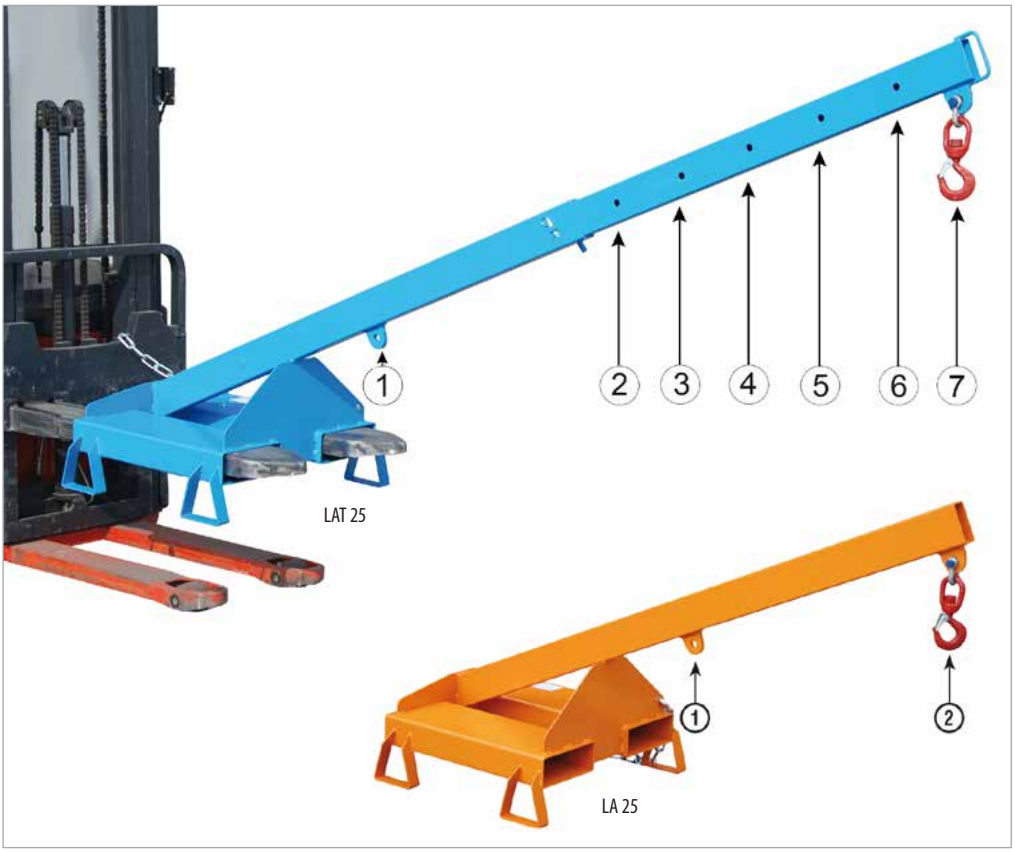

Der Lastarm vergrößert die Reichweite des Gabelstaplers

- Stahlkonstruktion
- Einfahrtaschen für Gabelzinken
- Auch für Pratzenstapler geeignet
- Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- 1 Wirbellasthaken

Ausführungen

LA 1600/2400

- Starre Ausführung

LA 25


- Starre Ausführung
- Neigung 25°
- Mit Stützfüßen, Unterfahrhöhe 100 mm

LAT 25

- Neigung 25°
- Teleskopierbar, jede Position mit Steckbolzen gesichert
- Mit Stützfüßen, Unterfahrhöhe 100 mm

	Grundlänge (mm)	Position	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Gewicht lack. / verz. (kg)
LA 1600-1,0	1600	**Abstand** (mm)	780	1165	1550					46 / 50
		Traglast (kg)	1000	350	200					
LA 2400-1,0	2400	**Abstand** (mm)	780	1565	2350					53 / 57
		Traglast (kg)	1000	200	100					
LA 1600-2,5	1600	**Abstand** (mm)	780	1165	1550					79 / 85
		Traglast (kg)	2500	850	500					
LA 2400-2,5	2400	**Abstand** (mm)	780	1565	2350					94 / 101
		Traglast (kg)	2500	500	250					
LA 1600-5,0	1600	**Abstand** (mm)	780	1165	1550					112 / 120
		Traglast (kg)	5000	1700	1000					
LA 2400-5,0	2400	**Abstand** (mm)	780	1565	2350					132 / 142
		Traglast (kg)	5000	1000	500					
LA 25-1,0	1600	**Abstand** (mm)	875	1600						51 / 54
		Traglast (kg)	1000	300						
LAT 25-1,0	1600	**Abstand** (mm)	875	1600	1780	1960	2140	2320	2500	62 / 67
		Traglast (kg)	1000	300	225	200	175	150	125	

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



Beachten Sie die Tragfähigkeit des Gabelstaplers!

Oberfläche: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | feuerverzinkt

SICHERHEITSKÖRBE TYP SIKO



SIKO

Sicherheit bei Reparatur- und Wartungsarbeiten

- Stabile Rohrkonstruktion
- Rutschsichere Arbeitsplattform
- Zulässig für 2 Personen, automatischer Türverschluss
- Anschlagpunkte für PSA (Pers. Schutzausrüstung)
- Verzinkte Werkzeugablage
- Durchgehende Einfahrtaschen mit Abrutschsicherung
- Unterfahrschutz gewährleistet Aufnahme nur über Einfahrtaschen
- TÜV geprüft, entsprechend der DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung)

Ausführungen

SIKO

- Aufnahme mit Gabelstapler an der breiten Seite


SIKO/L

- Aufnahme mit Gabelstapler an der schmalen Seite

Zubehör

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 225 mm

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



	Maße (LxBxH) (mm)	Standfläche (mm)	zul. Gesamtgewicht (kg)	Gewicht (kg)	Einfahrtaschen-Innenmaße (mm) A	B	C
SIKO	1040 x 1200 x 1990	800 x 1200	300	93	600	200	80
SIKO/L	1295 x 800 x 1985	1200 x 800	300	98	160	200	80


SICHERHEITSKORB TYP SIKO-M






Die preiswerte Alternative

- Stabile Rohrkonstruktion
- Rutschsichere Arbeitsplattform
- Zulässig für 2 Personen
- Einstieg über Sicherungsstange mit Schwerkraftsicherung
- Einfahrbügel mit Abrutschsicherung
- Anschlagpunkte für PSA (Pers. Schutzausrüstung)
- Verzinkte Werkzeugablage
- TÜV geprüft, entsprechend der DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung)

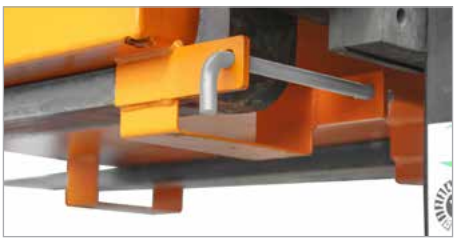
Bolzensicherung

Einfahrbügel-Innenmaße (mm)



	Maße (LxBxH) (mm)	Standfläche (mm)	zul. Gesamtgewicht (kg)	Gewicht (kg)	Einfahrbügel-Innenmaße (mm) A	B	C
SIKO-M	1040 x 835 x 2000	740 x 740	240	61	280	200	80

Oberfläche: RAL 2000


SICHERHEITSKORB TYP SIKO-G



Sicherheit bei Reparatur- und Wartungsarbeiten

- Stabile Rohrkonstruktion
- Rutschsichere Arbeitsplattform
- Zulässig für 2 Personen
- Anschlagpunkte für PSA (Pers. Schutzausrüstung)
- Einstieg über Sicherungsstange mit Schwerkraftsicherung
- Einfahrbügel mit Abrutschsicherung
- Verzinkte Werkzeugablage
- TÜV geprüft, entsprechend der DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung)

Gilt für alle Arbeitsbühnen

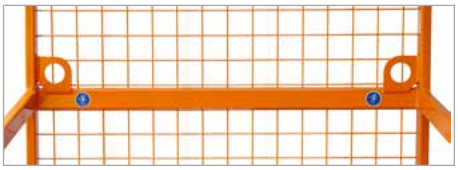

Anschlagpunkte für PSA (Persönliche Schutzausrüstung)








Einstieg durch Heben der Sicherungsstange

	Maße (LxBxH) (mm)	Standfläche (mm)	zul. Gesamtgewicht (kg)	Gewicht (kg)	Einfahrbügel-Innenmaße (mm) A	B	C
SIKO-G	1040 x 1230 x 2000	740 x 1140	300	78	600	200	80

Einfahrbügel-Innenmaße (mm)



Oberfläche: RAL 2000

ARBEITSBÜHNEN TYP MB-D



MB-D



MB-D/L

	Maße (LxBxH) (mm)	Standfläche (mm)	zul. Gesamt-gewicht (kg)	Gewicht lack. / verz. (kg)	Einfahrbügel-Innenmaße (mm) A	B	C
MB-D	1040 x 1210 x 1990	800 x 1200	300	105 / 113	600	200	80
MB-D/L	1290 x 805 x 1990	1200 x 800	300	108 / 116	160	200	80

Sicherheit bei Reparatur- und Wartungsarbeiten

- Stabile Rechteckkonstruktion, zulässig für 2 Personen, automatischer Türverschluss
- Einfahrbügel mit Abrutschsicherung
- Verzinkte Werkzeugablage
- Anschlagpunkte für PSA (Pers. Schutzausrüstung)
- TÜV geprüft, entsprechend der DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung)

Ausführungen

MB-D

- Aufnahme an der breiten Seite

MB-D/L


- Aufnahme an der schmalen Seite

Zubehör

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 225 mm

Gilt für alle Arbeitsbühnen auf dieser Seite

Einfahrbügel-Innenmaße (mm)



ARBEITSBÜHNEN TYP MB-ST



MB-ST



MB-ST/T

	Maße (LxBxH) (mm)	Standfläche (mm)	zul. Gesamt-gewicht (kg)	Gewicht lack. / verz. (kg)	Einfahrtaschen-Innenmaße (mm) A	B	C
MB-ST	1040 x 1335 x 1990	800 x 1200	300	122 / 131	600	200	80
MB-ST-L	1300 x 930 x 1990	1200 x 800	300	127 / 137	160	200	80
MB-ST/T	1050 x 1415 x 1990	800 x 1200	300	139 / 150	600	200	80
MB-ST/T-L	960 x 1375 x 1990	1200 x 800	300	141 / 152	160	200	80

Für Regalbedienungen und Inventur-Arbeiten in der Höhe

- Zulässig für 1 Person
- Einfahrtaschen mit Abrutschsicherung
- Verzinkte Werkzeugablage
- Anschlagpunkte für PSA (Pers. Schutzausrüstung)

Ausführungen

MB-ST

- Zweihand-Zustimmungs-Tastschalter, Blitzleuchte, Kabelaufroller mit 8 m Elektrokabel, Stecker, Steckdose und Zusatzstecker
- Aufnahme mit Gabelstapler an der breiten Seite

MB-ST-L

- Wie MB-ST, jedoch Aufnahme an der schmalen Seite

MB-ST/T

- Wie MB-ST, jedoch mit Türtrennschalter
- Rundum mit Gitter

MB-ST/T-L

- Wie MB-ST/T, jedoch Aufnahme an der schmalen Seite

Oberfläche: RAL 2000

ARBEITSBÜHNE TYP MB-II



MB-II zur Längsaufnahme

MB-II zur Queraufnahme

Beidseitige Aufnahme mit Gabelstapler, an der breiten und der schmalen Seite, Einfahrschutz an den nicht verwendeten Einfahrtaschen.

- Stabile Vierkantrohrkonstruktion
- Quer- oder Längsaufnahme
- Rutschsichere Arbeitsplattform
- Zulässig für 2 Personen
- Anschlagpunkte für PSA (Pers. Schutzausrüstung)
- Automatischer Türverschluss
- Einfahrtaschen mit Abrutschsicherung
- Zwei klappbare Schutzgitter
- Einfahrschutz der nicht zu verwendenden Einfahrtaschen
- Verzinkte Werkzeugablage
- TÜV geprüft, entsprechend der DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung)

Zubehör


- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 225 mm



Sicherung der abklappbaren Schutzgitter Kurzanleitung




Platzsparende Lagerung durch beidseitig zurückgeklappte Schutzgitter

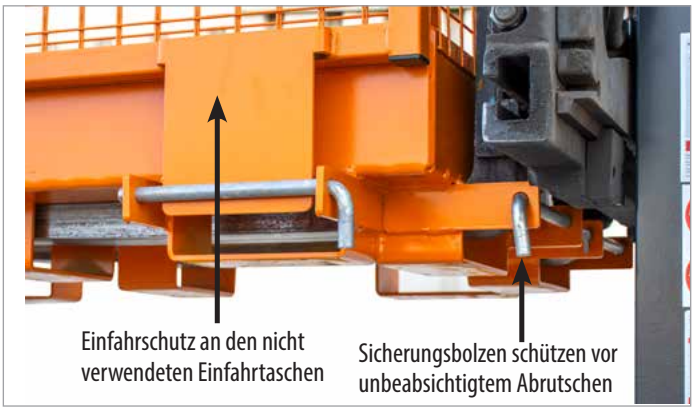

	Maße (LxBxH) (mm)	Standfläche (mm)	zul. Gesamtgewicht (kg)	Gewicht lack. / verz. (kg)	Einfahrtaschen-Innenmaße (mm) A	B	C
MB-II	1040 x 1305 x 2355	800 x 1200	300	139 / 150	600 190	200 200	80 80

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)

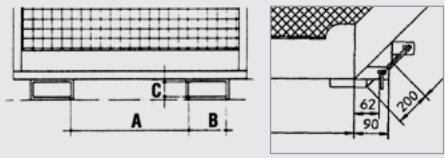

Oberfläche: RAL 2000 | feuerverzinkt

ARBEITSBÜHNE TYP MB-F



MB-F


Sicherheit bei Reparatur- und Wartungsarbeiten

- Zulässig für 2 Personen
- Automatischer Türverschluss
- Einfahrtaschen mit Abrutschsicherung
- Anschlagpunkte für PSA (Pers. Schutzausrüstung)
- Faltbare Ausführung
- Mit wenigen Handgriffen einsatzbereit
- Verzinkte Werkzeugablage
- Aufnahme mit Gabelstapler an der breiten Seite
- TÜV geprüft, entsprechend der DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung)

Zubehör

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 225 mm

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



	Maße (LxBxH) (mm)	Standfläche (mm)	zul. Gesamtgewicht (kg)	Gewicht lack. / verz. (kg)	Einfahrtaschen-Innenmaße (mm) A	B	C
MB-F	1275 x 1210 x 1995	1000 x 1200	300	122 / 131	600	200	80

ARBEITSBÜHNE TYP MB-K IV



MB-K-IV

Die kranbare Alternative

- Zulässig für 2 Personen
- Automatischer Türverschluss
- Anschlagpunkte für PSA (Pers. Schutzausrüstung)
- Aufnahme mit Kran
- Nach DIN EN 14502-1
- Nutzlast 300 kg
- Stützfüße, 135 mm Unterfahrhöhe
- Verzinktes Dach
- Verzinkte Werkzeugablage innen
- Serienmäßig mit Vierstrangkette

Zubehör

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 225 mm

	Maße (LxBxH) (mm)	Standfläche (mm)	zul. Gesamtgewicht (kg)	Gewicht lack. / verz. (kg)
MB-K-IV	815 x 1200 x 2305	800 x 1200	470	170 / 183

Oberfläche: RAL 2000

ARBEITSBÜHNEN TYP MB-A



MB-A



MB-A/D/L

	Maße (LxBxH) (mm)	Standfläche (mm)	zul. Gesamt-gewicht (kg)	Gewicht lack. / verz. (kg)	Einfahrtaschen-Innenmaße (mm) A	B	C
MB-A	1050 x 1215 x 2090	800 x 1200	300	135 / 145	600	200	80
MB-A/L	1300 x 825 x 2090	1200 x 800	300	132 / 142	160	200	80
MB-A/D	1050 x 1215 x 2105	800 x 1200	300	157 / 167	600	200	80
MB-A/D/L	1300 x 825 x 2105	1200 x 800	300	157 / 167	160	200	80


Arbeitsbühnen für Gabelstapler bieten Sicherheit bei Reparatur- und Wartungs-arbeiten

- Zulässig für 2 Personen
- Einfahröffnungen mit Abrutschsicherung
- Verzinkte Werkzeugablage
- Automatischer Türverschluss
- TÜV Österreich geprüft
- Aufnahme mit Gabelstapler an der breiten Seite
- Anschlagpunkte für PSA gemäß ÖNORM



- MB-A/L: Aufnahme an der schmalen Seite
- MB-A/D: mit Dach, Aufnahme an der breiten Seite
- MB-A/D/L: mit Dach, Aufnahme an der schmalen Seite

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)

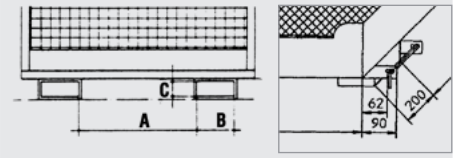

ARBEITSBÜHNEN TYP MB-B



MB-B

	Maße (LxBxH) (mm)	Standfläche (mm)	zul. Gesamt-gewicht (kg)	Gewicht lack. / verz. (kg)	Einfahrtaschen-Innenmaße (mm) A	B	C
MB-B	1045 x 1210 x 1990	800 x 1200	300	120 / 129	600	200	80
MB-B/L	1290 x 805 x 1990	1200 x 800	300	120 / 129	160	200	80

Oberfläche: RAL 2000


Sicherheit bei Reparatur- und Wartungsarbeiten

- Stabile Rechteckkonstruktion
- zulässig für 2 Personen
- automatischer Türverschluss
- Einfahrtaschen mit Abrutschsicherung
- Handlauf
- Verzinkte Werkzeugablage
- Aufnahme mit Gabelstapler an der breiten Seite
- Anschlagpunkte für PSA (Pers. Schutzausrüstung)
- MB-B/L: Aufnahme an der schmalen Seite

Zubehör

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 225 mm


Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)

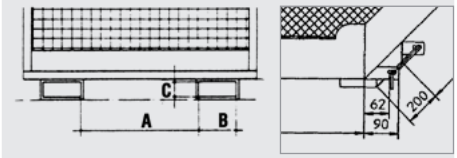

SCHAUFEL TYP BSE / BSM



BSE

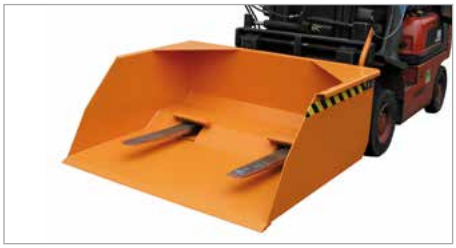

BSM



BSE hydraulische Ausführung (Sonderausführung)

Die Original BAUER-Schaufel zum Verladen und Transportieren von Schüttgütern

- Einfache Aufnahme mit Gabelzinken
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
- Schürfleiste aus Spezialstahl
- Stabiler Grundrahmen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen

Ausführungen

BSE

- Mechanisch

BSM


- Mechanisch, mit Öffnungen für Gabelzinken

Sonderausführungen lieferbar

	Inhalt ca. (m^3)	Maße (LxBxH) (mm) BSE	Maße (LxBxH) (mm) BSM	Mulden-Innenmaße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg) BSE	Gewicht (kg) BSM
BSE / BSM 50	0,50	1800 x 1170 x 790*	1265 x 1170 x 730*	1000 x 1100 x 500	1000	198	172
BSE / BSM 75	0,75	1900 x 1270 x 790*	1450 x 1170 x 730*	1200 x 1200 x 550	1500	228	210
BSE / BSM 100	1,00	2000 x 1670 x 790*	1570 x 1670 x 730*	1300 x 1600 x 650	2000	320	307
BSE / BSM 150	1,50	2050 x 1870 x 800*	1790 x 1885 x 745*	1500 x 1800 x 600	3000	374	374
BSE / BSM 200	2,00	2100 x 2070 x 800*	1890 x 2085 x 740*	1600 x 2000 x 650	3000	425	421
BSE / BSM 250	2,50	2100 x 2570 x 800*	1890 x 2585 x 740*	1600 x 2500 x 650	3000	484	480

*Höhe inkl. Ausklinkhebel

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



	A	B	C
BSE /BSM 50	480	170	75
BSE / BSM 75	580	170	75
BSE / BSM 100	680	170	75
BSE / BSM150-200	780	200	85
BSE / BSM 250	980	200	85

SCHAUFEL TYP BSI




Die preiswerte Alternative

- Einfache Aufnahme mit Gabelzinken
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
- Schürfleiste aus Spezialstahl
- Stabiler Grundrahmen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen

	Inhalt ca. (m^3)	Maße (LxBxH) (mm)	Mulden-Innenmaße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
BSI 50	0,50	1810 x 1330 x 710*	1245 x 1250 x 310	750	183
BSI 75	0,75	1810 x 1330 x 710*	1245 x 1250 x 510	1000	210
BSI 100	1.00	1810 x 1330 x 820*	1245 x 1250 x 705	1500	226

*Höhe inkl. Ausklinkhebel

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



	A	B	C
BSI 50-100	480	170	75

Oberfläche: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005

SCHAUFEL TYP DGS



Hydraulische Schaufel mit Doppelgelenk für dosierte Entleerung


- Stabiler Grundrahmen und Schaufel mit Schürfleiste aus Spezialstahl
- Günstiger Lastschwerpunkt
- Vor- und rückkippbar
- Kippvorgang erfolgt über Gabelstaplerhydraulik
- Aufnahme mit Gabelzinken
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen



	Inhalt ca. (m^3)	Maße (LxBxH*) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
DGS 500	0,50	1610 x 1050 x 1370	1000	258
DGS 700	0,70	1610 x 1210 x 1370	1000	275
DGS 950	0,95	1610 x 1610 x 1370	1000	320
DGS 1200	1,20	1610 x 2010 x 1370	1500	352

*Schaufelhöhe (inkl. Hydraulikzylinder)

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



	A	B	C
DGS 500	300	180	65
DGS 700	360	180	65
DGS 950, 1200	660	180	65

SCHAUFEL TYP HVR




Hydraulische Schaufel mit 2 Zylindern für dosierte Entleerung

- Stabiler Grundrahmen und Schaufel mit Schürfleiste aus Spezialstahl
- Vor- und rückkippbar
- Kippvorgang erfolgt über Gabelstaplerhydraulik
- Aufnahme mit Gabelzinken
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen



	Inhalt ca. (m^3)	Maße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
HVR 50	0,50	1645 x 1230 x 680	1600	275
HVR 75	0,75	1670 x 1630 x 685	1600	326
HVR 80 L	0,80	1705 x 1030 x 925	1600	310
HVR 100	1,00	1740 x 1830 x 775	2000	392
HVR 150	1,50	1905 x 2030 x 955	2500	474

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



	A	B	C
HVR 50-80 L	420	160	65
HVR 100-150	580	195	75

Oberfläche: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005

STREUGERÄT TYP SH



SH mit Abdeckplane

Geeignet für Sand, Salz und Splitt


- Antrieb durch Staplerhydraulik
- Streubreite einstellbar durch Höhen- und Neigungswinkelverstellung vom Hubgerüst
- Rührwerk
- Schutzgitter-Abdeckung
- Einfahrtaschen für Gabelzinken
- Oberfläche lackiert **RAL 2000**

Zubehör

- Abdeckplane

	Trichterinhalt ca. (l)	max. Streubreite (m)	Mindestölbedarf (l/min)	max. Förderleistung (l/min)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
SH	265	9	15	80	500	115

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



	A	B	C
SH	670	200	70

STREUWAGEN TYP STW



STW 100 mit Abdeckplane



STW 260

Geeignet für Sand und Salz

- Zum Anhängen an Gabelstapler, kleine Schlepper etc.
- Vollgummibereifung (STW 100) bzw. Luftbereifung (STW 260)
- Streuvorgang erfolgt über die Drehbewegung der Räder
- Hebel zum Einstellen der Streubreite und -richtung
- Trichter lackiert **RAL 3000**

Zubehör


- Abdeckplane



Schneeschieber SCH-G (siehe Seite 56) in Kombination mit STW 100

	Trichter-Inhalt ca. (l)	Trichter-Ausführung	max. Streubreite (m)	Tragkraft (kg)	Gewicht (kg)
STW 100	105	lackiert	6	135	30
STW 260	260	lackiert	12	340	84

GABELSTAPLER-KEHRBESEN TYP SKB

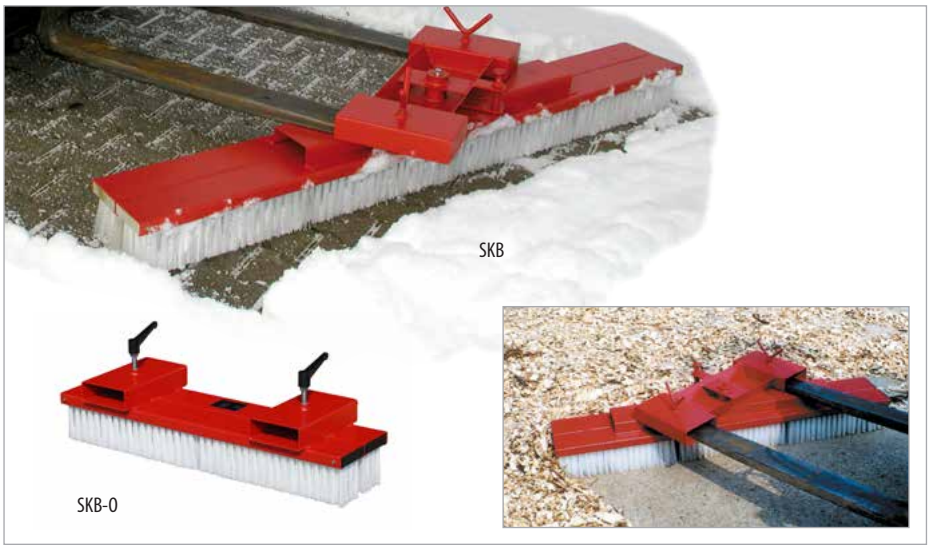
SKB

SKB-O

Schnelles und kostengünstiges Fegen von Parkplätzen, Zufahrten, Wegen, Lagerplätzen, Produktionshallen etc.

- Robuste Stahlkonstruktion
- Einfahrtaschen für Gabelzinkenaufnahme
- Abrutschsicherung
- Geeignet für Gabelstapler, Radlader und weitere Trägerfahrzeuge mit Gabelzinken
- Strapazierfähige Bürstenelemente, einzeln austauschbar
- Oberfläche lackiert **RAL 3000**

Ausführungen

SKB

- Jeweils 2-fach nach rechts und links einstellbar

SKB-O

- Ohne seitliche Verstellmöglichkeit

Sonderausführungen lieferbar

	Maße (LxBxH) (mm)	Gewicht (kg)
SKB 100	350 x 1000 x 410	45
SKB 150	350 x 1500 x 410	55
SKB 200	350 x 2000 x 410	65
SKB-O 100	305 x 1000 x 360	30
SKB-O 150	305 x 1500 x 360	40
SKB-O 200	305 x 2000 x 360	50

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



Typ	A	B	C
SKB 100-200 / SKB-O 100-200	450	160	60

SCHNEEPFLUG TYP SCH-P / SCH-U



Der Schneepflug mit automatischem Niveauausgleich

- Pendelaufhängung
- Spezialfederung
- Problemloses Überfahren von Bodenunebenheiten
- Hubgerüst schonend
- Bodenfreiheit des Räumschildes durch Gleitkufen einstellbar
- Räumschild 2-fach nach rechts und links verstellbar
- Schürfleisten angeschraubt, schnelles Wechseln möglich
- Oberfläche lackiert **RAL 2000**


SCH-U-S

Ausführungen

SCH-P

- Einfahrtaschen oben


SCH-U

- Einfahrtaschen unten

...-S Stahlschürfleiste
...-G Gummischürfleiste
...-V PUR-Schürfleiste


	Schildbreite ca. (mm)	Einstellbare Räumbreiten ca. (mm)	Schildhöhe ca. (mm)	Gewicht (kg) Typ ...-S	Typ ...-G	Typ ...-V
SCH-P 150 / SCH-U 150	1500	1500/1410/1230	620	195	200	197
SCH-P 180 / SCH-U 180	1800	1800/1695/1475	620	206	212	209
SCH-P 210 / SCH-U 210	2100	2100/1975/1720	620	228	235	231
SCH-P 240 / SCH-U 240	2400	2400/2225/1965	620	252	260	256

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



	A	B	C
SCH-P/-U 150-180	412	165	60
SCH-P/-U 210-240	412	215	75

SCHNEESCHIEBER TYP SCH

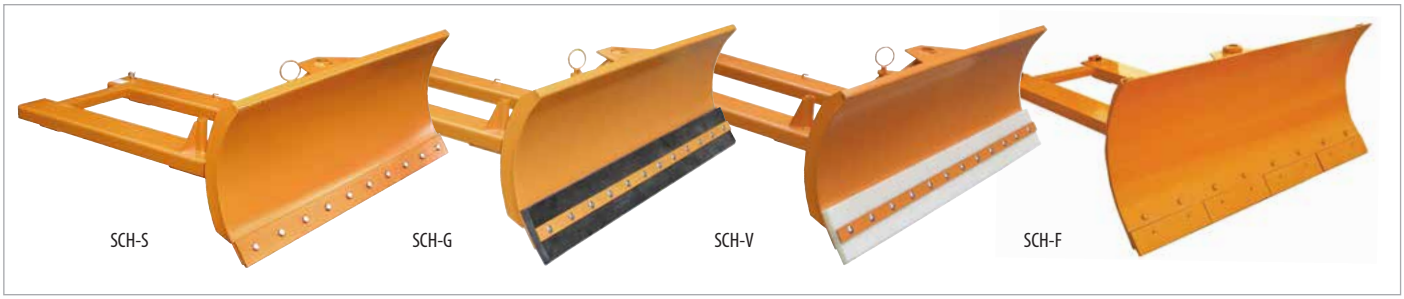



SCH-G

Der robuste Schneeschieber in 4 Ausführungen

- Schnelle Aufnahme mit Gabelzinken
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- Räumschild 2-fach nach rechts und links verstellbar
- Federklappschare und Schürfleiste angeschraubt, schnelles Wechseln möglich

Ausführungen

SCH-G	Gummischürfleiste
SCH-S	Stahlschürfleiste
SCH-V	PUR-Schürfleiste
SCH-F	Federklappschare

Zubehör


- Hydraulische Schildverstellung



SCH-G rechts verstellt



SCH-G links verstellt

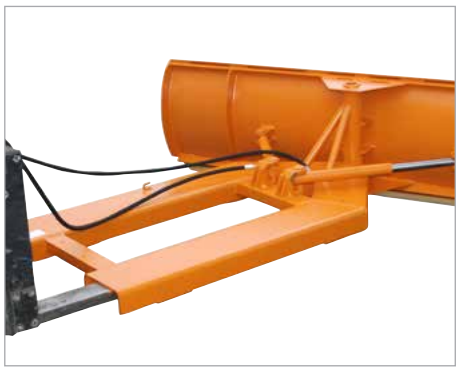


Hydraulische Schildverstellung

	Schildbreite (mm)	Einstellbare Räumbreiten (mm)	Schildhöhe (mm)	Gewicht lack. (kg)			
				SCH-S	SCH-G	SCH-V	SCH-F
SCH 150	1500	1500/1300/1100	580*/620/720**	170	172	170	203
SCH 180	1800	1800/1600/1300	580*/620/720**	182	183	182	222
SCH 210	2100	2100/1800/1500	580*/620/720**	232	233	232	278
SCH 240	2400	2400/2100/1700	580*/620/720**	246	247	246	299

* Stahlschürfleiste ** mit Federklappscharen

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



	A	B	C
SCH 150-180	417	165	60
SCH 210-240	416	220	78

Oberfläche: RAL 2000

SCHNEESCHIEBER TYP SCH-L



Die preiswerte Alternative

- Schnelle Aufnahme mit den Gabelzinken
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- Räumschild 1-fach nach links und rechts verstellbar
- Gummischürfleisten, angeschraubt, schnelles Wechseln möglich



SCH-L nach links verstellt



SCH-L nach rechts verstellt




SCH-L lackiert



SCH-L verzinkt

	Schildbreite (mm)	Einstellbare Räumbreiten (mm)	Schildhöhe (mm)	Gewicht lack. / verz. (kg)
SCH-L 1500	1500	1500 / 1300	585	120 / 129
SCH-L 1800	1800	1800 / 1550	585	129 / 139

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



	A	B	C
SCH-L 1500/1800	410	168	68

Oberfläche: RAL 2000 | feuerverzinkt

MÜLLTONNEN-KIPPER TYP MK



MK



MK

Zur Entleerung und Reinigung von 80-, 120- oder 240-l-Mülltonnen

- Robuste Stahlkonstruktion
- Einfahrtaschen für Gabelzinken-Aufnahme
- Geeignet für Gabelstapler, Radlader und weitere Trägerfahrzeuge mit Gabelzinken
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- Beim Abkippen sichern selbsttätig arretierende Haken die Mülltonne


Ausführungen

MK


- Kippvorgang erfolgt über Zugseil

MK-H

- Kippvorgang erfolgt über Staplerhydraulik

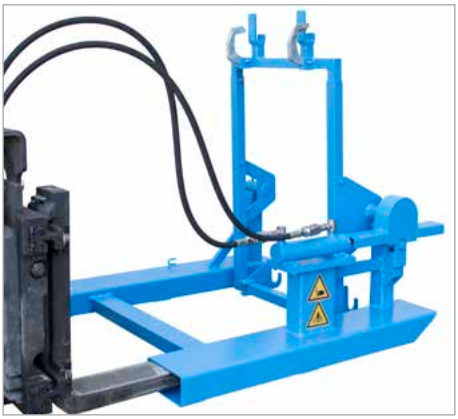


MK-H

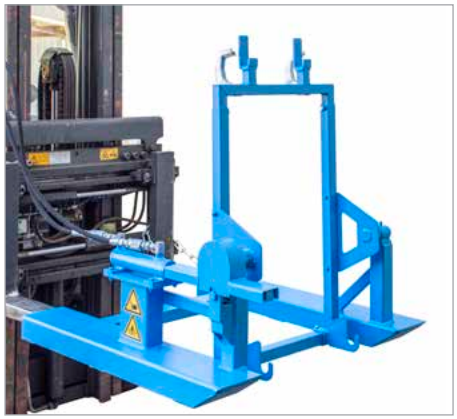

MK-H

	max. Anzahl (Mülltonnen x l)	Maße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. (kg)
MK 120	1 x 80/120	1000 x 930 x 920	250	61
MK 240	1 x 240	1000 x 1020 x 1060	250	66
MK-H 120	1 x 80/120	1100 x 930 x 920	250	81
MK-H 240	1 x 240	1100 x 1020 x 1055	250	89

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



	A	B	C
MK 120 / MK-H 120	580	170	75
MK 240 / MK-H 240	670	170	75

MÜLLTONNEN-HEBER TYP MH



MH-III



MH-II mit 1100-l-MGB

Kraft- und zeitsparender Transport von Müllgroßbehältern (MGB)

- Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Mit Gummianschlag
- Aufnahmevorrichtung mit Grundrahmen verschraubt
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen

Ausführungen

MH-I - MH-III


- Einsetzbar für MGB nach DIN EN 840-1, für 80- bis 360-l-MGB aus Kunststoff und 240-l-MGB aus Metall

MH-II

- zusätzlich die Möglichkeit der Aufnahme von 1100 l MGB mit Kammaufnahme

	max. Anzahl (80- bis 360-l-MGB)	max. Anzahl (1100-l-MGB)	Maße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. (kg)
MH-I	1	-	1030 x 585 x 680	200	65
MH-II	2	1	1030 x 1070 x 680	400	71
MH-III	3	-	1030 x 1595 x 680	600	79

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



	A	B	C
MH-I – MH-III	230	170	75

Oberfläche: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005

KIPPOMAT TYP KM / KG



KM




KM



KG-A

	Maße (LxBxH) (mm)	Kippwinkel (Grad)	max. Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
KM	1845 x 1370 x 960	135	600	177
KG-A	1845 x 1160 x 1020	135	500	200
KG-B	1845 x 1160 x 1020	135	500	195
KG-C	1845 x 1160 x 1020	160	500	160

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



	A	B	C
KM /KG	115	200	65

TYP KM

Die Hilfe beim Transportieren, Abkippen und Reinigen von Müllgroßbehältern (1.100 l mit 4 Rädern) nach DIN EN 840-3

- Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen und Kippvorrichtung
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- 2 Bolzen (MGB aus Stahl) bzw. 2 abklappbare Aufnahmearme (MGB aus Kunststoff) sichern den MGB
- Stahlseil sichert den geöffneten Deckel
- Kippvorgang erfolgt über Staplerhydraulik, Betriebsdruck mind. 130 bar
- Vor- und rückkippbar
- Kippgeschwindigkeit stufenlos über Drosselventile einstellbar
- Vorrichtung zur Aufnahme der Hydraulikschläuche, Stahlseil und Sicherungskette
- Oberfläche **feuerverzinkt**

TYP KG

Zum Transportieren, Abkippen und Reinigen von Euro-Gitterboxen nach DIN 15155

- Wie Typ KM, jedoch wird die Gitterbox über Spannvorrichtung gesichert
- Oberfläche **feuerverzinkt**

Ausführungen

KG-A

- Kippvorgang erfolgt über Staplerhydraulik

KG-B

- Manuelle Kippbedienung und einstellbare Kippbremse

KG-C

- Manuelle Kippbedienung

BEHÄLTER-KIPPGERÄT TYP KGM



KGM mit Kippbremse

Mit jedem Gabelstapler schnell einsetzbar

- Mechanische Ausführung
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Keine aufwendigen Sondereinrichtungen am Gabelstapler nötig
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen

Zubehör

- Einstellbare Kippbremse

Die Fertigung vom KGM erfolgt nach Ihren Behältermaßen.

Oberfläche: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005


RANGIERHILFEN TYP RH




RH




RH-RM

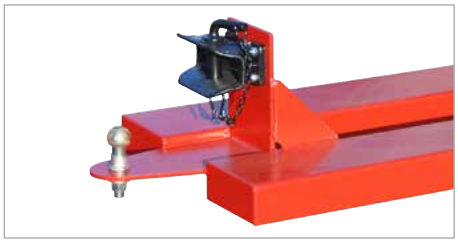

RH-RMK

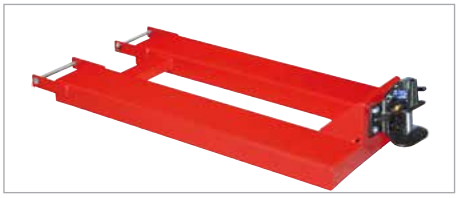

RH-RA

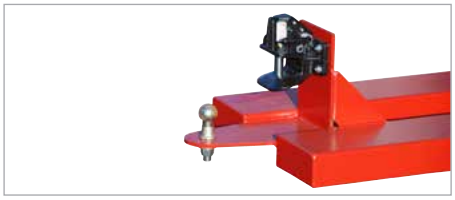

RH-RAK



RH-AC

Rangierhilfen zum leichten Verfahren von Anhängern oder Abrollcontainern auf dem Betriebsgelände, in Produktionshallen etc.

- Stabile Einfahrtaschen für Gabelzinken
- Abrutschsicherung
- Problemloses Anhängen

Ausführungen

RH

- Kupplungskugel

RH-RM

- Anhängerkupplung Rockinger RO 805 B mit Bolzen Ø 31,5 mm

RH-RMK

- Wie RH-RM, jedoch zusätzlich mit Kupplungskugel

RH-RA

- Mit Anhängerkupplung selbsttätig Rockinger RO 244-2 mit Bolzen Ø 25 mm

RH-RAK


- Wie RH-RA, jedoch zusätzlich mit Kupplungskugel

RH-AC

- Mit Aufnahmehaken für Abrollcontainer

	Maße (LxBxH) (mm)	Einfahrtaschen-länge (mm)	max. Stützlast (kg) Kugel	Kupplung	Haken	Gewicht (kg)
RH	405 x 550 x 170	405	100	-		24
RH-RM	1465 x 650 x 270	1200	-	650		72
RH-RMK	1535 x 650 x 370	1200	100	650		77
RH-RA	1480 x 650 x 310	1200	-	250		75
RH-RAK	1535 x 650 x 410	1200	100	250		77
RH-AC	1800 x 700 x 725	1250			10000	214

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



	A	B	C
RH	200	168	68
RH-RM/-RMK/-RA/-RAK	200	200	80
RH-AC	200	220	70


GABELZINKENSCHILD TYP GZS



Gabelzinkenschild gemäß StVZO § 30 c (1)

- Stabile Stahlblechkonstruktion mit Einfahrtaschen
- Problemlose Aufnahme
- Rot-weiße Warnmarkierung
- Sicherung gegen Abrutschen: Standard für Zinkenlänge max. 1200 mm – Bitte um Angabe der Zinkenlänge, falls diese 1200 mm überschreiten

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



	Maße (LxBxH) (mm)	Gewicht (kg)
GZS	200 x 995 x 110	5

A	B	C
280	160	40

Oberfläche: RAL 3000

FASSLIFTER TYP RS



RS-II/M



RS-I/M

Sicherer und schneller Transport von gefüllten Fässern

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Übersichtlich für den Staplerfahrer
- Greifvorrichtung serienmäßig verzinkt
- Gummianschlag zur Vermeidung von Fassbeschädigungen
- Greiferholm mit Grundrahmen verschraubt
- Extrem hohe Klemmkraft
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen

Ausführungen

RS/M

- Für gefüllte 200-l-Stahl-Spundfässer, Stahl-Deckelfässer, Rollreifenfässer und 220-l-Kunststoff-L-Ringfässer

RS/91

- Für gefüllte 200-l-Stahl-Spundfässer, Stahl-Deckelfässer, 220-l-Kunststoff-L-Ringfässer und Kunststoff-Doppel-L-Ringfässer
- Breite Fassrandauflage

Zubehör

- Stützfüße für Pratzenstapler
- Hydraulische Klemmsicherung

Sonderausführungen lieferbar



RS-I/M mit Stützfüßen für Pratzenstapler




RS-I/91 mit hydraulischer Klemmsicherung



Breite Fassrandauflage (RS/91)

	max. Anzahl (200-l-Fass)	Tragfähigkeit (kg)	Maße (LxBxH) (mm)	Gewicht lack. / verz. (kg)
RS-I/M	1	800	1295 x 585 x 925	86 / 93
RS-I/91	1	800	1295 x 585 x 925	87 / 94
RS-II/M	2	1600	1185 x 940 x 925	126 / 136
RS-II/91	2	1600	1185 x 940 x 925	127 / 137

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



	A	B	C
RS-I/M	230	170	75
RS-I/91	230	170	75
RS-II/M	530	170	75
RS-II/91	530	170	75

Oberfläche: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | feuerverzinkt

FASSLIFTER TYP RS/D 91



RS-I/D 91

Transport von gefüllten Kunststoff-Deckelfässern von 110 bis 220 Liter Inhalt

- Verstellbarer Fassanschlag zum Anpassen an die Fassarten
- Grundrahmen baugleich wie RS-/M (siehe Seite 61)
- Greifvorrichtung serienmäßig verzinkt
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen

Sonderausführungen lieferbar

	max. Anzahl (200-l-Fass)	Tragfähigkeit (kg)	Maße (LxBxH) (mm)	Gewicht lack./verz. (kg)
RS-I/D 91	1	800	1285 x 585 x 810	91 / 100
RS-II/D 91	2	1600	1285 x 940x 810	136 / 146

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



	A	B	C
RS-I/D91	230	170	75
RS-II/D91	534	170	75

FASSLIFTER TYP RS 60



RS 60-I, einsetzbar für Fässer ab 500 mm Höhe mit oberem Rand

Der Fasslifter für gefüllte 60-l-Stahl-Spundfässer

- Stabile Konstruktion
- Übersichtlich für den Staplerfahrer
- Greifvorrichtung serienmäßig verzinkt
- Gummianschlag zur Vermeidung von Fass-beschädigungen
- Greiferholm mit Grundrahmen verschraubt
- Extrem hohe Klemmkraft
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen

Zubehör

- Stützfüße für Pratzenstapler


Sonderausführungen lieferbar



Auch Sonderkonstruktionen lieferbar: z.B. für 30- / 50-l-Bierfässer

	max. Anzahl (60-l-Fass)	Tragfähigkeit (kg)	Maße (LxBxH) (mm)	Gewicht lack. / verz. (kg)
RS 60-I	1	100	1050 x 410x 460	32 / 35
RS 60-II	2	200	1050 x 650x 460	45 / 48

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)




	A	B	C
RS 60-I	120	140	60
RS 60-II	360	140	60

Oberfläche: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | feuerverzinkt

FASSKIPPER TYP FD



FD-K

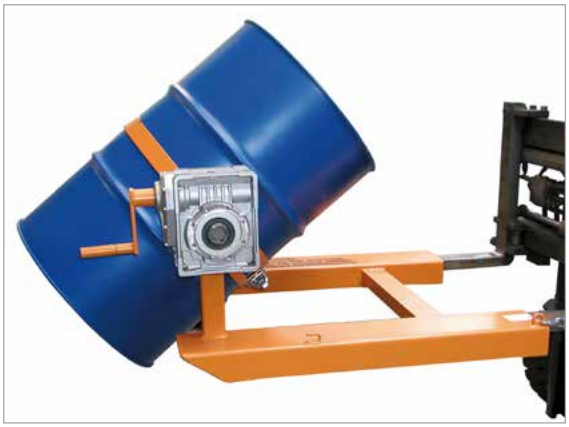

FD-HK



FD-SK

Aufnehmen, Transportieren und dosiertes Entleeren von 200-l-Stahl-Spundfässern und Stahl-Deckelfässern

- Stabiler Grundrahmen
- Selbsthemmendes Getriebe
- Fasshalterung mit Exzenterverschluss
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- Aufnahmen für Gabelstapler

Ausführungen

FD-K

- Kippvorgang mit Endloskette

FD-HK

- Kippvorgang mit Handkurbel

FD-H

- Kippvorgang erfolgt über Staplerhydraulik

FD-SK


- Kippvorgang mit Endloskette
- Zusätzliche Aufnahme für Kran



FD-H

	Maße (LxBxH) (mm)	Kippvorgang (mit)	Ø Fass (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Drehbereich (Grad)	Gewicht lack. / verz. (kg)
FD-K	1245 x 1100 x 610	Kette	590	360	360	76 / 84
FD-HK	1245 x 1000 x 540	Kurbel	590	360	360	72 / 78
FD-H	1245x 1000 x 475	Hubzylinder	590	360	180	75 / 83
FD-SK	650 x 1020 x 1010	Kette	590	360	360	79 / 85

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



	A	B	C
FD-K / -HK/ -H	650	170	75
FD-SK	330	200	85
FD/L-K und -HK	530	170	75

FASSKIPPER TYP FD/L



FD/L-HK

Aufnehmen und Entleeren von Stahl-Spundfässern, Stahl-Deckelfässern, Rollreifenfässern, Kunststoff-L-Ringfässern, Kunststoff-Doppel-L-Ringfässern, Kunststoff-Deckelfässern von 110 bis 220 Liter Inhalt

- Ausführung wie Typ FD, jedoch mit angeschraubter Drehvorrichtung
- Aufnahmen für Gabelstapler

Ausführungen

FD/L-K

- Kippvorgang mit Endloskette

FD/L-HK


- Kippvorgang mit Handkurbel

	Maße (LxBxH) (mm)	Kippvorgang (mit)	Ø Fass (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Drehbereich (Grad)	Gewicht lack. / verz. (kg)
FD/L-K	1940 x 1140 x 890	Kette	490-590	360	270	141 / 155
FD/L-HK	1940 x 1095 x 890	Kurbel	490-590	360	270	135 / 149

Einfahrtaschen-Innenmaße
sh. Tabelle FD

Oberfläche: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | feuerverzinkt

FASSKIPPER TYP FLEX

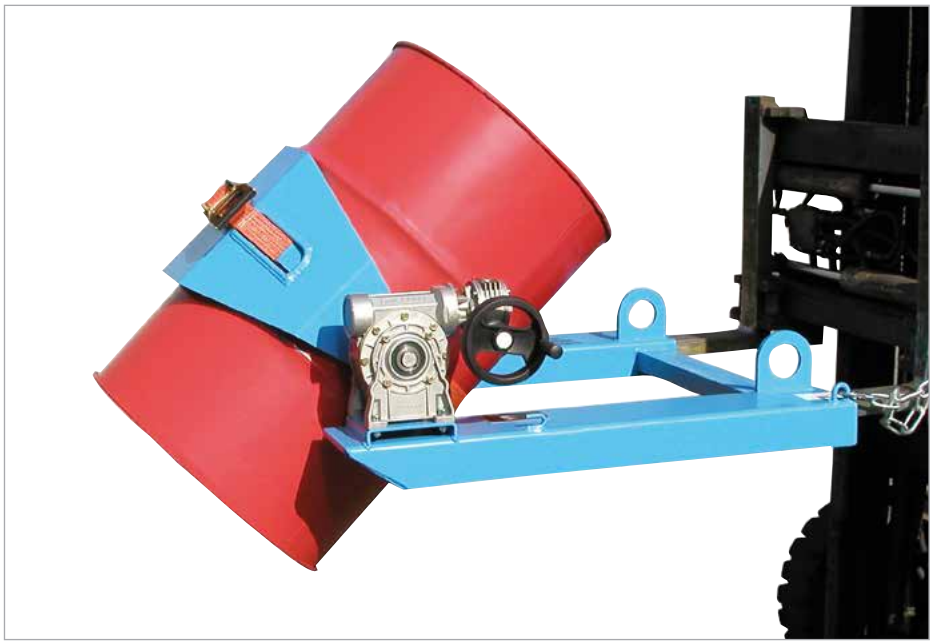

FLEX-HK

Transportieren, dosiertes Kippen, Wenden und Ablegen von Stahl-Spundfässern, Stahl-Deckelfässern, Rollreifenfässern, Kunststoff-L-Ringfässern und Kunststoff-Doppel-L-Ringfässern von 60 bis 220 Liter Inhalt sowie für 120/240-l-Müllbehälter

- Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Prisma mit Spanngurt und Doppelschnecken-getriebe
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- Tragfähigkeit 300 kg
- 360° Drehbereich
- Aufnahmen für Gabelstapler, Radlader und Kran

Ausführungen

FLEX-HK

- Kippvorgang mit Handkurbel

FLEX-K

- Kippvorgang mit Kette

Zubehör

- Regal-Fasspalette **RP**


Sonderausführungen lieferbar



FLEX-HK



FLEX-K

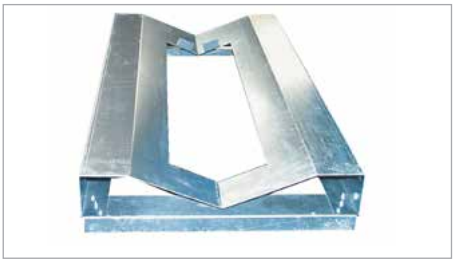


Regal-Fasspalette RP




FLEX-K

Regal-Fasspalette RP in Verbindung mit Fasskipper FLEX-HK, die ideale Kombination, um stehende Fässer in Regale einzulagern.

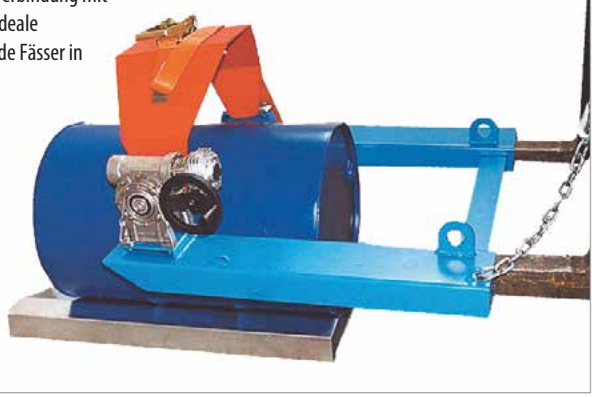

	Kippvorgang (mit)	Maße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Drehbereich (Grad)	Gewicht lack. / verz. (kg)
FLEX-HK	Handkurbel	1000 x 1090 x 405	300	360	70 / 77
FLEX-K	Kette	1000 x 1030 x 405	300	360	75 / 82
RP		1115 x 580 x 140	300		16

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



	A	B	C
FLEX	650	170	75

Oberfläche: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | feuerverzinkt

FASSGREIFER TYP FK




FK-II

Aufnahme und Transport von 200-l-Stahl-Spundfässern, Stahl-Deckelfässern und Rollreifenfässern

- Ausführung für 1 oder 2 Fässer
- Selbsttätiges Öffnen beim Absetzen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen

	max. Anzahl (200-l-Fass)	Tragfähigkeit (kg)	Maße (LxBxH) (mm)	Gewicht lack. / verz. (kg)
FK-I	1	500	1285 x 600 x 165	60 / 65
FK-II	2	1000	1320 x 1230 x 165	99 / 109

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



	A	B	C
FK-I / FK-II	250	170	75

FASSHEBER TYP FH




FH-II 220

Ideales Handling von 120-, 150- oder 220-l-Kunststofffässern

- Greifklammern gewährleisten einen sicheren Transport
- Kunststoff-Deckelfässer palettenlos stapeln


	max. Anzahl (120 / 220-l Fass)	Tragfähigkeit (kg)	Maße (LxBxH) (mm)	Gewicht lack./verz. (kg)
FH-I 120	1 / -	300	1330 x 505 x 380	49 / 53
FH-I 220	- / 1	360	1380 x 600 x 480	54 / 58
FH-II 120	2 / -	600	1330 x 980 x 385	67 / 72
FH-II 220	- / 2	720	1380 x 1160 x 485	76 / 82

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



	A	B	C
FH-I 120	155	170	75
FH-I 220	250	170	75
FH-II 120	250	170	75
FH-II 220	250	170	75

FASSWENDER TYP FW

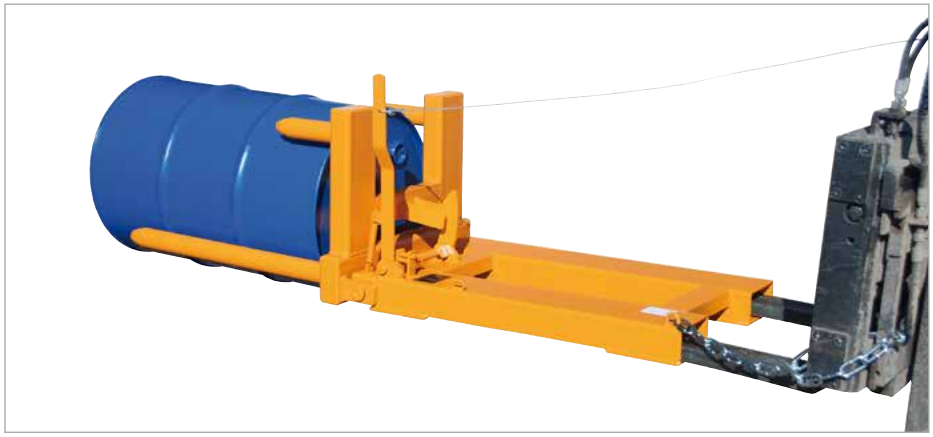


FW-I

Aufrichten und Hinlegen von 200-l-Stahl-Spundfässern und Rollreifenfässern

- Beschickung von Fassregalen usw.

	max. Anzahl (200-l-Fass)	Tragfähigkeit (kg)	Maße (LxBxH) (mm)	Gewicht lack. / verz. (kg)
FW-I	1	300	1865 x 700 x 545	108 / 116
FW-II	2	600	1865 x 1320 x 545	162 / 174

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



	A	B	C
FW-I	270	170	75
FW-II	600	170	75

Oberfläche: RAL 2000 | feuerverzinkt

FASSWENDEZANGEN TYP FWZ



Zum vertikalen und horizontalen Heben und Transportieren von 60-/200-l-Stahl-Spundfässern und Stahl-Deckelfässern

- Auswechselbarer Gummianschlag zur Vermeidung von Fassbeschädigungen
- Arretierhebel sichert Offenstellung
- Schaltkurbel zur Veränderung der Kippstellung

	Maße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. / verz. (kg)
FWZ 60	320x 805x 905	100	22 / 24
FWZ 200	425x1105x1350	300	58 / 62

FASSKLEMME TYP FKL



Zur Aufnahme von stehenden 200-l-Stahl-Spundfässern

- Selbsttätige Sicherung

	Maße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. (kg)
FKL	130 x 540 x 465	350	6



Lasthaken (Seite 41) als optimale Ergänzung für alle Produkte auf diesen Seiten

SCHERENGREIFER TYP LG



Zur Aufnahme von liegenden 60-/200-l-Stahl-Spundfässern

	Maße (LxBxH) (mm)	Aufnahme Fasshöhe (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. / verz. (kg)
LG 60	685 x 120 x 365	450 - 600	150	4 / 4
LG 200	1020 x120 x 455	750 - 920	360	6 / 6

FASSZANGEN TYP LGZ



Zur Aufnahme von stehenden 60-/200-l-Stahl-Spundfässern und Stahl-Deckelfässern sowie Kunststoff-Deckelfässern

	Maße (LxBxH) (mm)	Aufnahme Fassdurchmesser (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. / verz. (kg)
LGZ 60	555 x 150 x 325	330 - 450	150	4 / 4
LGZ 200	740 x 200 x 410	450 - 650	300	5 / 5

Oberfläche: RAL 2000 | verzinkt

FASSTRAVERSEN TYP FT



FT/M



FT/MK

Aufnahme von stehenden Fässern oder zur Beschickung von Containern

- Oberfläche **verzinkt**

Ausführungen

FT/M

- Für 200-l-Stahl-Spundfässer

FT/MK

- Für 200-l-Stahl-Spundfässer, 220-l-Kunststoff-L-Ringfässer und Kunststoff-Doppel-L-Ringfässer

	Maße (Ø x H) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
FT/M	610 x 225	300	5
FT/MK	610 x 270	300	5

FASSGREIFER TYP 3P



Sicherer Fassumschlag von Stahl-Spundfässern, Stahl-Deckelfässern, Rollreifenfässern, Kunststoff-L-Ringfässern, Kunststoff-Doppel-L-Ringfässern und Kunststoff-Deckelfässern von 60 bis 220 Liter Inhalt

- 3-Punkt-Spannsystem
- Selbsttätige Exzentersicherung
- Ideal zum Beschicken von Über- bzw. Bergungsfässern
- Positionseinstellung

	Maße (Ø x H) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Spannbereich (mm)	Gewicht lack. / verz. (kg)
3P	630 x 915	400	270-680	17 / 19

Oberfläche: RAL 2000 | feuerverzinkt

FASSGREIFER TYP 4P



4P



4P-D 120

- 4-Punkt-Spannsystem
- Entriegelung erfolgt durch Betätigung der Führungsstange

Ausführungen

4P

- Für 200-l-Stahl-Spundfässer, Stahl-Deckelfässer, 220-l-Kunststoff-L-Ringfässer und Kunststoff-Doppel-L-Ringfässer

4P-D

- Für 120- oder 220-l-Kunststoff-Deckelfässer

	Maße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Spannbereich (mm)	Gewicht lack. / verz. (kg)
4P	875 x 675 x 335	350	560-600	10 / 11
4P-D120	685 x 495 x 385	350	370-420	8 / 9
4P-D220	830 x 590 x 375	350	450-500	10 / 10

ROLLENSÄTZE



Rollensätze für zusätzliche Mobilität am Boden

- Zubehör für eine Vielzahl von BAUER-Produkten (siehe Produktseiten)
- Bestehend aus je 2 Lenk- und 2 Bockrollen, davon eine Lenkrolle mit Feststeller
- Unterschiedliche Rollenmaterialien und Traglasten für diverse Einsatzorte und Anforderungen
- Hinweis: Beim Einsatz von Rollensätzen kann sich die Traglast des Hauptproduktes reduzieren

Ausführungen

Polyamid-Rollen

- Naturfarbenes Polyamid
- Rollengelagert
- Temperaturbeständig -40° C bis +90° C
- Stahlblechgehäuse, glanzverzinkt, mit doppelter Kugellagerung im Gabelkopf
- Radachse verschraubt
- Feststeller mit Doppelstopp



Polyamid-Rollensatz

Polyamid-Schwerlastrollen

- Naturfarbenes Polyamid
- Kugelgelagert
- Temperaturbeständig -40° C bis +90°C
- Stahlblechgehäuse, glanzverzinkt, mit doppelter Kugellagerung im Gabelkopf
- Radachse verschraubt
- Feststeller mit Doppelstopp

Vollgummi-Rollen

- Schwarze Vollgummi-Bereifung
- Rollengelagert
- Stahlblechgehäuse, glanzverzinkt, mit doppelter Kugellagerung im Gabelkopf
- Radachse verschraubt
- Feststeller mit Doppelstopp



Vollgummi-Rollensatz

	Ausführung	Rad-Ø (mm)	Bauhöhe (mm)	Traglast/Rolle (kg)	Traglast/Satz (kg)	Gewicht (kg)
4509-01-0800	Polyamid-Rollen	100	125	125	375	3
4509-01-0400	Polyamid-Rollen	100	125	350	1050	9
259470-350VK	Polyamid-Rollen	180	225	350	1050	9
259470-VK	Polyamid -Rollen	180	225	450	1350	9
4509-01-0300	Polyamid-Schwerlastrollen	175	235	850	2550	9
4509-01-1500	Vollgummi-Rollen	200	235	205	615	9

BETRIEBSAUSSTATTUNG



Fass/Kanister Handling 70-73



IBC-Restentleerer 74



Gasflaschen Handling 75



Mülltonnen Handling 76



Hilfsgeräte 77-78



Lagerung / Transport 78-81



Umhausungen für Mülltonnen 82-83



Batterieladeplatz 84

FASSHEBEROLLER TYP FHR



FHR 600 G



FHR 600 K





FHR 600 F, Ex-geschützt (Sonderausführung)

Fässer aufnehmen und transportieren

- Geeignet für die Beschickung von Auffangwannen, Gefahrstoff-Depots, Fass-Stapelpaletten usw.
- Mit Zugdeichsel
- Lenkrollen Ø 180 mm, Bockrollen Ø 80 mm

Ausführungen

FHR 600 G

- Für Stahl-Spundfässer, Stahl-Deckelfässer, Rollreifenfässer, Kunststoff-L-Ringfässer, Kunststoff-Doppel-L-Ringfässer, Kunststoff-Deckelfässer, Rechteckfässer und Deckelfässer von 110 bis 220 Liter Inhalt, auch offene Fässer

FHR 600 K

- Fassklammer für Aufnahme von 200-l-Stahl-Spundfässern, Stahl-Deckelfässern und Rollreifen-fässern

FHR 600 F

- Dosiertes Kippen und Wenden von Stahl-Spund-fässern, Stahl-Deckelfässern, Rollreifenfässern, Kunststoff-L-Ringfässern und Kunststoff-Doppel-L-Ringfässern von 60 bis 220 Liter Inhalt
- Prisma mit Spanngurt und Doppelschnecken-getriebe mit Handkurbel
- 360° Drehbereich

Sonderausführungen lieferbar

	Palettenbreite (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Maße (LxBxH) (mm)	Innenbreite (mm)	Hubhöhe (mm)	Gewicht lack. / verz. (kg)
FHR 600 G	800	300	1000 x 1125 x 1330	845	600	109 / 115
FHR 600 K	800	300	1000 x 1125 x 1330	845	600	141 / 149
FHR 600 F	800	300	1200 x 1125 x 1330	845	600	231 / 241

Oberfläche: RAL 2000 | RAL 5012 | feuerverzinkt

LIFTOMAT TYP L



L/E 1300 im Einsatz mit Auffangwanne Typ S 2018 (siehe Seite 94)

Dosierte Entleerung von Stahl-Spund-fässern, Stahl-Deckelfässern, Rollreifen-fässern, Kunststoff-L-Ringfässern, Kunst-stoff-Doppel-L-Ringfässern und Kunst-stoff-Deckelfässern von 110-220 Liter Inhalt

- Drehbereich bis 270°
- 2 Lenkrollen Ø 175 mm und 2 Bockrollen Ø 200 mm aus Vollgummi, beide Lenkrollen mit Feststeller
- Sichere Fassaufnahme durch vorderen Spann-verschluss und obere Spindelhalterung
- Handkurbel an einem selbsthemmenden Schneckengetriebe

Ausführungen

L/E

- Elektrohydraulische Ausführung komplett mit wartungsfreier Batterie 12V/88Ah und Ladegerät 230 V Anschluss

L/M

- Hydraulische Ausführung mit Handpumpe

Sonderausführungen lieferbar



L/E 1300



L/M 1300




L/M 1300, Ex-geschützt (Sonderausführung)

	Ausführung	Maße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	pro Hub (mm)	Hubhöhe (mm)	Auslaufhöhe (mm)	Drehbereich (Grad)	Gewicht lack. / verz. (kg)
L/M 600	hydraulisch	1390 x 1120 x 1230	350	18	450	600	270	156 / 168
L/M 1300	hydraulisch	1390 x 1120 x 1915	350	18	1100	1300	270	192 / 210
L/E 1300	elektrohydraulisch	1390 x 1120 x 1915	350	--	1100	1300	270	220 / 238

Oberfläche: RAL 2000 | RAL 5012 | feuerverzinkt

FASSKARRE TYP FP-V / FP-L



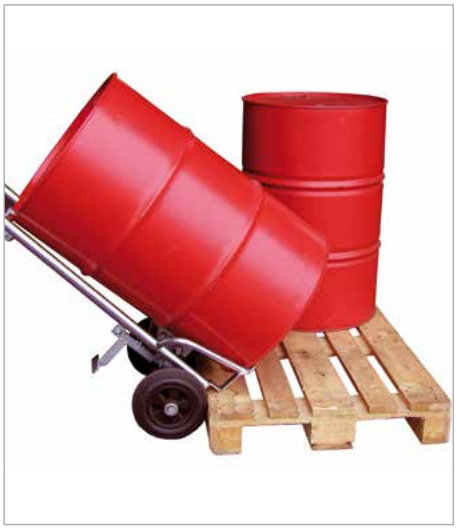

Erheblich geringerer Kraftaufwand bei der Aufnahme von 200-l-Stahl-Spundfässern

- Mit Pendelachse, optimale Gewichtsverlagerung
- Selbststehend und dadurch platzsparendes Abstellen
- Gefahr- und mühelos können Fässer auf Paletten gestellt oder abgenommen werden
- Vollgummi- (**FP-V**) oder Luftbereifung (**FP-L**)

	max. Anzahl (200-l-Fass)	Tragfähigkeit (kg)	Maße (LxBxH) (mm)	Gewicht (kg)
FP-V	1	350	400 x 690 x 1565	20
FP-L	1	350	400 x 690 x 1565	17

FASS-ROLLWAGEN TYP FRW



FRW-III

Leichter und sicherer Transport von Fässern bis Ø 600 mm

- Konstruktion aus Stahlblech
- 3 Ausführungen
- 4 Lenkrollen Ø 100 mm aus Polypropylen, davon eine Lenkrolle mit Feststeller



FRW-II



FRW-I

	Maße (LxBxH) (mm)	Ø Innen (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
FRW-I	615 x 615 x 175	600	300	10
FRW-II	645 x 620 x 210	600	300	12
FRW-III	680 x 620 x 1045	600	300	21

Oberfläche: **verzinkt**

KANISTER-ABFÜLLHILFE TYP KAH



KAH-25 mit Kleingebindewanne KGW-2

KAH-60 mit Auffangwanne AW 60-2/M

Leichtes und kraftsparendes Abfüllen von Kanistern mit 5 bis 60 Liter Inhalt

- Konstruktion aus Stahlblech zur Selbstmontage
- Vorbereitet für Wandbefestigung



KAH-5

	Kanistergrößen (l)	Maße (LxBxH) (mm)	Gewicht (kg)
KAH-5	5	360 x 270 x 520	5
KAH-25	20/25	520 x 375 x 785	6
KAH-60	50/60	520 x 470 x 825	9

GITTERROST-ROLLWAGEN TYP GRW



GRW III mit Schiebegriff

Vielseitiger Helfer zum innerbetrieblichen Kurzstreckentransport verschiedenster Güter (Pakete etc.)

- Verzinkter Gitterrost, Maschenweite ca. 65 x 35 mm
- Niedrige Ladehöhe für einfache Beladung und sicheren Transport
- 4 Lenkrollen Ø 100 mm aus Polypropylen, davon eine Lenkrolle mit Feststeller, Bauhöhe 125 mm

Zubehör

- Schiebegriff aus verzinktem Stahlrohr mit Kunststoffhandgriff, für alle Typen an- oder abschraubbar

	Maße (LxBxH) (mm)	Maße inkl. Schiebegriff (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
GRW-I	780 x 420 x 165	1255 x 420 x 1000	450	12
GRW-II	800 x 600 x 165	1275 x 600 x 1000	450	13
GRW-III	1185 x 785 x 165	1660 x 785 x 1000	450	22

Oberfläche: verzinkt

IBC-RESTENTLEERER TYP IR



IR-2

Der IBC-Restentleerer sorgt für maximale Entleerung des Containers

- Robuste Stahlkonstruktion
- Federmechanismus kippt den IBC automatisch nach vorne.
  Je niedriger der Füllstand, desto höher die Neigung max. Hub 95 mm

Ausführungen

IR-1

- Kipprahmen mit Sicherungsecken,
  Stützfüße vorgerichtet für die Verschraubung auf einer 1000-l-Auffangwanne

IR-2

- Kipprahmen mit Sicherungsecken auf Grundgestell für ergonomisches Arbeiten
- Zerlegte Anlieferung, einfache Selbstmontage

IR-3

- Kipprahmen mit Sicherungsecken,
  verschraubte Winkel für die Arretierung am Palettenregal



IR-1 auf 1000-l-Auffangwanne



IR-3 im Palettenregal

	Stellfläche (mm)	Maße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
IR-1	1200 x 1000	1280 x 1080 x 275 (380)	1500	43
IR-2	1200 x 1000	1280 x 1080 x 755 (860)	1500	64
IR-3	1200 x 1000	1280 x 1080 x 155 (265)	1500	43

Oberfläche: **feuerverzinkt**

GASFLASCHEN-WANDHALTERUNGEN TYP GWH



GWH 320-I



GWH 230-II

	Anzahl Flaschen	für Flaschen-Ø (mm)	Maße (LxBxH) (mm)	Gewicht (kg)
GWH 140-I	1	140	200 x 90 x 50	1
GWH 140-II	2	140	420 x 90 x 50	2
GWH 140-III	3	140	640 x 90 x 50	3
GWH 230-I	1	230	290 x 135 x 50	1
GWH 230-II	2	230	600 x 135 x 50	2
GWH 230-III	3	230	910 x 135 x 50	4
GWH 320-I	1	320	380 x 180 x 50	2
GWH 320-II	2	320	780 x 180 x 50	3
GWH 320-III	3	320	1180 x 180 x 50	5

Sichere Lagerung einzelner Gasflaschen

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Mit Kettensicherung
- Vorbereitet für die Wandbefestigung
- Wahlweise für 1, 2, oder 3 Flaschen mit Ø 140, 230 oder 320 mm



GWH 230-III

STAHLFLASCHEN-PALETTEN TYP SFP



SFP 4




SFP 8

Für den sicheren, wirtschaftlichen und kraftschonenden Transport von 1 bis 8 Stahlflaschen

- Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Sicherungsketten
- Seitliche Kippbegrenzung
- Aufnahmehaken für Schläuche und Verschlusskappen

	Stellfläche (max. Gasflaschen)	Maße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
SFP 4	4 x Ø 250 mm	500 x 860 x 1080	350	55
SFP 8	8 x Ø 250 mm	1100 x 860 x 1080	700	89

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)




	A	B	C
SFP 4	510	170	70
SFP 8	510	170	70

Oberfläche: verzinkt

MÜLLTONNEN-KIPPSTATIONEN TYP MKS



MKS-F

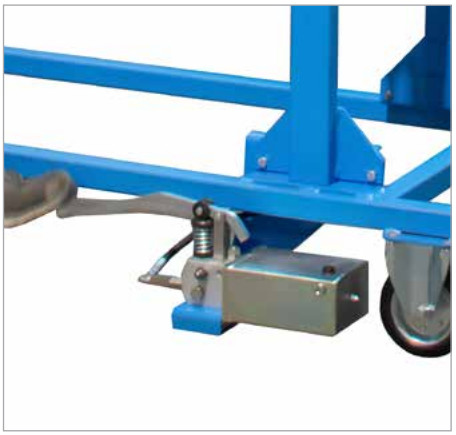

MKS-F



MKS-H



MKS-12V



MKS-230V

Zur Entleerung und Reinigung von 120- und 240-l-Mülltonnen

- Antrieb hydraulisch oder elektrohydraulisch
- Kippwinkel bis 135°
- Ausschütthöhe ca. 1.480 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Vollgummi Ø 180 mm, davon 2 Lenkrollen mit Feststeller – Bauhöhe 225 mm

Ausführungen

MKS-F

- Mit Fußpumpe, ca. 30 Hübe erforderlich

MKS-H

- Mit Handpumpe, ca. 15 Hübe hin und her erforderlich

MKS-12V

- Elektrohydraulisch 12 V (ohne Ladegerät)

MKS-230V

- Elektrohydraulisch 230 V

Zubehör

- Externes Ladegerät für elektrohydraulischen 12-V-Antrieb

	Maße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. (kg)
MKS-F	1570 x 980 x 1720	110	115
MKS-H	1570 x 980 x 1720	110	115
MKS-12V	1570 x 880 x 1720	110	154
MKS-230V	1570 x 880 x 1720	110	141

Oberfläche: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005


VERLADESTÜTZE TYP VS



Verladestütze für die Be- und Entladung von Sattelaufliegern bis 25 t

- Stahlkonstruktion mit Einfahrtasche
- Problemlose Aufnahme und genaue Platzierung vom Gabelstaplersitz aus
- 4 Standfüße und die breite Konstruktion gewährleisten eine hohe Standsicherheit
- Schräg verlaufende, rutschhemmende Auflagefläche gleicht die unterschiedlichen Unterfahrhöhen der Auflieger aus und sichert gegen Kippen und Wegrollen
- Oberfläche lackiert **RAL 3000**


Innenmaße Einfahrtasche (mm)



	Maße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
VS	1600 x 1200 x 950-1200	15000	170

	B	C
VS	180	60

PALETTENZUG TYP PZ

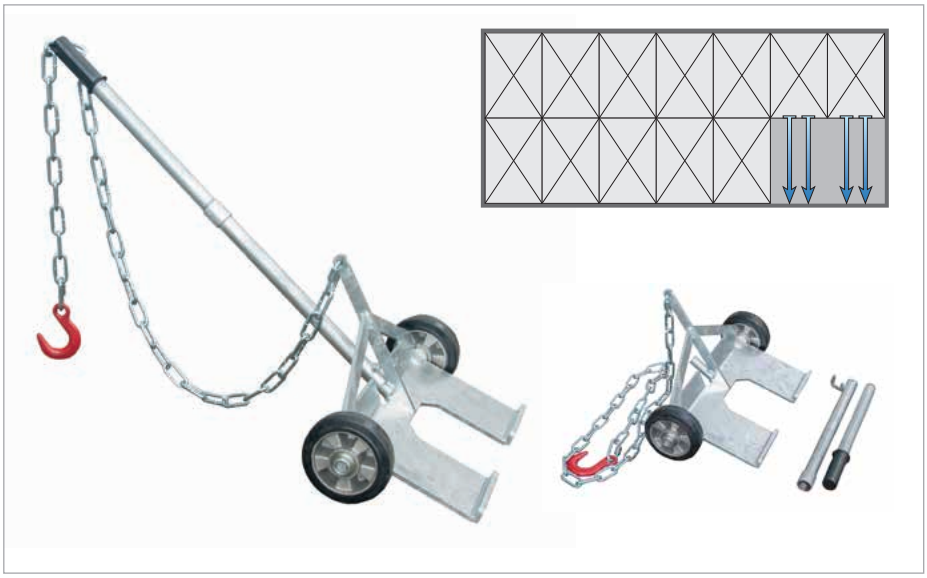

Ein zeitsparender Helfer beim Entladen von Paletten vom LKW

- Einsetzbar für Paletten, die durch die Gabelzinken nicht erreichbar sind
- Schnelles und sicheres Einsetzen in die Palette
- Robuste, feuerverzinkte Stahlkonstruktion
- Platzsparende Lagerung durch abnehmbare und zerlegbare Führungsstange mit Handgriff
- Oberfläche **feuerverzinkt**



Einsetzen in die Palette



Heranziehen der Palette mittels Gabelstapler in die „Erste Reihe"

	Maße (LxB) (mm)	Transportmaße (LxBxH) (mm)	Zuggewicht (kg)	Kettenlänge (mm)	Gewicht (kg)
PZ	1170 x 610	540 x 630 x 225	1000	1820	17

RADMONTIERER TYP RM



Problemloser Radwechsel bei LKW, Omnibus und Gabelstapler

- Enorme Zeitersparnis
- Verstellbare, drehbare Aufnahmebolzen
- Keine Beschädigungen der Radbolzen
- Einstellbare Grifflänge
- Oberfläche lackiert **RAL 5012**

	Maße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
RM	1050 x 730 x 770	210	17

GABELZINKENHEBER TYP GZH



Problemloses und ergonomisches Ein- und Aushängen der Gabelzinken

- Gem. UVV sind in bestimmten Fällen Transporthilfsmittel erforderlich
- Oberfläche lackiert **RAL 3000**

Ausführungen

GZH-A

- Für max. Gabelzinkenquerschnitt: 125 x 55 mm

GZH-B

- Für max. Gabelzinkenquerschnitt: 145 x 65 mm

	Maße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
GZH-A	1010 x 270 x 815	150	7
GZH-B	1010 x 290 x 825	150	7

GABELZINKENPALETTEN TYP GZP



Sicheres Lagern und Handling von Gabelzinken

- Robuste Stahlkonstruktion
- Lagerung von 4 oder 8 Gabelzinken je Palette, max. Gabelquerschnitt 180 x 90 mm
- Sicherung der Gabelzinken einzeln (GZP 4) bzw. paarweise (GZP 8)
- Durchgehende Kufen für Lagerung in Palettenregalen
- Allseitige Aufnahme für Gabelstapler und Gabelhubwagen
- Oberfläche **feuerverzinkt**



GZP 4



GZP 8



	max. Anzahl (Gabelzinken)	Maße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
GZP 4	4	1200 x 800 x 350	1000	28
GZP 8	8	1200 x 800 x 350	2000	29

KASSETTEN-BLECHREGAL TYP KBR



KBR 3 - 2fach gestapelt




KBR 1

Platzsparende und übersichtliche Lagerung von Blech oder anderem Plattenmaterial

- Rahmen: stabile Stahlkonstruktion mit Durchschubsicherung
- 6 Stahlkassetten mit Einfahrtaschen für Gabelzinken, lackiert orange RAL 2000
- Max. Ladehöhe pro Kassette 120 mm
- Vorbereitet für die Bodenbefestigung
- Max. 12 Kassetten übereinander (2 x KBR)
- Bauseitige Verschraubung (2 x KBR)

	Maße (LxBxH) (mm)	Lagerfläche (mm/Kassette)	Tragfähigkeit (kg/Kassette)	Gewicht (kg)
KBR 1	2240 x 1050 x 1580	2030 x 1020	1000	920
KBR 2	2740 x 1300 x 1580	2530 x 1270	1000	1186
KBR 3	3240 x 1550 x 1580	3030 x 1520	1000	1472

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



	A	B	C
KBR-Kassette	705	195	60

Oberfläche: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005

MATERIAL-TRANSPORTPALETTEN TYP MTP



MTP mit Spanngurten (Zubehör)

Zum sicheren Lagern, Verladen und Transportieren

- Stabile Rahmenkonstruktion, 3-seitig mit Wänden aus Drahtgitter
- Tränenblechboden mit Einfahrtaschen zur Aufnahme mit einem Gabelstapler
- 4 klappbare Halterungen für Spanngurte

Ausführungen

MTP 2000

- Stirnseitig mit klappbarer Auffahrrampe

MTP 3000


- Stirnseitig mit klappbarer Auffahrrampe mit Gaszugfedern

Zubehör

- Spanngurt



Spanngurt (Zubehör)



Halterung für Spanngurt

Sonderausführungen lieferbar




MTP



MTP

	Innenmaße (LxBxH) (mm)	Außenmaße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
MTP 2000	1015 x 2060 x 1015	1085 x 2145 x 1115	1000	293
MTP 3000	1430 x 2060 x 1015	1500 x 2145 x 1115	1000	364


Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



	A	B	C
MTP 2000-3000	706	194	70

Oberfläche: **feuerverzinkt**

LAGERBOXEN TYP LBM

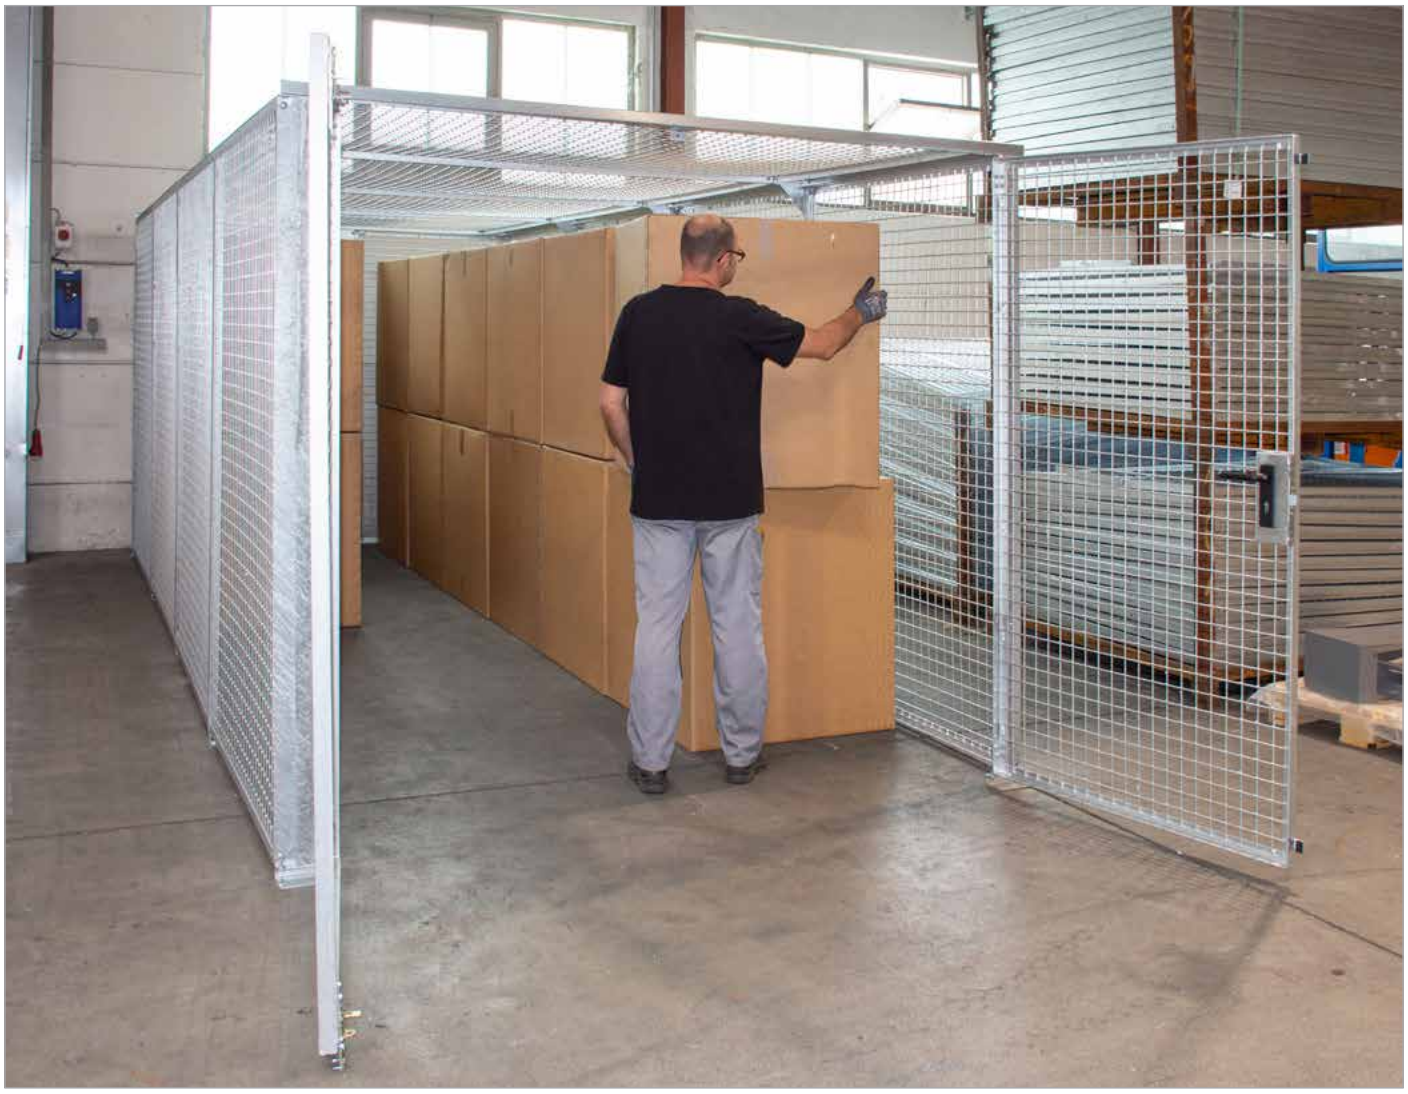









Zur Aufbewahrung von Gütern unter Verschluss

- Stabile Rahmenkonstruktion
- Wände, Türen und Dach aus Drahtgitter 50 x 50 x 4,8 mm
- Abschließbare Doppelflügeltore B x H: 2160 x 1985 mm mit Drücker und Zylinderschloss
- Vorbereitet zur Bodenbefestigung
- Baukastensystem mit Aufbauleitung zur Selbstmontage

	Maße (BxTxH) (mm)	Gewicht (kg)
LBM 1500	2450 x 1595 x 2100	259
LBM 3000	2450 x 3010 x 2100	377
LBM 4500	2450 x 4460 x 2100	496
LBM 6000	2450 x 5885 x 2100	614

Oberfläche: **feuerverzinkt**

UMHAUSUNGEN FÜR MÜLLBEHÄLTER TYP SECOMAT



S 240-D



S 120-K

Optisch ansprechende Umhausungen für 120 oder 240-l-Müllgroßbehälter

- Stabiler, verzinkter Korpus mit abschließbarer Tür, pulverbeschichtet standardmäßig grau RAL 7012, andere RAL-Töne auf Anfrage
- Vorbereitet für Befestigung am Boden

Ausführungen

S 120 D / S 240 D

- Für 120-/240-l-MGB mit Einwurföffnung und Haube

S 120 K / S 240 K

- Für 120-/240-l-MGB mit abschließbarer Einwurfklappe mit Gasdruckfeder



S 240 D als Sammelstation

Zubehör

- Aufnahme für Müllsäcke (S 120 D / S 120 K)
- Edelstahlblech mit aufgeätztem "Abfallmännchen"

Sonderausführungen lieferbar



S 240 K als Sammelstation



Sonderausführung mit Fußpedal und Rundklappe

	Ausführung	Max. Müllgroßbehälter (Anzahl x Liter)	Maße (LxBxH) (mm)	Gewicht (kg)
S 120 D	mit Haube	1x 120	675 x 630 x 1220	50
S 240 D	mit Haube	1x 240	735 x 800 x 1355	66
S 120 K	mit Klappe	1x 120	675 x 630 x 1120	50
S 240 K	mit Klappe	1x 240	735 x 800 x 1270	66

Oberfläche der Haube / Klappe: RAL 1018 | RAL 5012 | RAL 7021 | RAL 8025

UMHAUSUNGEN FÜR MÜLLBEHÄLTER TYP SECOMAT



S 4 USE

Optisch ansprechende Umhausungen für 1100-l-Müllgroßbehälter.

Ausführungen

S 4 USE

- Stabiler, verzinkter Korpus mit abschließbarer Doppelflügeltür, pulverbeschichtet standardmäßig grau RAL 7012, andere RAL-Töne auf Anfrage
- Abschließbares Dach mit Gasdruckfedern
- Vorbereitet für Befestigung am Boden
- mit 2 Einwurfklappen, Farbgebung siehe Seite 82
- auf Wunsch: abschließbare Einwurfklappen

S 1100

- Stabile Rechteckrohrkonstruktion, pulverbeschichtet standardmäßig rot RAL 3000, blau RAL 5012 oder grau RAL 7012
- Dach, Seitenwände und Türen pulverbeschichtet standardmäßig grau RAL 7012
- Abschließbare, gasdruckfederunterstützte Klappe in rot RAL 3000, blau RAL 5012 oder grau RAL 7012
- Vorbereitet für Befestigung am Boden

Sonderausführungen lieferbar



S 4 USE als Sammelstation



S 1100



S 1100-W



S 1100-WTB

	Ausführung	Max. Müllgroßbehälter (Anzahl x Liter)	Maße (LxBxH) (mm)	Gewicht (kg)
S 4 USE	mit 2 Klappen	1x 1100	1555 x 1505 x 1635	230
S 1100	mit Dach	1x 1100	1560 x 1390 x 1650	80
S 1100-W	mit Dach und Wänden	1x 1100	1560 x 1390 x 1650	114
S 1100-WT	mit Dach, Seitenwänden und Türen	1x 1100	1560 x 1390 x 1650	144
S 1100-WTB	mit Dach, Seitenwänden, Türen und Boden	1x 1100	1560 x 1390 x 1650	182

Oberfläche: RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 7012

BATTERIELADEPLATZ TYP BL



BL mit CEEform Steckdose 400 V beim Aufladen eines Elektro-Gabelstaplers



	Maße (LxBxH) (mm)	Gewicht (kg)
BL 1-3	915 x 445 x 1945	38

Oberfläche: RAL 2000

Laden von Akkumulatoren in Flurförderzeugen gem. den Richtlinien zur Schadenverhütung: BGHW/VdS-Informationsblatt 2259

- Stabile, höhenverstellbare Rahmenkonstruktion
- Vorbereitet für die Boden- bzw. Wandbefestigung
- Abklappbarer Tisch für die Aufnahme von Kleinladegeräten
- Warnschilder, Augenspülflasche
- Ablagefach für Handschuhe und Schutzbrille
- Fehlerstrom-Schutzeinrichtung <= 30 mA
- 2 Schuko-Steckdosen 16A 230V, Halterung für Ladekabel

Ausführungen

BL 1

- Ohne CEEform Steckdose

BL 2

- Mit CEEform Steckdose 16A, 400V

BL 3

- Mit CEEform Steckdose 32A, 400V

Zubehör

- 6 kg Feuerlöscher inkl. Halterung
- Halterung für Wasserbehälter

UMWELT-LAGERTECHNIK



Kleingebinde Stahl-Auffangwannen/ Regale 87-88



60 L Stahl-Auffangwannen / Regale 89-91



200 L Stahl-Auffangwannen/Regale 92-102, 110



Stahl-Regalwannen / Umweltregale 103-105



1000 L Stahl-Auffangwannen 106-107



Bodenschutzwannen/Abfüllplätze 108-109,124



Gefahrstoff-Depots 111-115



Stahl-Auffangwannen mit PE-Einsatz / PE-Auffangwannen 117-121



Edelstahl-Auffangwannen 122 -123



Gasflaschenlagerung 126-130



Sicherheitsschränke 130



Regalcontainer / Raumcontainer 132-135



Brandschutz-Container 136



Wärmekammern 137-139



Sammelstellen 140-141



Vorschriftsgemäße Lagerung gewässergefährdender Stoffe

WHG / AwSV

WHG	**WHG § 62** (1) Anlagen zum Lagern, Abfüllen, Herstellen und Behandeln wassergefährdender Stoffe sowie Anlagen zum Verwenden wassergefährdender Stoffe im Bereich der gewerblichen Wirtschaft und im Bereich öffentlicher Einrichtungen müssen so beschaffen sein und so errichtet, betrieben und stillgelegt werden, dass eine nachteilige Veränderung der Eigenschaften von Gewässern nicht zu besorgen ist.
	(1) Eignungsfeststellung **WHG § 63** Anlagen zum Lagern, Abfüllen oder Umschlagen von wassergefährdenden Stoffen dürfen nur errichtet und betrieben werden, wenn ihre Eignung von der zuständigen Behörde festgestellt worden ist.
AwSV Bundesanlagenverordnung	**Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen**

GHS/REACH

GHS	Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals. Das GHS ist ein weltweit einheitliches System zur Einstufung von Chemikalien sowie deren Kennzeichnung auf Verpackungen und in Sicherheitsdatenblättern.
REACH (bzw. EG-Verordnung Nr 1907/2006)	Regelt die Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe R = Registrierung E = Evaluierung (Bewertung) A = Autorisierung (Zulassung) von CH= (chemischen) Stoffen in Europa

Weitere Informationen hierzu: www.umweltbundesamt.de/chemikalien/ghs.htm

Auffangvolumen

Eine Auffangwanne muss den Inhalt des größten Behälters, mindestens 10% der gelagerten Menge aufnehmen können.
ACHTUNG: In Wasserschutzgebieten muss die gesamte Lagermenge (100%!) zurückgehalten werden können!

Entzündbare Flüssigkeiten
(nach GHS/Reach)

Einstufung	Gefahrensymbol	Signalwort	Kriterien	H-Satz	Gefahrenkategorie
extrem entzündbar		Gefahr	Flammpunkt < 23°C, Siedepunkt ≤ 35 °C	H224	GHS 1
leicht entzündbar		Gefahr	Flammpunkt < 23°C, Siedepunkt > 35°C	H225	GHS 2
entzündbar		Achtung	Flammpunkt ≥ 23°C ≤ 60°C	H226	GHS 2

Gewässergefährdende Flüssigkeiten
(nach GHS/Reach)

Einstufung	Gefahrensymbol	H-Satz	Gefahrenkategorie
akut		H400	GHS 1
chronisch		H410	GHS 1
chronisch		H411	GHS 2
chronisch		H412	GHS 3
chronisch		H413	GHS 4

Zulassungen



Übereinstimmungserklärung (ÜHP)gemäß StawaR (Richtlinie über die Anforderung an Auffangwannen aus Stahl mit einem Rauminhalt bis 1000 Liter)



Für Auffangwannen, die von der StawaR abweichen, wird vom DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik) eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erteilt.

GHS-Gefahrensymbole (Auswahl)




KLEINGEBINDEWANNEN TYP KGW



KGW/M



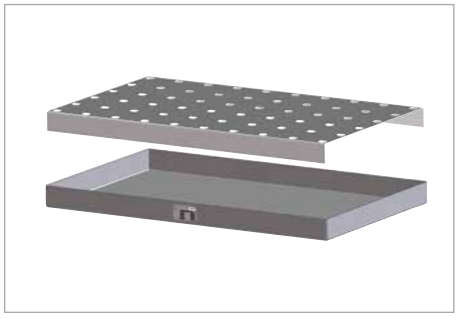

KGW

Speziell für die Lagerung von Kleingebinden

- Auffangwannen aus 3 mm verzinktem Stahlblech

Ausführungen

KGW - ohne Lochblech-Rost
KGW/M - mit Lochblech-Rost



KGW 2 mit Kanister-Abfüllhilfe KAH-25 (siehe Seite 116)

	Maße (LxBxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg) KGW / KGW/M
KGW 1 / KGW 1/M	940 x 370 x 60	12 / 11	150	12 / 18
KGW 2 / KGW 2/M	940 x 470 x 60	16 / 15	150	14 / 23
KGW 3 / KGW 3/M	1000 x 600 x 70	28 / 27	150	19 / 29
KGW 4 / KGW 4/M	1390 x 600 x 60	30 / 28	150	25 / 38
KGW 5 / KGW 5/M	1850 x 600 x 60	40 / 38	150	33 / 51

StawaR

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

KLEINGEBINDEWANNEN FÜR PALETTEN TYP KGW-P



Auf Europalette 1200 x 800 mm: KGW-P 1, KGW-P 1/M und KGW-P 2/M

Für die sichere und mobile Lagerung von Kleingebinden auf Euro- und Chemiepaletten

- Auffangwannen aus 3 mm verzinktem Stahlblech
- Wannen sind kombinierbar und passen genau auf Euro- und Chemiepaletten

Ausführungen

KGW-P - ohne Lochblech-Rost
KGW-P/M - mit Lochblech-Rost

	Maße (LxBxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg) KGW-P / KGW-P/M
KGW-P 1 / KGW-P 1/M	600 x 400 x 120	22 / 21	50	11 / 16
KGW-P 2 / KGW-P 2/M	800 x 600 x 120	45 / 44	100	19 / 28
KGW-P 3 / KGW-P 3/M	1200 x 800 x 100	73 / 71	200	32 / 47
KGW-P 4 / KGW-P 4/M	1200 x 600 x 120	68 / 67	200	27 / 40

StawaR

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)


- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Oberfläche:	**verzinkt**

KLEINGEBINDEREGALE MIT AUFFANGWANNEN TYP SERIE 3000



Grundregal S 3017-4E

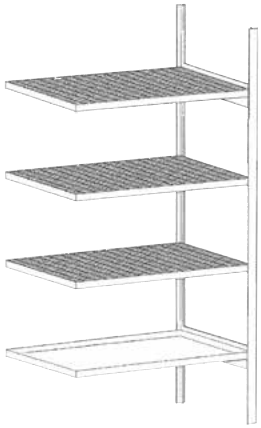

Anbauregal S 3018-4E



Grundregal S 3019-4E



Anbauregal S 3020-4E



Grundregal S 3021-4E



Grundregal S 3022-4E

Sichere Lagerung von Kleingebinden

- Auffangwannen aus 3 mm Stahlblech
- Einfacher Aufbau durch schraubenloses Stecksystem
- Regalmaß 1000 x 600 x 2000 mm (BxTxH)
- 4 Ebenen, Tragkraft je Lagerebene 150 kg bei gleichmäßig verteilter Last

Auffangwannen auch in Edelstahl lieferbar!

StawaR

Übereinstimmungserklärung (üHP)



- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4



Grund- und Anbauregal S 3023-4E



Grund- und Anbauregal S 3024-4E

	Ausführung	Gesamtmaße (BxTxH) (mm)	Auffangwanne Maße (BxTxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Gewicht (kg)
3017-4E	Grundregal mit 4 Ebenen (3 feuerverzinkte Gitterrostböden,1 verzinkte Auffangwanne)	1040 x 660 x 2000	-	1 x 28	69
3018-4E	Anbauregal mit 4 Ebenen (3 feuerverzinkte Gitterrostböden,1 verzinkte Auffangwanne)	1020 x 660 x 2000	-	1 x 28	61
3019-4E	Grundregal mit 4 Ebenen (4 verzinkte Auffangwannen)	1040 x 660 x 2000	-	4 x 28	97
3020-4E	Anbauregal mit 4 Ebenen (4 verzinkte Auffangwannen)	1020 x 660 x 2000	-	4 x 28	89
3021-4E	Grundregal mit 4 Ebenen (4 feuerverzinkte Gitterrostböden) + feuerverzinkte Auffangwanne	1200 x 800 x 2260	1200 x 800 x 360	1 x 224	113
3022-4E	Grundregal mit 4 Ebenen (4 verzinkte Fachböden) + feuerverzinkte Auffangwanne	1200 x 800 x 2260	1200 x 800 x 360	1 x 224	90
3023-4E	Grund- und Anbauregal mit 4 Ebenen (je 4 feuerverzinkte Gitterrostböden) + feuerverzinkte Auffangwanne	2400 x 800 x 2150	2400 x 800 x 250	1 x 241	188
3024-4E	Grund- und Anbauregal mit 4 Ebenen (je 4 verzinkte Fachböden) + feuerverzinkte Auffangwanne	2400 x 800 x 2150	2400 x 800 x 250	1 x 241	143

Oberfläche: **verzinkt**

AUFFANGWANNEN TYP AW 60



AW 60-3/M

Lagerung von max. 6 Fässern à 60 Liter, auch mit Kleingebinden kombinierbar

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- 100 mm Unterfahrhöhe

Ausführungen

AW 60

- Ohne Gitterrost

AW 60/M

- Mit verzinktem Gitterrost
- Tragfähigkeit 1000 kg/m²

Zubehör (siehe Seite 116)

- Fassauflagen FA 60, verzinkt
- Rollenauflage RA 60 zum Drehen der Fässer, steckbar, verzinkt
- Gebinderegale GR, verzinkt
- Kanister-Abfüllhilfe KAH
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 125 mm



AW 60-2/M



AW 60-2/M mit Kanister-Abfüllhilfe KAH-60 (siehe Seite 116)



AW 60-1



AW 60-2



AW 60-3/M mit Fassauflage FA 60-3 (siehe Seite 116)

	max. Anzahl (60-l-Fässer)	Maße (LxBxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Gewicht lack. / verz. (kg)
AW 60-1/M	2	800 x 510 x 295	61	32 / 34
AW 60-2/M	4	910 x 800 x 225	61	43 / 45
AW 60-3/M	6	1310 x 800 x 200	63	55 / 58
AW 60-1	-	800 x 500 x 290	65	25 / 27
AW 60-2	-	900 x 800 x 220	68	30 / 32
AW 60-3	-	1300 x 800 x 195	74	37 / 40

StawaR

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Oberfläche: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | feuerverzinkt

FAHRBARE AUFFANGWANNEN TYP AW 60 SR



AW 60-1 SR



AW 60-1 SRF

	max. Anzahl (Fässer x l)	Maße (LxBxH) inkl. Schiebegriff (mm)	Auffang-volumen (l)	Gewicht lack. / verz. (kg)
AW 60-1 SR	2 x 60	940 x 500 x 1075	61	39 / 42
AW 60-1 SRF	1 x 60	940 x 500 x 1075	61	46 /48

Mobile Lagerung von 60-l-Fässern

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 100 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller - Bauhöhe 125 mm, mit Schiebegriff

Ausführungen

AW 60-1 SR

- Lagerung von max. 2 Fässern à 60 Liter stehend

AW 60-1 SRF

- Lagerung von 1 Fass à 60 Liter liegend
- Fassauflage FA 60-1, verzinkt, für die liegende Lagerung und zum Abfüllen von 60-l-Fässern, zerlegte Anlieferung

FAHRBARE AUFFANGWANNEN MIT LOCHPLATTENWAND TYP LPW 60



LPW 60-3

Mobiles, sicheres und einfaches Abfüllen von Ölen etc. an verschiedenen Verbrauchsstellen aus 60-l-Fässern

- Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech
- Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
- Stabile, verzinkte Stahlblechplatte mit Quadratlochung (10 mm) im fortlaufenden 38-mm-Raster für freie Positionierung von Werkzeughaltern
- Feuerverzinkte Schiebegriffe
- Je 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 100 mm, davon 1 Lenkrolle mit Feststeller - Bauhöhe 125 mm

Zubehör

- Verzinkte Werkzeugablage
- Verzinkte Tropfwanne mit Halterung für Zapfpistole



LPW 60-1



LPW 60-2

	max. Anzahl (Fässer x l)	Maße (LxBxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Gewicht lack. / verz. (kg)
LPW 60-1	1x 60	570 x 590 x 1775	60	52 / 54
LPW 60-2	2x 60	570 x 890 x 1685	60	63 / 65
LPW 60-3	2x 60	875 x 500 x 1685	60	55 / 57

Für alle Produkte auf dieser Seite gilt

StawaR

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Oberfläche: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | feuerverzinkt

ABFÜLLSTELLEN



AW 60-3 + GR 60-3 + 3xAG 60-3 + 18xAB

AB (2 Stück pro Kanister)

Liegende Lagerung und Abfüllung von max. 9 Fässern/Kanistern à 60 Liter, auch mit Kleingebinden kombinierbar

Modular, bestehend wahlweise aus:

- **Auffangwannen AW 60** aus 3 mm Stahlblech, 100 mm Unterfahrhöhe
- **Gitterrost GR**, verzinkt (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
- **Stapelgestelle AG**, verzinkt, zerlegte Anlieferung, max. 3-fach stapelbar
- **AuflageBleche AB** (2 Stück pro Kanister), verzinkt, verschiebbar
- **Fassauflage FA 60-A** für 1 x 60-l-Fass, verzinkt
- **Rollenauflage RA 60-A**, verzinkt und steckbar, zum Drehen von 60-l-Fässern



AW 60-2+ GR 60-2 +2xAG 60-2 + 4xFA 60-A



AW 60-3 + GR 60-3 + 2xAG 60-3 + 6xFA 60-A



FA 60-A



RA 60-A



Kanister-Abfüllhilfe KAH-60 mit Auffangwanne AW 60-2 + GR 60-2

		max. Anzahl (60-l-Fässer)	Maße (LxBxH) (mm)	Auffang-volumen (l)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg) lack./ verz.
Auffangwanne	**AW 60-1**		800 x 500 x 290	65	--	25 / 27
Gitterrost	**GR 60-1**		780 x 420 x 30	--	--	-- / 6
Stapelgestell	**AG 60-1**	1	490 x 520 x 535	--	65	-- / 9
Auffangwanne	**AW 60-2**		900 x 800 x 220	68	--	30 / 32
Gitterrost	**GR 60-2**		820 x 780 x 30	--	--	-- / 12
Stapelgestell	**AG 60-2**	2	890 x 520 x 535	--	130	-- / 10
Auffangwanne	**AW 60-3**		1300 x 800 x 195	74	--	37 / 40
Gitterrost	**GR 60-3**		1220 x 780 x 30	--	--	-- / 18
Stapelgestell	**AG 60-3**	3	1290 x 520 x 535	--	200	-- / 11
Auflageblech	**AB**		105 x 510 x 150	--	--	-- / 2
Fassauflage	**FA 60-A**	1	270 x 510 x 60	--	--	-- / 2
Rollenauflage	**RA 60-A**	1	270 x 510 x 80	--	--	-- / 4

StawaR

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)



- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Oberfläche: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | verzinkt

AUFFANGWANNEN TYP AM / AO



AM-2



AO-4/A



AM-4/B

Lagerung von max. 4 Fässern à 200 Liter, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- 100 mm Unterfahrhöhe
- Konische Bauform
- Verstärkt durch beidseitige Randprofilierung
- Transportabel mit Gabelhubwagen und Gabelstapler

Ausführungen

AM

- Mit verzinktem Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)

AO

- Ohne Gitterrost
- Ineinander stapelbar

Zubehör (siehe Seite 116)

	max. Anzahl (200-l-Fässer)	Maße (LxBxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Gewicht lack. / verz. (kg)
AM-1	1	800 x 800 x 545	215	59 / 63
AM-2	2	1200 x 800 x 415	225	67 / 71
AM-4/A	4	1200 x 1200 x 335	245	84 / 88
AM-4/B	4	2400 x 800 x 285	233	114 / 120
AO-1	-	800 x 800 x 545	229	47 / 51
AO-2	-	1200 x 800 x 415	246	53 / 57
AO-4/A	-	1200 x 1200 x 335	280	61/ 66
AO-4/B	-	2400 x 800 x 285	280	78 / 84

StawaR

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)



- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

FAHRBARE AUFFANGWANNEN TYP AW-F



AW-F 2 mit Halterung und Spanngurt

AW-F 1

Mobile Lagerung von max. 2 Fässern à 200 Liter

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
- Randprofilierung als Gitterrostauflage
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 225 mm, mit Schiebegriff

Zubehör (siehe Seite 116)

- Halterung und Spanngurt

	max. Anzahl (200-l-Fässer)	Maße (LxBxH) inkl. Schiebegriff (mm)	Auffang-volumen (l)	Gewicht lack. / verz. (kg)
AW-F 1	1	870 x 800 x 1110	215	68 / 71
AW-F 2	2	1280 x 800 x 1110	225	78 / 82

StawaR

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)



- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Oberfläche: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | feuerverzinkt

AUFFANGWANNEN TYP WM / WO



WO-2/200

WM-2/200

Lagerung von max. 4 Fässern à 200 Liter, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- 100 mm Unterfahrhöhe
- Transportabel mit Gabelhubwagen und Gabelstapler

Ausführungen

WM

- Mit verzinktem Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)

WO

- Ohne Gitterrost


Zubehör (siehe Seite 116)



WM-4/200



WM-4/400

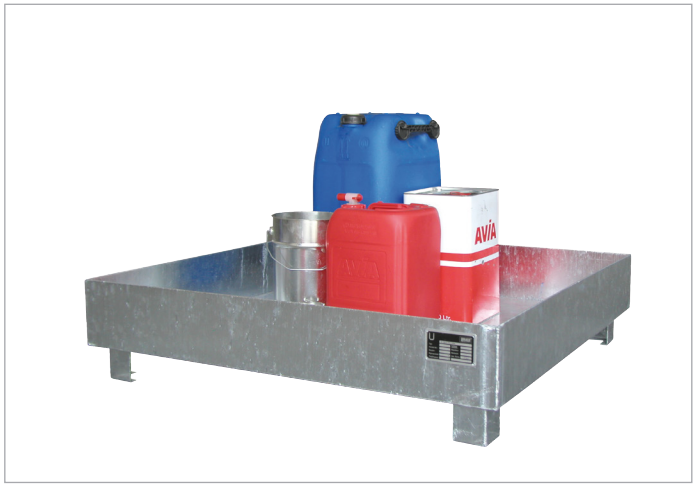

WO-4/200

	max. Anzahl (200-l-Fässer)	Maße (LxBxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Gewicht (kg)
WM-2/200	2	1200 x 800 x 365	215	69
WM-4/200	4	1200 x 1200 x 290	216	84
WM-4/400	4	1200 x 1200 x 415	401	101
WO-2/200	-	1200 x 800 x 360	224	51
WO-4/200	-	1200 x 1200 x 285	230	60
WO-4/400	-	1200 x 1200 x 415	415	76

StawaR

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Oberfläche: verzinkt

AUFFANGWANNEN TYP SERIE 2000



2000



2002



2008



2010



2016



2018



2026



2028

Lagerung von max. 4 Fässern à 200 Liter, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- Wahlweise ohne oder mit verzinktem Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
- Wahlweise ohne oder mit Stützfüßen (100 mm Unterfahrhöhe).

Ausführung

Typ .../SW

- Mit 3-seitiger Spritzschutzwand, 1000 mm hoch

Zubehör (siehe Seite 116)

- Fassauflagen Typ FA, verzinkt
- Rollenauflagen Typ RA, steckbar, verzinkt
- Gebinderegale Typ GR, verzinkt



2018/SW (mit Spritzschutzwand)

StawaR

Übereinstimmungs-erklärung (ÜHP)



- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

	max. Anzahl (200-l-Fässer)	Gitterrost	Stützfüße 100 mm Unterfahrhöhe	Maße (LxBxH) (mm)	Auffang-volumen (l)	Gewicht lack. / verz. (kg)
2000	-	-	✓	800 x 800 x 460	210	43 / 46
2002	1	✓	✓	800 x 800 x 460	203	55 / 58
2008	-	-	-	1200 x 800 x 260	224	47 / 51
2010	2	✓	-	1200 x 800 x 260	215	64 / 68
2016	-	-	✓	1200 x 800 x 360	224	48 / 52
2018	2	✓	✓	1200 x 800 x 360	215	66 / 70
2026	-	-	-	1200 x 1200 x 185	230	55 / 59
2028	4	✓	-	1200 x 1200 x 185	216	79 / 83

Oberfläche: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | feuerverzinkt

AUFFANGWANNEN TYP SERIE 2000



2030



2032



2040



2042



2048



2050

Zubehör (siehe Seite 116)







	max. Anzahl (200-l-Fässer)	Gitterrost	Stützfüße 100 mm Unterfahrhöhe	Maße (LxBxH) (mm)	Auffang-volumen (l)	Gewicht lack. / verz. (kg)
2030	-	-	✓	1200 x 1200 x 285	230	56 / 60
2032	4	✓	✓	1200 x 1200 x 285	216	81 / 86
2040	-	-	✓	2400 x 800 x 250	241	70 / 75
2042	4	✓	✓	2400 x 800 x 250	222	106 / 111
2048	-	-	✓	1800 x 800 x 275	217	58 / 62
2050	3	✓	✓	1800 x 800 x 275	202	86 / 90

Oberfläche: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | feuerverzinkt

FAHRBARE AUFFANGWANNEN TYP SERIE 2000



S 2004

Mobile Lagerung von 200-l-Fässern

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 225 mm, mit Schiebegriff

Zubehör

- Halterung und Spanngurt für 1, 2 oder 3 Fässer
- Fassauflagen Typ FA
- Rollenauflage Typ RA



S 2020 mit Halterung und Spanngurt (Zubehör)



S 2020 mit Fassauflage Typ FA 200 (Zubehör)



S 2050 SR

Zubehör (siehe Seite 116)



StawaR

Übereinstimmungs-erklärung (ÜHP)



- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

	max. Anzahl 200-l-Fässer	Maße (LxBxH) inkl. Schiebegriff (mm)	Auffang-volumen (l)	Gewicht lack. / verz. (kg)
2004	1	920 x 800 x 1115	200	68 / 72
2020	2	1320 x 800 x 1115	215	78 / 82
2050 SR	3	1920 x 800 x 1115	202	98 / 103

Oberfläche: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | feuerverzinkt

FAHRBARE AUFFANGWANNEN MIT LOCHPLATTENWAND TYP LPW 200



LPW 200-2 mit Werkzeugablage und Tropfwanne (Zubehör)

Mobiles, sicheres und einfaches Abfüllen von Ölen etc. an verschiedenen Verbrauchsstellen aus 200-l-Fässern

- Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech
- Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
- Feuerverzinkte Schiebegriffe
- Je 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid , davon 1 Lenkrolle mit Feststeller

Ausführungen

LPW 200-1 bis -3

- Stabile, verzinkte Stahlblechplatte mit Quadratlochung (10 mm) im fortlaufenden 38-mm-Raster für freie Positionierung von Werkzeughaltern
- Rollen- Ø 180 mm, Bauhöhe 225 mm

LPW 200-4

- Mit Lochplattenkonsole
- Mit Haltegurt
- Montageplatte auf der Wanne
- Rollen- Ø 100 mm, Bauhöhe 125 mm

Zubehör (für LPW 200-1 bis -3)

- Verzinkte Werkzeugablage
- Verzinkte Tropfwanne mit Halterung für Zapfpistole



LPW 200-3



LPW 200-1



LPW 200-4

	max. Anzahl (Fässer x l)	Maße (LxBxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Gewicht lack. / verz. (kg)
LPW 200-1	1x 200	870 x 890 x 2110	203	100 / 104
LPW 200-2	2x 200	870 x 1290 x 2015	215	122 / 126
LPW 200-3	2x 200	1280 x 800 x 2015	215	110 / 114
LPW 200-4	1x 200	1450 x 800 x 1195	215	100 / 108

StawaR

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Oberfläche: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | feuerverzinkt

PROFILWANNEN TYP PW



Lagerung von max. 4 Fässern à 200 Liter, auch mit 60-l-Fässern kombinierbar

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- Feuerverzinkte Profile als Standfläche
- 100 mm Unterfahrhöhe
- Stapelbar



PW 200-4 und 400-4 gestapelt

	max. Anzahl (200-l-Fässer)	Maße (LxBxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. / verz. (kg)
PW 200-2	2	1200 x 800 x 360	224	600	64 / 69
PW 200-4	4	1200 x 1200 x 285	230	1200	77 / 83
PW 400-4	4	1200 x 1200 x 410	410	1200	91 / 98

StawaR

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Oberfläche: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | feuerverzinkt

AUFFANGWANNEN TYP AW-S



AW-S 4/200 - Versandeinheit



AW-S 2/200

Die transportoptimierte konische Auffangwanne für Lageraufträge – zur Lagerung von max. 4 Fässern à 200 l, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- 100 mm Unterfahrhöhe
- Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 650 kg/m²)
- Konische Bauform
- Ineinander stapelbar
- Transportabel mit Gabelhubwagen und Gabelstapler
- Versandeinheit: 15 Stück

	max. Anzahl (200-l-Fässer)	Maße (LxBxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Gewicht verz. (kg)
AW-S 2/200	2	1200 x 800 x 360	204	64
AW-S 4/200	4	1200 x 1200 x 280	203	88

StawaR

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Oberfläche: feuerverzinkt

AUFFANGWANNEN TYP AW 8-12



AW-12



AW-10



AW-8

Lagerung von max. 12 Fässern à 200 Liter, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- 100 mm Unterfahrhöhe
- Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m^2)

Zubehör

- Fassauflagen Typ FA, verzinkt
- Rollenauflagen Typ RA zum Drehen der Fässer, steckbar, verzinkt
- Gebinderegale Typ GR, verzinkt

Zubehör (siehe Seite 116)



	max. Anzahl (200-l-Fässer)	Maße (LxBxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Gewicht lack. / verz. (kg)
AW-8	8	2650 x 1300 x 210	240	190 / 200
AW-10	10	3250 x 1300 x 195	240	226 / 238
AW-12	12	3850 x 1300 x 200	333	260 / 274

StawaR


Übereinstimmungserklärung (ÜHP)



- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4


Oberfläche: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | feuerverzinkt

MODUL-AUFFANGWANNEN TYP MAW

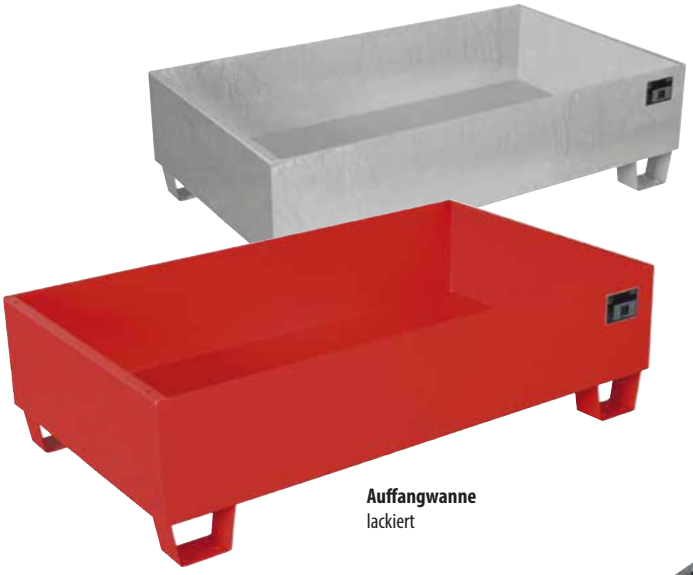

Auffangwanne
feuerverzinkt

Auffangwanne
lackiert



Modul 4



Modul 6
(mit Auffangwanne und Modul 1)



Modul 5

Lagerung von max. 2 Fässern à 200 Liter, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

Modular, bestehend wahlweise aus:

- **Auffangwanne**
  Konstruktion aus 3 mm Stahlblech, 100 mm Unterfahrhöhe, Auffangvolumen 225 Liter
- **Modul 1**
  Gitterrost mit Auflagen (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
- **Modul 2**
  2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, davon 1 Lenkrolle mit Feststeller, Ø 100 mm, Bauhöhe 125 mm und verzinkter Schiebegriff
- **Modul 3**
  2 Kufen
- **Modul 4**
  Fassauflage FA 200-1 für die liegende Lagerung von 1 Fass à 200 l, zerlegte Anlieferung
- **Modul 5**
  Rollenauflage RA 200 zum Drehen der Fässer

StawaR

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)



- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4


- **Modul 6**
  Umhausung mit abschließbarer Tür

StawaR


Übereinstimmungserklärung (ÜHP)



- Entzündbare Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt > 55° C
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

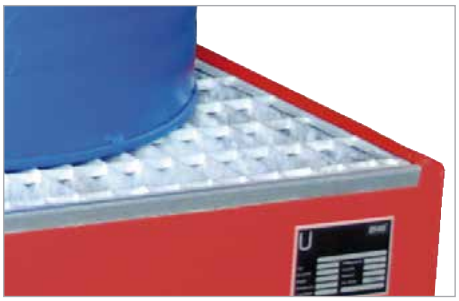

Modul 1

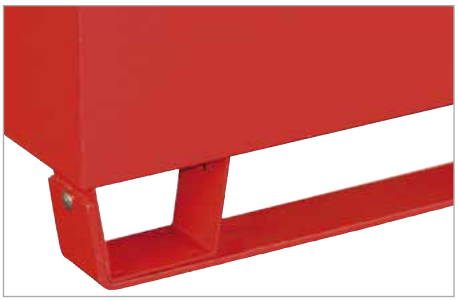

Modul 3

	Maße (LxBxH) (mm)	**Gewicht** (kg) lack. / verz.
MAW Auffangwanne	1295 x 735 x 365	50 / 54
Modul 1 Gitterrost + Auflagen	715 x 1230 x 30	- / 19
Modul 2 verzinkter Schiebegriff + Rollen	635 x 60 x 950	- / 7
Modul 3 Kufen	1275 x 80 x 95	14 / 15
Modul 4 verzinkte Fassauflage FA 200-1	540 x 775 x 445	- / 13
Modul 5 verzinkte Rollenauflage RA 200	320 x 720 x 75	- / 7
Modul 6 verzinkte Umhausung	1295 x 740 x 1450	- / 91



Auffangwanne mit **Modul 2**

Oberfläche: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | feuerverzinkt

FASS- UND KLEINGEBINDEREGALE TYP FRE





Kombinationsbeispiel:
2032 + FRE-2/M + GS + FRE-G2/M

		max. Anzahl Fässer x l	Maße (LxBxH) (ca. mm)	Tragkraft (kg)	Gewicht (kg) verz.
Fassregal	**FRE-1/M**	1 x 200	920 x 785 x 805	500	26
Kleingebinderegal	**FRE-G1/M**		920 x 785 x 805	500	36
Auffangwanne	**2016/2018**		800 x 1200 x 360		
Fassregal	**FRE-2/M**	2 x 200	1320 x 785 x 805	500	31
Fassregal	**FRE-3/M**	3 x 60	1320 x 785 x 805	500	35
Kleingebinderegal	**FRE-G2/M**		1320 x 785 x 805	500	43
Auffangwanne	**2030/2032**		1200 x 1200 x 285		
Gebindeständer	**GS**		400 x 300 x 350	10	5
Rollenauflage	**RA 60**		295 x 490 x 80		4
Rollenauflage	**RA 200**		320 x 720 x 80		7

Liegende Lagerung und Abfüllung von max. 4 Fässern à 200 Liter, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

Modular, bestehend wahlweise aus:

- **Fassregal FRE/M** für 60- oder 200-l-Fässer, feuerverzinkt, mit Fassauflagen und Einfahrbügeln, 2-fach stapelbar, **zerlegte Anlieferung,** verschraubbar
- **Kleingebinderegal FRE-G/M** für Kleingebinde, feuerverzinkt, mit Gitterrostboden und Einfahrbügeln, 2-fach stapelbar, **zerlegte Anlieferung**, verschraubbar
- **Gebindeständer GS**
- **Rollenauflagen RA** zum Drehen der 60- oder 200-l-Fässer, steckbar
- **Auffangwanne** z.B. aus der Serie 2000, 1200 x 800 mm oder 1200 x 1200 mm, mit und ohne Gitterrost

Stellen Sie sich mit diesem Baukastensystem Ihre Regale individuell nach Ihren Anforderungen zusammen!



Übereinstimmungserklärung (üHP)



- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

FASSREGALE TYP FR







RA



GS

Kombinationsbeispiele: FRA-2 + 2x FR-2 + FR-3 FRA-2 + FR-2

		max. Anzahl Fässer x l	Auffang-volumen (l)	Maße (LxBxH) (mm)	Tragkraft (kg)	Gewicht (kg) lack. / verz.
Fassregal	**FR-1**	1 x 200		980 x 580 x 850	200	-- / 37
Auffangwanne	**FRA-1**		246	1200 x 800 x 415		52 / 56
Fassregal	**FR-2**	2 x 200		1380 x 580 x 850	400	-- / 43
Regal	**FRG**			1380 x 580 x 850		
Auffangwanne	**FRA-2**		280	1200 x 1200 x 335		61 / 66
Fassregal	**FR-3**	3 x 60		1380 x 580 x 850	400	-- / 47
Regal	**FRG**			1380 x 580 x 850		
Auffangwanne	**FRA-3**		280	1200 x 1200 x 335		61 / 66

Liegende Lagerung und Abfüllung von max. 6 Fässern à 200 Liter, auch mit 60-l-Fässern kombinierbar

Modular, bestehend wahlweise aus:

- **Fassregale FR** für 60- oder 200-l-Fässer, komplett verschweißt, feuerverzinkt, max. 3-fach stapelbar, Stapelecken mit Kranösen
- **Kleingebinderegale FRG** mit Gitterrostboden für Kleingebinde, komplett verschweißt, feuerverzinkt, max. 3-fach stapelbar, Stapelecken mit Kranösen
- **Auffangwannen FRA** aus 3 mm Stahlblech, 100 mm Unterfahrhöhe, Oberfläche lackiert oder feuerverzinkt
- **Gitterrost GR-FRA**, verzinkt, für Auffangwanne Typ FRA
- **Gebindeständer GS**
- **Rollenauflagen RA** zum Drehen der 60- oder 200-l-Fässer, steckbar

Oberfläche: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | feuerverzinkt

FASSREGALE MIT AUFFANGWANNEN TYP SERIE 3000



Grundregal 3000
+ Anbauregal 3001



Grundregal 3002



Grundregal 3004



Grundregal 3006




Grundregal 3010



3013



3014



3015



3016

StawaR

Übereinstimmungserklärung (üHP)



- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

3012	Steckbare Rollenauflage für 1 x 60-l-Fass
3013	Steckbare Rollenauflage für 1 x 200-l-Fass
3014	Durchschubsicherung, verzinkt
3015	Gebindeständer, verzinkt
3016	Anfahrschutz


Stehende und liegende Lagerung und Abfüllung von max. 8 Fässern à 200 Liter oder max. 12 Fässern à 60 Liter

- Auffangwannen aus 3 mm Stahlblech
- Ohne/mit verzinktem Gitterrost
- 100 mm Unterfahrhöhe
- Auffangvolumen 200 l
- Ständerrahmen
- Trägerprofile pulverbeschichtet
- Fassauflagen für 60- oder 200-l-Fässer, verzinkt

	Ausführung	max. Anzahl Fässer	Regal (BxTxH) (mm)	Auffangwanne (BxTxH) (mm)	Gewicht (kg)
3000	Grundregal mit 2 Ebenen, Auffangwanne ohne Gitterrost	4 x 200 l liegend	1510 x 800 x 2000	1330 x 1200 x 260	134
3001	Anbauregal mit 2 Ebenen, Auffangwanne ohne Gitterrost	4 x 200 l liegend	1430 x 800 x 2000	1330 x 1200 x 260	117
3002	Grundregal mit 3 Ebenen, Auffangwanne ohne Gitterrost	6 x 200 l liegend	1510x 800 x 2500	1330 x 1200 x 260	159
3003	Anbauregal mit 3 Ebenen, Auffangwanne ohne Gitterrost	6 x 200 l liegend	1430 x 800 x 2500	1330 x 1200 x 260	138
3004	Grundregal mit 3 Ebenen, Auffangwanne ohne Gitterrost	9 x 60 l liegend	1510 x 800 x 2000	1330 x 1200 x 260	170
3005	Anbauregal mit 3 Ebenen, Auffangwanne ohne Gitterrost	9 x 60 l liegend	1430 x 800 x 2000	1330 x 1200 x 260	153
3006	Grundregal mit 4 Ebenen, Auffangwanne ohne Gitterrost	12 x 60 l liegend	1510 x 800 x 2500	1330 x 1200 x 260	202
3007	Anbauregal mit 4 Ebenen, Auffangwanne ohne Gitterrost	12 x 60 l liegend	1430x 800 x 2500	1330 x 1200 x 260	182
3010	Grundregal mit 2 Ebenen, Auffangwanne mit Gitterrost	4 x 200 l liegend/4 x 200 l stehend	1510 x 800 x 2500	1330 x 1200 x 260	170
3011	Anbauregal mit 2 Ebenen, Auffangwanne mit Gitterrost	4 x 200 l liegend/4 x 200 l stehend	1430 x 800 x 2500	1330 x 1200 x 260	161

Oberfläche: Auffangwannen feuerverzinkt | Ständerrahmen ähnlich RAL 5010 | Trägerprofile ähnlich RAL 2004

UMWELTREGALE TYP UR

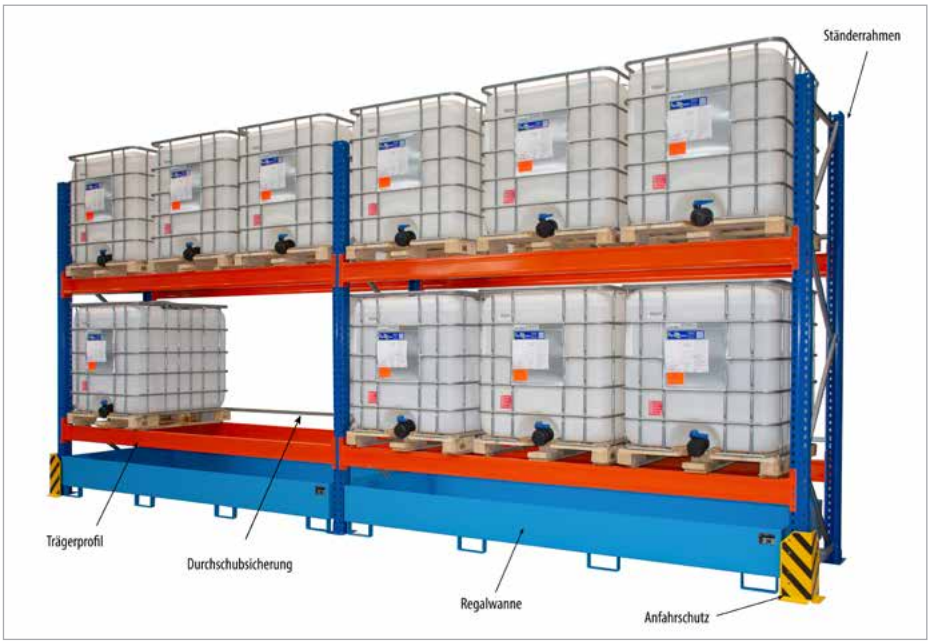

Grundregal UR-G 3300 und Anbauregal UR-A 3300 mit 2x RW 3300-3, Anfahrschutz (Zubehör)

Die Umweltregale erfüllen durch den Einsatz der Regalwannen die gesetzlichen Anforderungen an die Lagerung gewässergefährdender Stoffe.

Ausführungen

- **Grundregale UR-G**
  bestehend aus:
  2 Ständerrahmen, lackiert verkehrsblau RAL 5017
  2 Paar Trägerprofile , lackiert reinorange RAL 2004
  2 Durchschubsicherungen , verzinkt
  1 Regalwanne, lackiert lichtblau RAL 5012

- **Anbauregale UR-A**
  Ausführung wie oben, jedoch
  mit nur 1 Ständerrahmen



Grundregal UR-G 2200 mit RW 2200-2, Anfahrschutz (Zubehör)



Grundregal UR-G 2700 mit RW 2700-1, Anfahrschutz (Zubehör)


Die Umweltregale sind individuell zusammenstellbar und erweiterbar. Neben den u.g. Typen können diese z.B. auch mit Einhängewannen und / oder PE-Einsätzen geliefert werden.

Zubehör

- **Anfahrschutz** (vorgeschrieben bei Außenständern und Durchfahrten)
- **Gitterrostboden** (zwischen Trägerprofilen, verzinkt, Maschenweite 30 x 60 mm, Tragfähigkeit 1000 kg/m²
- **Regal-Fasspalette RP** verzinkt, Tragfähigkeit 300 kg, BxTxH 570x1115x140 mm



Gitterrostboden (Zubehör)

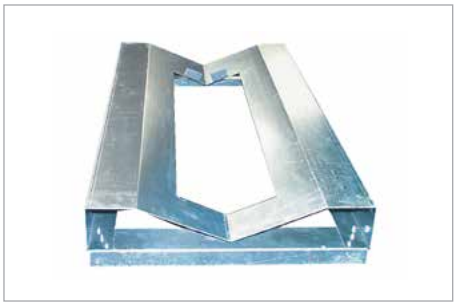


Regal-Fasspalette RP (Zubehör)

	Ausführung	max. Anzahl 200-l-Fässer auf Europalette / 1000-l-IBC	Abmessungen (BxTxH) (mm)	Lichte Fachbreite (mm)	max. Fachbelastung (kg)	Gewicht gesamt ca. (kg)
UR-G 2200	Grundregal mit 2 Ebenen, Regalwanne RW 2200-2*	- / 4	2400 x 1100/1300 x 3000	2200	3077	278
UR-A 2200	Anbauregal mit 2 Ebenen, Regalwanne RW 2200-2*	- / 4	2300 x 1100/1300 x 3000	2200	3077	234
UR-G 2700	Grundregal mit 2 Ebenen, Regalwanne RW 2700-1*	12 / -	2900 x 1100/1300 x 3000	2700	3072	269
UR-A 2700	Anbauregal mit 2 Ebenen, Regalwanne RW 2700-1*	12 / -	2800 x 1100/1300 x 3000	2700	3072	225
UR-G 3300	Grundregal mit 2 Ebenen, Regalwanne RW 3300-3*	- / 6	3500 x 1100/1300 x 3000	3300	3000	351
UR-A 3300	Anbauregal mit 2 Ebenen, Regalwanne RW 3300-3*	- / 6	3400 x 1100/1300 x 3000	3300	3000	307

* wie auf Seite 104 beschrieben

Oberfläche: Auffangwannen RAL 5012 | Ständerrahmen ähnlich RAL 5010 | Trägerprofile ähnlich RAL 2004

REGALWANNEN TYP RW

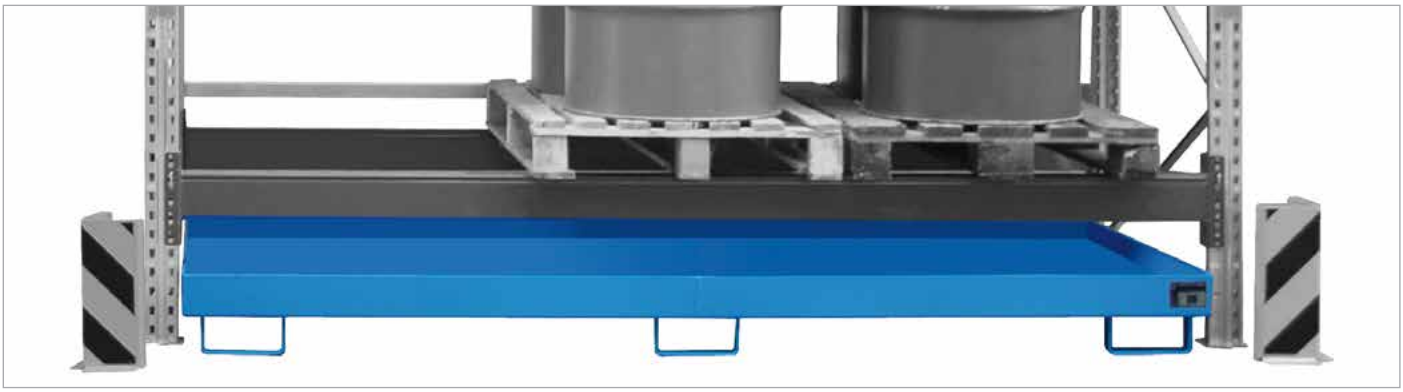

Regalwanne RW-2700-1




Regalwanne RW-GR 2700-3



Regalwanne RW-GR 2700-1



Regalwanne RW 2200-2

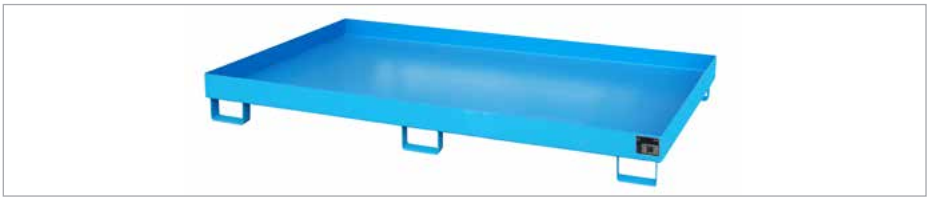

Regalwanne RW-2200-1

Mit Hilfe von Regalwannen können auch bestehende Regalsysteme wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umgerüstet werden

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech

Ausführungen

RW

- Regalwannen ohne Gitterrost
- 100 mm Unterfahrhöhe

RW-GR

- Regalwannen mit verzinktem Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
- 100 mm Unterfahrhöhe

Sonderausführungen lieferbar

- z.B. zur Beschickung mit Pratzenstapler



Regalwanne RW 1800

ohne Gitterrost	mit Gitterrost	**für Träger-länge** (mm)	**Maße (LxTxH)** (mm)	**Auffangvol.** (l) ohne/mit Gitterrost	**Gewicht** lack. (kg) ohne/mit Gitterrost	**Gewicht** verz. (kg) ohne/mit Gitterrost
RW 1800	**RW-GR 1800**	1800	1750 x 1300 x 250	286/ 257	80/134	86/141
RW 2200-1	**RW-GR 2200-1**	2200	2150 x 1300 x 225	292/ 246	91/163	98/172
RW 2200-2	**RW-GR 2200-2**	2200	2150 x 1300 x 505	1000/1000	136/204	147/215
RW 2700-1	**RW-GR 2700-1**	2700	2650 x 1300 x 210	277/ 246	106/190	114/200
RW 2700-2	**RW-GR 2700-2**	2700	2650 x 1300 x 300	605/ 570	123/200	133/212
RW 2700-3	**RW-GR 2700-3**	2700	2650 x 1300 x 435	1000/1000	148/226	160/239
RW 3300-1	**RW-GR 3300-1**	3300	3250 x 1300 x 195	289/ 240	126/232	136/244
RW 3300-2	**RW-GR 3300-2**	3300	3250 x 1300 x 265	591/ 540	141/247	152/261
RW 3300-3	**RW-GR 3300-3**	3300	3250 x 1300 x 380	1000/1000	166/265	179/280
	RW-GR 3600-3	3600	3550 x 1300 x 355	----/1000	----/278	----/294

StawaR

Übereinstimmungserklärung (üHP)



- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Oberfläche: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | feuerverzinkt

EINHÄNGEWANNEN TYP EHW



Einhängewanne Typ EHW 1800



Einhängewanne Typ EHW 2200


Einhängewannen werden auf die Trägerprofile von Regalsystemen aufgelegt, um diese wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umzurüsten

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)

Sonderausführungen lieferbar



Einhängewanne Typ EHW 2700

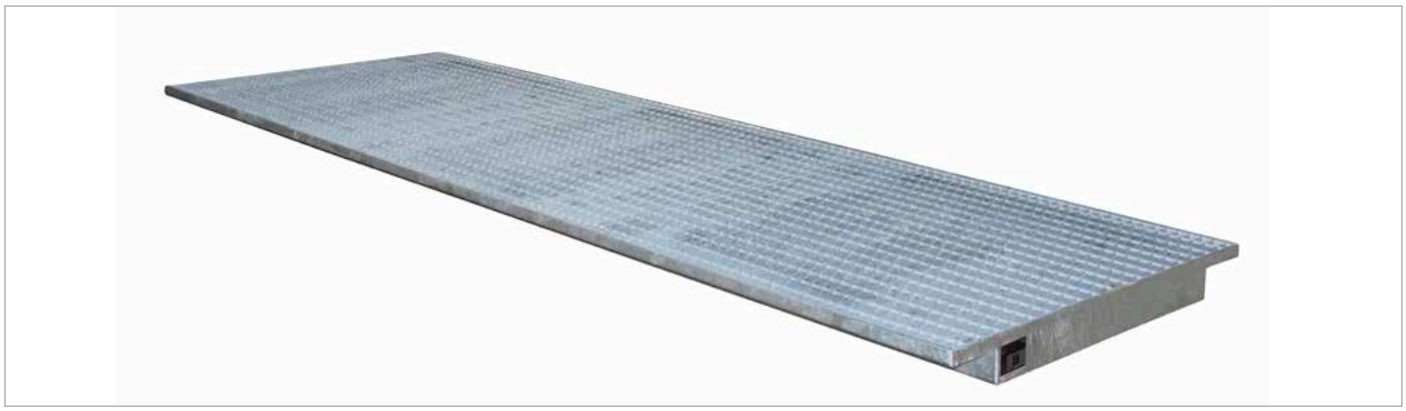

Einhängewanne Typ EHW 3600

	für Trägerlänge (mm)	Maße (LxTxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Gewicht lack. / verz. (kg)
EHW 1800	1800	1750 x 1250/915 x 160	200	105 / 111
EHW 2200	2200	2150 x 1250/915 x 140	200	125 / 132
EHW 2700	2700	2650 x 1250/915 x 130	233	151 / 159
EHW 3300	3300	3250 x 1250/915 x 110	227	180 / 189
EHW 3600	3600	3550 x 1250/915 x 115	264	197 / 207

StawaR

Übereinstimmungserklärung (üHP)

- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Oberfläche: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | feuerverzinkt

AUFFANGWANNEN TYP AW



AW 450



AW 800

Lagerung von max. 10 Fässern à 200 Liter oder max. 3 Containern (IBC) à 1000 Liter, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- 100 mm Unterfahrhöhe
- Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m^2)

Ausführung

Typ AW/SW

- Mit 3-seitiger Spritzschutzwand,1000 mm hoch

Zubehör (siehe Seite 116)

Sonderausführungen lieferbar



AW 1000-2



AW 1000-10F



AW 1000



AW 1000-3/SW (mit Spritzschutzwand)

	max. Anzahl (200-l-Fass / 1000-l-IBC)	Maße (LxBxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Gewicht lack. /verz. (kg)
AW 450	4 / -	1460 x 1460 x 355	450	144 / 155
AW 800	4 / -	1460 x 1460 x 525	800	165 / 178
AW 1000	- / 1	1460 x 1460 x 630	1000	180 / 194
AW 1000-2	- / 2	2650 x 1300 x 435	1000	226 / 239
AW 1000-10F	10 / 2	2690 x 1650 x 375	1000	274 / 294
AW 1000-3	- / 3	3850 x 1300 x 340	1000	294 / 310

StawaR

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Oberfläche: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | feuerverzinkt

AUFFANGWANNEN TYP AWA



AWA 1000



AWA 1000-2 + FP-2

Lagerung von max. 3 Containern (IBC) à 1000 Liter, auch mit 200-/60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- 100 mm Unterfahrhöhe
- Mit Abfüllaufsatz oder
- Kombination Abfüllaufsatz und verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)

Ausführung

Typ AWA/SW

- Mit 3-seitiger Spritzschutzwand,1000 mm hoch

Zubehör (siehe Seite 116)

Sonderausführungen lieferbar



AWA 1000-3



AWA 21



AWA 31 + FP-2



AWA 32/SW (mit Spritzschutzwand)

	Anzahl Abfüllaufsatz/ Gitterrost	max. Anzahl (1000-l-IBC)	Maße (LxBxH) (mm)	Auffang-volumen (l)	Gewicht lack. / verz. (kg)
AWA 1000	1 / -	1	1460 x 1460 x 1090	1000	190 / 201
AWA 1000-2	2 / -	2	2650 x 1460 x 865	1000	282 / 296
AWA 1000-3	3 / -	3	3850 x 1460 x 780	1000	385 / 403
AWA 21	1 / 1	2	2650 x 1460 x 865	1000	272 / 291
AWA 31	1 / 2	3	3850 x 1460 x 780	1000	336 / 360
AWA 32	2 / 1	3	3850 x 1460 x 780	1000	362 / 387

Zubehör (siehe Seite 116)



StawaR

Übereinstimmungs-erklärung (ÜHP)

- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Oberfläche: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | feuerverzinkt

BODENSCHUTZWANNEN TYP BSW 21-24



8 x BSW + 6 x AR + 1 x AE + 3 x KV + 10 x WV (Zubehör: Fasskarre Typ FP-V, Fassregale Typ FR)

Befahrbare Bodenschutzwannen zum Lagern und Abfüllen

- Flächenlast 5000 kg/m²
- Radlast 500 kg
- Mit Hubwagen oder Stapler befahrbar

Modular, bestehend wahlweise aus:

- **Bodenschutzwannen BSW 21-24**
  Bauhöhe 78 mm, mit verzinktem Gitterrost
- **Auffahrrampen AR**
- **Auffahrecken AE**
- **Kreuzverbinder KV**, verzinkt
- **Wannenverbinder WV**, verzinkt

	Bodenschutzwannen				Auffahrrampen			Auffahrecke	Kreuzverbinder	Wannenverbinder		
	BSW 21	BSW 22	BSW 23	BSW 24	AR 21	AR 22	AR 23	AE 24	KV 24	WV 21	WV 22	WV 23
Maße (LxBxH) (mm)	1350x1350x78	1900x1350x78	2850x1350x78	2850x1900x78	1350x500x78	1900x500x78	2850x500x78	500x500x78	Ø 120 Höhe 16	1330x55x30	1880x55x30	2850x55x30
Auffangvolumen (l)	82	118	172	242	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewicht (kg)	115	160	238	347	31	42	63	6	0,5	2	3	4

BODENSCHUTZWANNEN TYP BSW 121-126




8 x BSW + 6 x AR + 1 x AE + 3 x KV + 10 x WV (Zubehör: Fasspaletten FP-2, Fassregale FR)

Befahrbare Bodenschutzwannen zum Lagern und Abfüllen

- Wie BSW 21-24, jedoch Bodenschutzwannen mit einer Bauhöhe von 123 mm

Zubehör für BSW 21-24 und BSW 121-126

- Einleitbleche für Wandabschluss, verzinkt
- Weiteres Zubehör (siehe Seite 116)

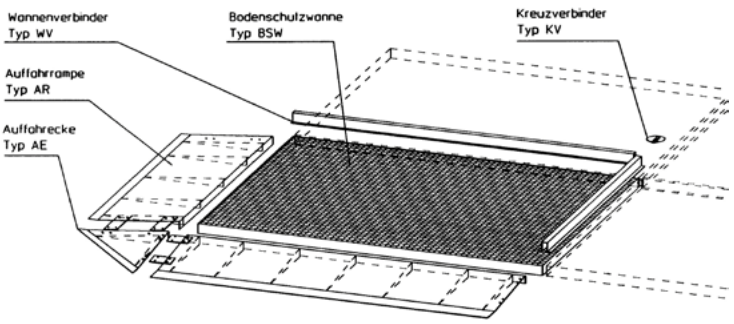

Für alle Produkte auf dieser Seite gilt

Z-38.5-102
DIBt

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung



- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

	Wannenverbinder				Kreuzverbinder
	WV 121	WV 122	WV 123	WV 124	KV 24
Länge (mm)	500	1000	2000	2500	Ø 120 H 16

	Bodenschutzwannen						Auffahrrampen				Auffahrecke
	BSW 121	BSW 122	BSW 123	BSW 124	BSW 125	BSW 126	AR 121	AR 122	AR 123	AR 124	AE 124
Maße (LxBxH) (mm)	500x500x123	1000x500x123	1000x1000x123	2000x1000x123	2500x500x123	2500x1000x123	500x1120x123	1000x1120x123	2000x1120x123	2500x1120x123	1120x1120x123
Auffangvolumen (l)	22	40	80	178	111	223	-	-	-	-	-
Gewicht (kg)	25	46	80	155	111	187	28	53	105	130	23

Oberfläche: verzinkt **Auf Anfrage:** Edelstahl

MASCHINENWANNEN



Für Maschinen nach kundenspezifischer Ausarbeitung/Planung



Z-38.5-102
DIBt

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

BODENSCHUTZAUSKLEIDUNGEN




Bodenschutz-Auskleidung mit Aussparung für Pfeiler und Überfahrrampe

Gemäß AwSV und WHG müssen Umschlagplätze sowie Be- und Entladestellen für gewässergefährdende Stoffe über ein geeignetes Rückhalte-System verfügen. Die Bodenschutz-Auskleidungen erfüllen diese Anforderungen. Darüber hinaus kann mechanischen Beschädigungen des Untergrundes vorgebeugt werden

- Individuelle Anpassung an räumliche Gegebenheiten
- Kurze Bauzeit, daher geringe Betriebs-Ausfallzeiten
- Stahl-Auskleidung
- Verschiedene Blechstärken
- Stahlbleche werden vor Ort verschweißt und mit Dübeln am Boden befestigt
- Verlegt und befestigt auf ebenem und tragfähigem Untergrund
- Begehbare, rutschhemmende Oberfläche
- Befahrbar mit Handhubwagen, bei entsprechender Auslegung auch mit Gabelstapler oder LKW befahrbar

Zubehör

- Überfahrrampen
- Befahrbare, gekantete oder gebogene Überfahrschwellen
- Ablaufrinne mit Gitterrost
- Trittschall- oder wärmedämmende Ausgleichsschicht zwischen Untergrund und Bodenschutz-Auskleidung
- Einleitbleche für Wandabschluss
- Notduschen, Absaugungen
- Gitterrost-Abdeckungen

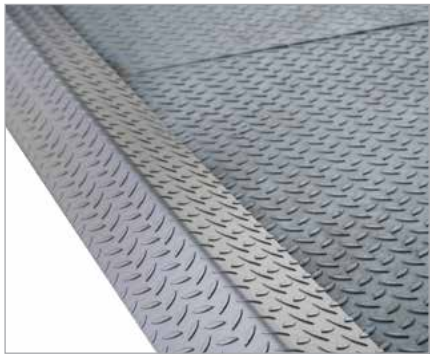

Befahrbare, gekantete Überfahrschwelle



Ablaufrinne mit Gitterrost

Oberfläche im RAL-Farbton nach Vorgabe

FASS-STAPELPALETTEN TYP FSP



FSP-2 und Fasslifter RS-I

Lagern, Stapeln und Transportieren von Fässern mit Hubwagen oder Gabelstapler. Für max. 4 Fässer à 200 Liter, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
- 100 mm Unterfahrhöhe
- Stapelecken
- 3-fach stapelbar
- Kettensicherung

Ausführungen

FSP

- Seitlich offen

FSP-G

- Spritzschutzwand 3-seitig

FSP-D

- Wände aus Drahtgitter



FSP-1



FSP-2 G



FSP-4 D



FSP-2 und FSP-2 G

	max. Anzahl (200-l-Fässer)	Maße (BxTxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Gewicht lack. / verz. (kg)
FSP-1	1	750 x 750 x 1590	210	93 / 102
FSP-2	2	910 x 1400 x 1490	210	125 / 133
FSP-4	4	1400 x 1400 x 1435	220	160 / 180
FSP-1 D	1	750 x 750 x 1590	210	103 / 113
FSP-2 D	2	910 x 1400 x 1490	210	141 / 152
FSP-4 D	4	1400 x 1400 x 1435	220	182 / 192
FSP-1 G	1	750 x 750 x 1590	210	112 / 122
FSP-2 G	2	910 x 1400 x 1490	210	156 / 168
FSP-4 G	4	1400 x 1400 x 1435	220	204 / 224

StawaR

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Oberfläche: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | feuerverzinkt

GEFAHRSTOFF-ROLLLADENSCHRÄNKE TYP RSG



RSG mit Füßen (Zubehör)

Lagerung von 60- und 200-l-Fässern und/oder Kleingebinden

- Für Innenbereich bzw. unter Dach
- Stabile Konstruktion aus Stahlblech
- Alu-Rolllade
- Natürlicher Luftwechsel
- Abschließbar mittels Zylinderschloss
- Oberfläche: Auffangwannen und Zwischenboden verzinkt, Korpus pulverbeschichtet in RAL-Farben (siehe unten)

Ausführungen

RSG-1

- Mit Auffangwanne zur Lagerung von max. 2x 200-l-Fässern

RSG-2

- Mit Auffangwanne zur Lagerung von max. 6x 60-l-Fässern und mit verzinktem Gitterrostboden zur Lagerung von Kleingebinden

RSG-3

- Mit Auffangwanne zur Lagerung von 6x 60-l-Fässern und mit Kleingebindewanne

RSG-4

- Mit 4 Kleingebindewannen

Zubehör

- Höhenverstellbare Füße



RSG-1



RSG-2



RSG-3



RSG-4

	max. Anzahl Fässer à 60 l / 200 l	Maße (BxTxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Gewicht (kg)
RSG-1	- / 2	1300 x 870 x 1610	215	162
RSG-2	6 / -	1300 x 870 x 1610	73	162
RSG-3	6 / -	1300 x 870 x 1610	73+45	172
RSG-4	- / -	1300 x 870 x 1610	4 x 45	215

StawaR

Übereinstimmungserklärung (üHP)

- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Oberfläche Korpus: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005

GEFAHRSTOFF-DEPOTS TYP GD



GD-C, GD-B und GD-A mit GR-C



GD-A mit GR-B (Zubehör)

GD-B mit FA 60-1 (Zubehör)

Lagerung von max. 2 Fässern à 200 Liter, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

- Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech
- Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
- 100 mm Unterfahrhöhe

Ausführungen

GD-A

- Für Innenbereich
- Spritzschutzwände
- Sicherungskette

GD-B

- Für Außenbereich
- Spritzschutzwände
- Witterungsbeständige GfK-Haube (rot) mit Gasdruckfedern
- Dreikantverschluss

GD-C

- Für Innenbereich
- Gitterwände und Haube (rot) für natürlichen Luftwechsel
- Dreikantverschluss

StawaR

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)



- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 (GD-A und GD-C)
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

StawaR

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)



- Entzündbare Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt > 55° C (GD-B)
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Zubehör (siehe Seite 116)



	max. Anzahl (200-l-Fässer)	Maße (LxBxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Gewicht lack. / verz. (kg)
GD-A	2	1420 x 795 x 1370	220	151 / 161
GD-B	2	1460 x 830 x 1460	220	174 / 184
GD-C	2	1450 x 820 x 1390	220	149 / 159

Oberfläche: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | feuerverzinkt

GEFAHRSTOFF-SCHRÄNKE TYP GS



GS-2 mit Zwischenboden



GS-4

GS-1

Lagerung von max. 4 Fässern à 200 Liter oder max. 1 Container (IBC) à 1000 Liter, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

- Für Innenbereich bzw. unter Dach
- Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech
- Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
- 100 mm Unterfahrhöhe
- Aufbau als allseitig geschlossene Ausführung aus verzinktem Stahlblech
- Abschließbar
- Es können Abfüllpumpen oder Einfülltrichter gemeinsam mit dem Fass eingestellt werden

Zubehör

- Zwischenboden zur Lagerung von Kleingebinden

	max. Anzahl (200-l-Fässer/1000-l-IBC)	Maße (LxBxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Anzahl Türen	Gewicht lack. / verz. (kg)
GS-1	1 / -	840 x 690 x 1930	200	1	126 / 130
GS-2	2 / -	1680 x 690 x 1780	208	2	218 / 223
GS-3	4 / -	1475 x 1460 x 1805	468	1	351 / 358
GS-4	- / 1	1475 x 1460 x 2410	1000	1	426 / 438

StawaR

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

- Entzündbare Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt > 55° C
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Oberfläche: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | feuerverzinkt

GEFAHRSTOFF-DEPOTS TYP GD-N



GD-N 2 mit GR-A



GD-N/R 4 und Fasskarre FP-V

Lagerung von max. 4 Fässern à 200 Liter, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

- Passive Lagerung im Innen- und Außenbereich
- Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech
- Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
- Verzinkte Stahlblechkonstruktion
- Natürlicher Luftwechsel
- Dach mit Gasdruckfedern
- Abschließbar
- Abfüllpumpen oder Einfülltrichter können gemeinsam mit dem Fass eingestellt werden

Ausführungen

GD-N

- Zwei Flügeltüren
- 100 mm Unterfahrhöhe

GD-N/R

- Abklappbare Vordertür aus Aluminium, als Auffahrrampe

Zubehör

- Verzinkter Gitterrost-Zwischenboden
  LxB 1385 x 520 mm
  1 Stück bei Typ GD-N 2
  2 Stück bei Typ GD-N 4
- Fassauflagen FA, verzinkt
- Rollenauflagen RA, steckbar, verzinkt
- Gebinderegale GR, verzinkt

Zubehör (siehe Seite 116)



	max. Anzahl (200-l-Fässer)	Maße (LxBxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Gewicht verz. (kg)
GD-N 2	2	1440 x 1015 x 1610	210	225
GD-N 4	4	1440 x 1505 x 1550	220	287
GD-N/R 2	2	1440 x 1020 x 1510	210	214
GD-N/R 4	4	1440 x 1505 x 1450	220	276

StawaR

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)



- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Oberfläche: verzinkt

GEFAHRSTOFF-DEPOTS TYP GD-E



GD-E/IBC 2



GD-E/IBC 2

GD-E/IBC



GD-E 4



GD-E 2

Lagerung von max. 4 Fässern à 200 Liter oder max. 2 Containern (IBC) à 1000 Liter, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

- Passive Lagerung im Innen- und Außenbereich
- Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech
- Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
- 100 mm Unterfahrhöhe
- Allseitig geschlossene Ausführung aus verzinktem profiliertem Stahlblech
- Natürlicher Luftwechsel
- Abschließbar

Ausführungen

GD-E

- Aufklappbares Dach, zwei Gasdruckfedern gewährleisten ein leichtes Öffnen und Schließen

GD-E/IBC

- Starres Dach

Zubehör (siehe Seite 116)

- Fassauflagen FA, verzinkt
- Rollenauflagen RA, steckbar, verzinkt
- Gebinderegale GR, verzinkt

Zubehör (siehe Seite 116)



	max. Anzahl (200-l-Fässer / 1000-l-IBC)	Maße (LxBxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Gewicht (kg)
GD-E 2	2 / -	1535 x 1290 x 1730	205	260
GD-E 4	4 / -	1535 x 1590 x 1710	230	305
GD-E/IBC	- / 1	1535 x 1590 x 2470	1000	375
GD-E/IBC 2	- / 2	2835 x 1595 x 2180	1000	530

StawaR

Übereinstimmungserklärung (üHP)



- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Oberfläche: verzinkt

ZUBEHÖR FÜR AUFFANGWANNEN UND GEFAHRSTOFF-DEPOTS



FA 60-1



FA 60-2 + RA 60



FA 60-3



FA 200-1



FA 200-2 + RA 200



FP-2



GR-A



GR-B



GR-C



KAH-5



KAH-25
mit Kleingebindewanne KGW (Seite 87)



KAH-60
mit Auffangwanne AW 60-2/M (Seite 89)

- **Fassauflagen FA**, verzinkt, für die liegende Lagerung und zum Abfüllen von 60- oder 200-l-Fässern, zum Aufstellen auf Auffangwannen mit Gitterrost, zerlegte Anlieferung
- **Rollenauflagen RA**, verzinkt und steckbar, zum Drehen von 60- oder 200-l-Fässern, zum Auflegen auf Fassauflagen Typ FA
- **Fasspalette FP-2**, verzinkt, für die liegende Lagerung von 200-l-Fässern, 5-fach stapelbar, max. Zinkenbreite 150 mm
- **Gebinderegale GR**, verzinkt, verschiedene Ausführungen, zerlegte Anlieferung
- **Haltegurte** für 1, 2 oder 3 Fässer à 200 l, für fahrbare Auffangwannen mit Schiebegriff
- **Kanister-Abfüllhilfen KAH**
  - Leichtes und kraftsparendes Abfüllen von Kanistern mit 5 bis 60 Liter Inhalt
  - Konstruktion aus verzinktem Stahlblech
  - Vorgerichtet für Wandbefestigung



Haltegurt für 2x 200-l-Fässer

		max. Anzahl (Fässer/Gebinde/Kanister)	Maße (LxBxH) (mm)	Gewicht (kg)
FA 60-1	Fassauflage	1x 60-l-Fass	355 x 545 x 455	11
FA 60-2	Fassauflage	2x 60-l-Fässer	755 x 545 x 455	15
FA 60-3	Fassauflage	3x 60-l-Fässer	1155 x 545 x 455	22
FA 200-1	Fassauflage	1x 200-l-Fass	545 x 775 x 445	14
FA 200-2	Fassauflage	2x 200-l-Fässer	1160 x 775 x 445	20
RA 60	Rollenauflage	1x 60-l-Fass	295 x 490 x 80	4
RA 200	Rollenauflage	1x 200-l-Fass	320 x720 x 75	7
FP-2	Fasspalette	2x 200-l-Fässer	1280 x 750 x 250	22
GR-A	Gebinderegal, 2 Böden	Gebinde	600 x 700 x 900	21
GR-B	Gebinderegal, Fassauflage/Boden	1x 60-l-Fass/Gebinde	600 x 700 x 900	25
GR-C	Gebinderegal, 2 Fassauflagen	2x 60-l-Fässer	600 x 700 x 900	22
Haltegurt		1x 200-l-Fass		3
Haltegurt		2x 200-l-Fässer		3
Haltegurt		3x 200-l-Fässer		3
KAH-5	Kanister-Abfüllhilfe	1x 5-l-Kanister	360 x 270 x 520	5
KAH-25	Kanister-Abfüllhilfe	1x 25-l-Kanister	520 x 375 x 785	6
KAH-60	Kanister-Abfüllhilfe	1x 60-l-Kanister	520 x 470 x 825	9

Oberfläche: **verzinkt**

AUFFANGWANNEN MIT PE-EINSATZ TYP AW/PE



AW-1/PE

Lagerung von max. 4 Fässern à 200 Liter oder max. 2 Containern (IBC) à 1000 Liter mit aggressiven Medien, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- 100 mm Unterfahrhöhe
- PE-Kunststoffeinsatz
- Verzinkter Klemmrahmen
- Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)

Sonderausführungen lieferbar



AW-1/PE



AW 1000-2/PE



AW 1000/PE

Zubehör (siehe Seite 116)



	max. Anzahl (200-l-Fass/1000-l-IBC)	Maße (LxBxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Gewicht lack. / verz. (kg)
AW-1/PE	1 / -	815 x 815 x 470	200	72 / 76
AW-2/PE	2 / -	1215 x 815 x 365	208	89 / 92
AW-4/A/PE	4 / -	1215 x 1215 x 290	204	107 / 112
AW-4/B/PE	4 / -	2415 x 815 x 255	203	140 / 145
AW 1000/PE	- / 1	1475 x 1475 x 630	1000	205 / 214
AW 1000-2/PE	- / 2	2665 x 1315 x 440	1000	260 / 271

StawaR


Übereinstimmungserklärung (ÜHP)



- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Oberfläche: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | feuerverzinkt

REGALWANNEN MIT PE-EINSATZ TYP RW PE

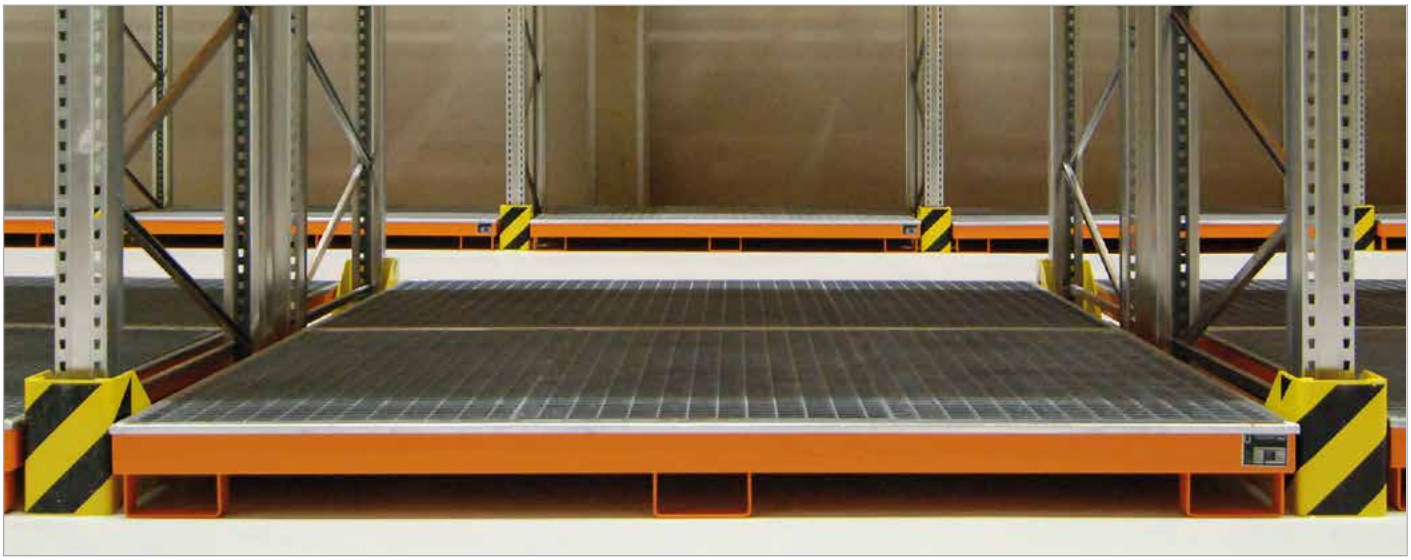

RW-GR 2700-1 PE



RW 2700-3 PE



RW-GR 2700-3 PE

Zur Lagerung von aggressiven Medien. Die Regalwannen rüsten auch bestehende Regalsysteme wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform um

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- PE-Kunststoffeinsatz
- Verzinkter Klemmrahmen

Ausführungen

RW PE

- Regalwannen ohne Gitterrost
- 100 mm Unterfahrhöhe

RW-GR PE

- Regalwannen mit verzinktem Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
- 100 mm Unterfahrhöhe

Sonderausführungen lieferbar

- z.B. zur Beschickung mit Pratzenstapler

ohne Gitterrost	mit Gitterrost	**für Träger-länge** (mm)	**Maße (LxBxH)** (mm)	**Auffang-volumen** (l) ohne/mit Gitterrost	**Gewicht** lack. (kg) ohne/mit Gitterrost	**Gewicht** verz. (kg) ohne/mit Gitterrost
RW 1800 PE	**RW-GR 1800 PE**	1800	1765 x 1315 x 255	258/ 256	102/159	108/165
RW 2200-1 PE	**RW-GR 2200-1 PE**	2200	2165 x 1315 x 230	250/ 247	116/177	123/184
RW 2200-2 PE	**RW-GR 2200-2 PE**	2200	2165 x 1315 x 510	1000/1000	167/228	177/238
RW 2700-1 PE	**RW-GR 2700-1 PE**	2700	2665 x 1315 x 210	260/ 240	134/217	142/225
RW 2700-2 PE	**RW-GR 2700-2 PE**	2700	2665 x 1315 x 305	561/ 558	154/238	164/247
RW 2700-3 PE	**RW-GR 2700-3 PE**	2700	2665 x 1315 x 440	1000/1000	181/260	194/271
RW 3300-1 PE	**RW-GR 3300-1 PE**	3300	3265 x 1315 x 195	270/ 238	159/272	169/281
RW 3300-2 PE	**RW-GR 3300-2 PE**	3300	3265 x 1315 x 270	570/ 536	177/289	188/299
RW 3300-3 PE	**RW-GR 3300-3 PE**	3300	3265 x 1315 x 385	1000/1000	205/310	218/323
	RW-GR 3600-3 PE	3600	3565 x 1315 x 360	- /1000	- /326	- /339

StawaR

Übereinstimmungserklärung (üHP)

- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Oberfläche: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | feuerverzinkt


EINHÄNGEWANNEN MIT PE-EINSATZ TYP EHW PE



EHW 2200 PE



EHW PE im Regalsystem

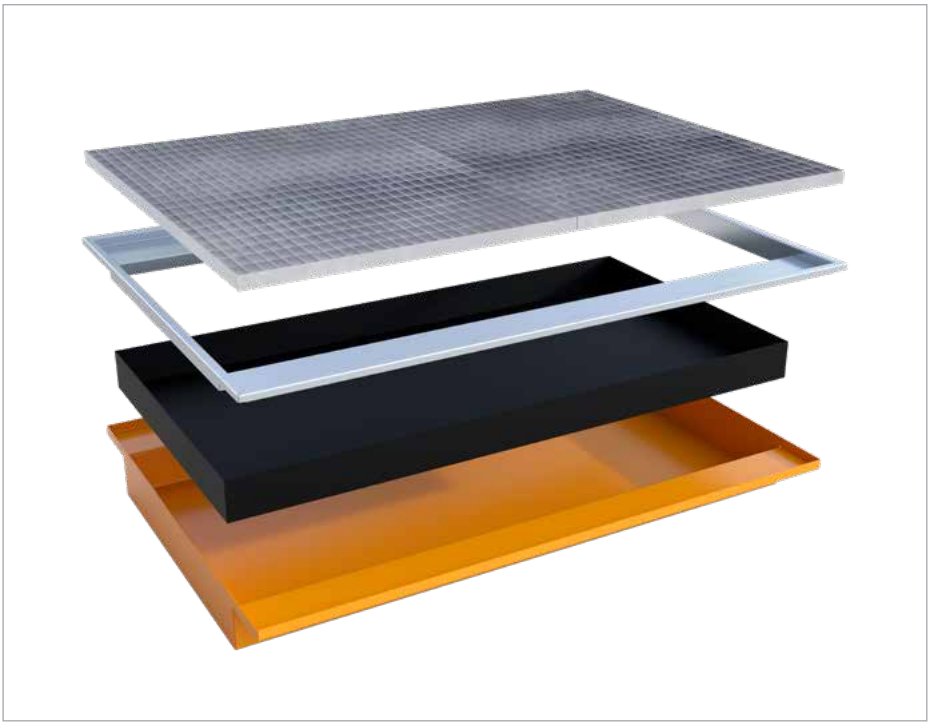

EHW 1800 PE (Darstellung der Einzelkomponenten)

Zur Lagerung von aggressiven Medien. Einhängewannen werden auf die Trägerprofile von Regalsystemen aufgelegt, um diese wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umzurüsten

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- PE-Kunststoffeinsatz
- Verzinkter Klemmrahmen
- Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)

Sonderausführungen lieferbar

	für Trägerlänge (mm)	Maße (LxTxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Gewicht (kg) lack. / verz.
EHW 1800 PE	1800	1765 x 1265/915 x 165	173	139 / 145
EHW 2200 PE	2200	2165 x 1265/915 x 145	175	165 / 172
EHW 2700 PE	2700	2665 x 1265/915 x 135	200	198 / 206
EHW 3300 PE	3300	3265 x 1265/915 x 115	175	238 / 246

StawaR

Übereinstimmungserklärung (üHP)

- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Oberfläche: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | feuerverzinkt

GREEN-LINE PE-AUFFANGWANNEN TYP WP



WP-PE 1/11 mit Vorsatzbehälter VB 1



WP 2/11



WP-PE 2/2



WPA-PE 4/2



WP-PE 8/11

Sichere und vorschriftsgemäße Lagerung von 200-l-Fässern und 1000-l-IBC

- Konstruktion aus robustem Polyethylen
- Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und Öle sowie weitere nicht entzündliche Medien
- Aufnahmen für Gabelstapler
- Ausführung in blau

Ausführung mit Auflageflächen

für IBC mit Holz- oder Kunststoffpalette

- **WP**

Ausführung mit PE-Palette

für Fässer oder IBC mit Holz-, Kunststoff- oder Stahlrahmenpalette

- **WP-PE**
- **WPA-PE**
  allseitig unterfahrbar

Zubehör

Vorsatzbehälter für PE-Auffangwannen

- **VB 1 für WP-PE 1/11**
- **VB 2 für WP 2/11 und WP-PE 2/11**



Vorsatzbehälter VB 1
(für WP-PE 1/11)



Vorsatzbehälter VB 2
(für WP 2/11 und WP-PE 2/11)



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung



- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
- Ätzende Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1

	max. Anzahl (200-l-Fässer / 1000-l-IBC)	PE-Palette	Maße (LxBxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
WP 1/11	- / 1	-	1590 x 1455 x 715	1000	1500	80
WP 2/11	- / 2	-	2340 x 1360 x 510	1000	2500	67
WP-PE 2/2	2 / -	✓	1230 x 830 x 330	200	650	18
WP-PE 4/2	4 / -	✓	1280 x 1280 x 275	230	1250	25
WP-PE 4/4	4 / -	✓	1310 x 1310 x 370	410	1250	44
WPA-PE 2/2	2 / -	✓	1225 x 820 x 450	220	400	26
WPA-PE 4/2	4 / -	✓	1220 x 1220 x 390	250	800	34
WP-PE 1/11	- / 1	✓	1760 x 1350 x 710	1000	1500	96
WP-PE 2/11	- / 2	✓	2560 x 1350 x 500	1000	2500	118
WP-PE 8/11	8 / 2	✓	2560 x 1350 x 500	1000	2500	118
Vorsatzbehälter						
VB 1 für WP-PE 1/11	- / -	-	525 x 545 x 835	86		8,5
VB 2 für WP 2/11 und WP-PE 2/11	- / -	-	530 x 520 x 530	86		4

GREEN-LINE PE-AUFFANGWANNEN FÜR PALETTEN TYP KWP-P



2x KWP-P 20 + 1x KWP-P 40 auf Europalette



KWP-P 100 mit Lochrost

Für die sichere und mobile Lagerung von Kleingebinden auf Euro- und Chemiepaletten

- Konstruktion aus robustem Polyethylen
- Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und Öle sowie weitere nicht entzündliche Medien
- Auffangvolumen 20 bis 100 Liter
- Auffangwannen sind kombinierbar und auf Palettenmaße abgestimmt
- Ausführung in blau

	Maße (LxBxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
KWP-P 20	600 x 400 x 170	20	55	4
KWP-P 30	800 x 400 x 170	30	55	5
KWP-P 40	800 x 605 x 170	40	105	7
KWP-P 60	1000 x 605 x 200	60	205	10
KWP-P 100	1200 x 800 x 195	100	205	14

Zubehör

- Lochrost



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
- Ätzende Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1

GREEN-LINE FAHRBARE PE-AUFFANGWANNE TYP WPT



WPT 230

Lagerung und Transport eines 200-l-Fasses

- Konstruktion aus robustem Polyethylen
- Spritzschutz bei Entnahme von Flüssigkeiten
- Sicherung durch Haltegurte
- 1 Lenkrolle mit Feststeller und 2 Bockrollen
- Einfache Handhabung, 1-Mann-Bedienung
- Ausführung in blau



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
- Ätzende Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1

	Maße (LxBxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
WPT 230	1600 x 740 x 640	230	300	44

GREEN-LINE PE-BODENSCHUTZWANNEN TYP BWP



BWPS-PE 300 + Rampe BWR

Sichere und vorschriftsgemäße Lagerung von Kleingebinden und 200-l-Fässern

- Konstruktion aus robustem Polyethylen
- Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und Öle sowie weitere nicht entzündliche Medien
- Mit PE-Palette
- Ausführung in blau

Zubehör

- **Rampe BWR**
- **Wannenverbinder BWV 2**
- **Wannenverbinder BWV 4**



Wannenverbinder

	max. Anzahl (200-l-Fässer)	Maße (LxBxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
BWP-PE 150	-	1260 x 860 x 150	150	1000	20
BWP-PE 300	4	1660 x 1260 x 150	300	2000	40
BWPS-PE 300	4	2610 x 895 x 150	300	2000	48
Rampe Typ BWR	-	650 x 800 x 160	-	1000	9
Wannenverbinder BWV 2	-	1260 x 140 x 40	-	-	2
Wannenverbinder BWV 4	-	1660 x 140 x 40	-	-	2



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung


- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
- Ätzende Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1

KLEINGEBINDEWANNEN AUS EDELSTAHL TYP KGW V4A



KGW 5/M V4A



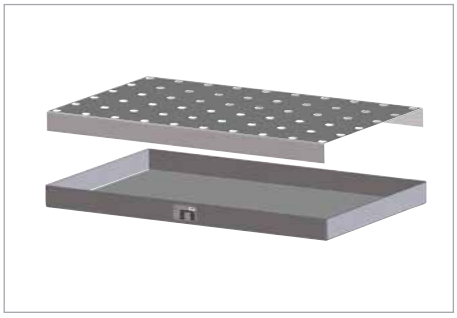

KGW 3 V4A

Speziell für die Lagerung von Kleingebinden

- Auffangwannen aus 2 mm Edelstahl zur Lagerung von aggressiven Medien

Ausführungen

KGW V4A - ohne Lochblech-Rost

KGW/M V4A - mit Lochblech-Rost

	Maße (LxBxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg) KGW V4A / KGW/M V4A
KGW 1 V4A / KGW 1/M V4A	940 x 370 x 60	12 / 11	150	8 / 14
KGW 2 V4A / KGW 2/M V4A	940 x 470 x 60	16 / 15	150	10 / 18
KGW 3 V4A / KGW 3/M V4A	1000 x 600 x 70	28 / 27	150	13 / 23
KGW 4 V4A / KGW 4/M V4A	1390 x 600 x 60	30 / 28	150	17 / 30
KGW 5 V4A / KGW 5/M V4A	1850 x 600 x 60	40 / 38	150	22 / 40

StawaR

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)



- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

KLEINGEBINDEWANNEN AUS EDELSTAHL FÜR PALETTEN TYP KGW-P V4A



Auf Europalette 1200 x 800 mm: KGW-P 2 V4A und KGW-P 2/M V4A

Für die sichere und mobile Lagerung von Kleingebinden auf Euro- und Chemiepaletten

- Auffangwannen aus 2 mm Edelstahl zur Lagerung von aggressiven Medien
- Wannen sind kombinierbar und passen genau auf Euro- und Chemiepaletten

Ausführungen

KGW-P V4A - ohne Lochblech-Rost

KGW-P/M V4A - mit Lochblech-Rost

	Maße (LxBxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg) KGW-P V4A / KGW-P V4A/M
KGW-P 1 V4A / KGW-P 1/M V4A	600 x 400 x 120	23 / 22	50	8 / 13
KGW-P 2 V4A / KGW-P 2/M V4A	800 x 600 x 120	46 / 45	100	13 / 21
KGW-P 3 V4A / KGW-P 3/M V4A	1200 x 800 x 100	74 / 72	200	21 / 36
KGW-P 4 V4A / KGW-P 4/M V4A	1200 x 600 x 120	69 / 68	200	18 / 31

StawaR

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)



- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

EDELSTAHL-AUFFANGWANNEN TYP VAW



VAW-1



VAW-2 mit Gitterrost (Zubehör)

Lagerung von max. 4 Fässern à 200 Liter oder max. 2 Containern (IBC) à 1000 l mit aggressiven Medien, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar


- Konstruktion aus 2 mm Edelstahl
- 100 mm Unterfahrhöhe

Zubehör (siehe Seite 116) sowie:

- Gitterrost verzinkt (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
- Gitterrost aus Edelstahl (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)



VAW-4/A mit Gitterrost (Zubehör)

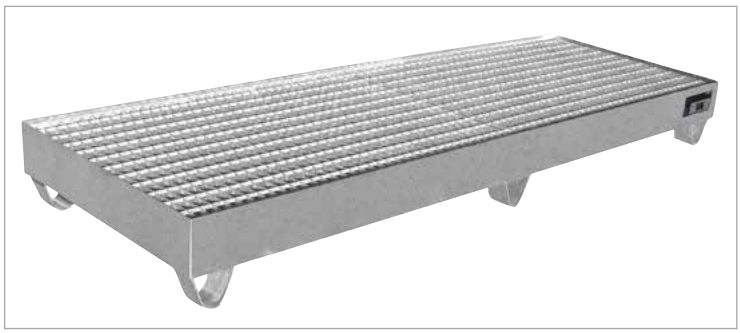

VAW-4/B mit Gitterrost (Zubehör)



VAW-1000 mit Gitterrost (Zubehör)



VAW-1000-2 mit Gitterrost (Zubehör)

	max. Anzahl (200-l-Fass/1000-l-IBC/)	Maße (LxBxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Gewicht (kg) ohne/mit Gitterrost
VAW-1	1 / -	800 x 800 x 465	210	30 / 44
VAW-2	2 / -	1200 x 800 x 360	224	33 / 51
VAW-4/A	4 / -	1200 x 1200 x 285	230	38 / 68
VAW-4/B	4 / -	2400 x 800 x 250	241	48 / 90
VAW-1000	- / 1	1460 x 1460 x 620	1000	103 / 147
VAW-1000-2	- / 2	2650 x 1300 x 435	1000	124 / 195

StawaR

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)



- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

DIESEL-ABFÜLLPLÄTZE TYP TAW



TAW mit Anfahrschutz

Abfüllplatz für Diesel- und Biodiesel-Eigenverbrauchs-Tankanlagen im Innenbereich oder unter Dach

- Robuste Stahlkonstruktion
- Begehbar, rutschhemmend
- Verankerung auf ebenem, befestigtem Untergrund
- Befahrbare Randschwellen, 3-seitig

Zubehör

- Anfahrschutz
- Einleitbleche für Wandabschluss

Sonderausführungen lieferbar

	Maße (LxBxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Gewicht ca. (kg)
TAW 1	4100 x 2050 x 50	160	416
TAW 2	5100 x 2550 x 50	266	635
TAW 3	6100 x 3050 x 50	390	890

Z-38.5-107 DIBt

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung



- Dieselkraftstoff nach DIN EN 590 und DIN EN 14214
- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 2

DIESEL-ABFÜLLPLÄTZE TYP KPS



Abfüllplatz für Diesel- und Biodiesel-Eigenverbrauchs-Tankanlagen im Innenbereich oder unter Dach

- Ausführung wie TAW, jedoch standardmäßig mit verzinkter, steckbarer Spritzschutzwand, Montage bauseits
- 2" Anschluss für Befüllung der Tankanlage und 1" Anschluss für Entnahme

Sonderausführungen lieferbar

	Maße (LxBxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Gewicht ca. (kg)
KPS 1	4100 x 2060 x 50 / 1020	166	490
KPS 2	5100 x 2560 x 50 / 1020	266	728
KPS 3	6100 x 3060 x 50 / 1020	390	1001

Z-38.5-107 DIBt

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung



- Dieselkraftstoff nach DIN EN 590 und DIN EN 14214
- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 2

Oberfläche: RAL 7036

CONTAINERWANNEN TYP CW




Lagerung von Absetzcontainern gefüllt mit Abfallstoffen, die mit z. B. Emulsionen, Kühlschmiermitteln, Ölen behaftet sind. Einsetzbar im Innenbereich oder unter Dach

- Für Absetzcontainer nach DIN 30720 bis 10 m^3
- Robuste Stahlkonstruktion
- Wannenabdeckung als Schutz vor Verschmutzung der Flüssigkeiten
- 4 Absaugöffnungen, die durch ein herausnehmbares Sieb geschützt sind und gleichzeitig als Füllstandsanzeige genutzt werden können
- Standfläche mit einem Neigungswinkel von 5°
- Kranösen für Aufnahme mit Kran
- Reinigungsfreundlich

Sonderausführungen lieferbar



CW 1

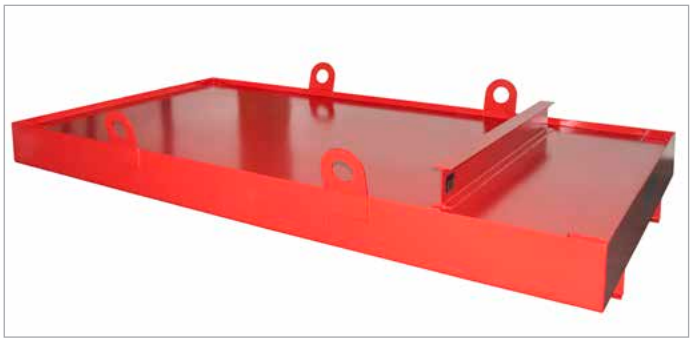

CW 3





Absaugöffnung und Füllstandsanzeige

	Maße (LxBxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Flächenlast (kg)	Gewicht (kg)
CW 1	2300 x 2030 x 560	850	20000	558
CW 2	2800 x 2030 x 560	1036	20000	663
CW 3	3300 x 2030 x 560	1222	20000	767

Z-38.5-102 DIBt

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Oberfläche: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005


GASFLASCHEN-CONTAINER TYP GFC-M



GFC-M5



GFC-M6/D-DF

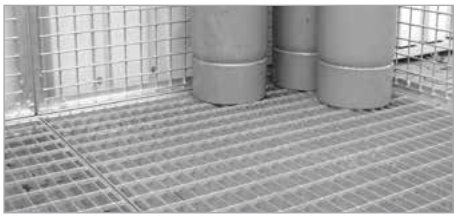

Verzinkter Gitterrostboden



Haltevorrichtung

Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich, Baukastensystem mit Aufbauanleitung zur einfachen Selbstmontage

- Stabile Rahmenkonstruktion nach TRGS 510
- Abschließbares Flügeltor
- Vorbereitet für Bodenbefestigung

Ausführungen

GFC-M

- Ohne Dach

GFC-M-DF

- Ohne Dach
- Doppelflügeltor abschließbar, besonders geeignet für das Handling mit Gasflaschen-Paletten

GFC-M/D

- Mit Dach

GFC-M/D-DF

- Mit Dach
- Doppelflügeltor abschließbar, besonders geeignet für das Handling mit Gasflaschen-Paletten

Zubehör

- Haltevorrichtung für die sichere Lagerung von stehenden Gasflaschen Ø 230 mm, mit Kettensicherung
- Verzinkter Gitterrostboden, besonders geeignet bei Unebenheiten des Bodens (nur bis GFC-M5)
- Gasflaschengestell für eine platzsparende Lagerung von Gasflaschen bis 11 kg, verzinkt, 2-fach stapelbar, zerlegte Anlieferung, Tragfähigkeit 150 kg



Typ GFG-2

Größe	**Maße (LxBxH)** (mm) ohne / mit Dach	**max. Anzahl** (Gasfl. Ø 230 mm)	**Gewicht** (kg) **Typ:** GFC -M / -M/DF / -M/D / -M/D-DF
GFC-M0	1085 x 1085 x ----- / 2100	16	--- / --- / 132 / ---
GFC-M1	2100 x 1085 x 2100 / 2190	32	179 / 179 / 201 / 201
GFC-M2	2100 x 1500 x 2100 / 2190	48	194 / 194 / 222 / 222
GFC-M3	2400 x 1500 x 2100 / 2190	54	217 / 213 / 254 / 250
GFC-M4	3100 x 1500 x 2100 / 2190	72	242 / 247 / 285 / 290
GFC-M5	3100 x 2100 x 2100 / 2190	96	282 / 287 / 344 / 349
GFC-M6	3560 x 2810 x ----- / 2190	168	- / - / - / 438
GFG-2	1000 x 865 x 850		24

Oberfläche: **feuerverzinkt**

GASFLASCHEN-CONTAINER TYP GFC-E



GFC-E/T M4

Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich, komplett montiert, mit Gabelstapler verfahrbar

- Stabile Rahmenkonstruktion nach TRGS 510 mit Dach und Boden
- Abschließbares Flügeltor
- Einfahrtaschen zur Aufnahme mit einem Gabelstapler

Ausführungen

GFC-E/T

- Mit Tränenblechboden (Tragfähigkeit 1000 kg/m^2)

GFC-E/G


- Mit Gitterrostboden (Tragfähigkeit 1000 kg/m^2)

Zubehör

- Haltevorrichtung für die sichere Lagerung von stehenden Gasflaschen Ø 230 mm, mit Kettensicherung
- Gasflaschengestell für eine platzsparende Lagerung von Gasflaschen bis 11 kg, verzinkt, 2-fach stapelbar, zerlegte Anlieferung, Tragfähigkeit 150 kg
- Auffahrrampe
- Trennwand



GFC-E/G M4 mit Trennwand (Zubehör)

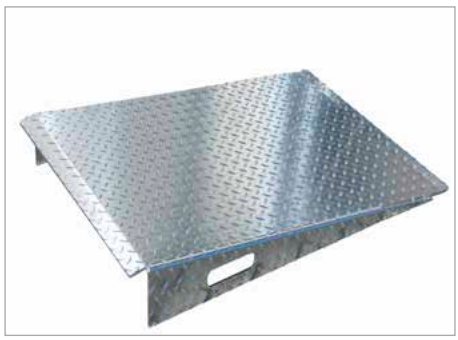

Auffahrrampe



Haltevorrichtung



GFC-E/G M4 mit Trennwand (Zubehör)

	Maße (LxBxH) (mm)	**max. Anzahl** (Gasfl. Ø 230 mm)	**Gewicht** (kg) GFC-E/T / GFC-E/G
GFC-E M0	1085 x 1140 x 2170	16	210 / 194
GFC-E M1	2180 x 1160 x 2260	32	370 / 328
GFC-E M2	2180 x 1575 x 2260	45	437 / 383
GFC-E M3	2530 x 1575 x 2260	60	484 / 438
GFC-E M4	3180 x 1575 x 2260	78	583 / 518
GFC-E M5	3180 x 2175 x 2260	104	777 / 688

GFG-2	1000 x 865 x 850		24

Oberfläche: **feuerverzinkt**

GASFLASCHEN-CONTAINER TYP GFC-B



GFC-B M5

Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich, komplett montiert, Wände und Dach feuerbeständig

- Stabile Rahmenkonstruktion nach TRGS 510 mit Dach und Boden
- Feuerbeständige Wände und Dach F 90 gemäß DIN 4102
- Abschließbares Flügeltor aus Drahtgitter
- Tränenblechboden
- Vorbereitet für Bodenbefestigung

Ausführungen

GFC-B

- wie oben beschrieben

GFC-B/W

- mit feuerbeständiger Trennwand F90

Zubehör

- Haltevorrichtung für die sichere Lagerung von stehenden Gasflaschen Ø 230 mm, mit Kettensicherung
- Gasflaschengestell für eine platzsparende Lagerung von Gasflaschen bis 11 kg, verzinkt, 2-fach stapelbar, zerlegte Anlieferung. Tragfähigkeit 150 kg



GFC-B M2



GFC-B mit feuerbeständiger Trennwand

Typ	Maße (LxBxH) ca. (mm)	max. Anzahl (Gasfl. Ø 230 mm)	Gewicht ca. (kg)
GFC-B M0	1185 x 1120 x 2210	12	373
GFC-B M1 / GFC-B/W M1	2120 x 1210 x 2265	30 / 26	561 / 630
GFC-B M2 / GFC-B/W M2	2125 x 1610 x 2265	40 / 35	683 / 777
GFC-B M3 / GFC-B/W M3	2425 x 1610 x 2265	46 / 42	760 / 854
GFC-B M4 / GFC-B/W M4	3120 x 1610 x 2295	60 / 60	972 / 1050
GFC-B M5 / GFC-B/W M5	3120 x 2215 x 2295	95 / 94	1216 / 1328
GFG-2	1000 x 865 x 850		24

Oberfläche: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | RAL 9002

GASFLASCHEN-DEPOTS TYP GFD



GFD-L 2



GFD-L 1



GFD-G 1



GFD-R 2



GFD-R 4

Lagerung von Gasflaschen im Innen- und Außenbereich nach TRGS 510

- Mit Rückwand, Boden, Zwischenboden, Dach und Seitenwänden
- Zerlegte Anlieferung, einfache Montage

Ausführungen

GFD-G

- Verzinktes Stahlblech
- Geschlossene Ausführung
- Mit Schloss

GFD-L

- Verzinktes Stahlblech
- Natürliche Belüftung durch gelochte Türen und Seitenwände
- Mit Schloss

GFD-R

- Mobil, für wechselnde Bedarfsstellen
- 2 schwenkbare Rohrgriffe und 2 Räder
- Tür und Wände aus Drahtgitter
- Tür verschließbar mit Vorhängeschloss (Schloss gehört nicht zum Lieferumfang)

	Maße (LxBxH) (mm)	**Anzahl Türen / Ausführung**	**max. Anzahl** (11-kg-Gasflaschen)	**Gewicht** (kg) lack. / verz..
GFD-G 1	840 x 690 x 1475	1 / geschlossen	10	-- / 91
GFD-G 2	1680 x 690 x 1475	2 / geschlossen	20	-- / 182
GFD-L 1	840 x 690 x 1475	1 / gelocht	10	-- / 75
GFD-L 2	1680 x 690 x 1475	2 / gelocht	20	-- / 150
GFD-R 2	575 x 500 x 1580	1 / Drahtgitter	2	48 / 52
GFD-R 4	915 x 500 x 1580	1 / Drahtgitter	4	62 / 66

Oberfläche: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | verzinkt

GASFLASCHEN-WANDHALTERUNGEN TYP GWH



GWH 320-I



GWH 230-II

	Anzahl Flaschen	für Flaschen-Ø (mm)	Maße (LxBxH) (mm)	Gewicht (kg)
GWH 140-I	1	140	200 x 90 x 50	1
GWH 140-II	2	140	420 x 90 x 50	2
GWH 140-III	3	140	640 x 90 x 50	3
GWH 230-I	1	230	290 x 135 x 50	1
GWH 230-II	2	230	600 x 135 x 50	2
GWH 230-III	3	230	910 x 135 x 50	4
GWH 320-I	1	320	380 x 180 x 50	2
GWH 320-II	2	320	780 x 180 x 50	3
GWH 320-III	3	320	1180 x 180 x 50	5

Sichere Lagerung einzelner Gasflaschen

- Stabile Stahlblechkonstruktion, feuerverzinkt
- Mit Kettensicherung
- Vorbereitet für die Wandbefestigung
- Wahlweise für 1, 2, oder 3 Flaschen mit Ø 140, 230 oder 320 mm



GWH 230-III

GREEN-LINE SICHERHEITSSCHRÄNKE TYP SIW



SIW 2005

	Maße (BxTxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Gewicht (kg)
SIW 1005	1000 x 500 x 900	2 x 20	85
SIW 2005	1000 x 500 x 1800	4 x 20	123

Sichere und vorschriftsgemäße Lagerung von Kleingebinden

- Stabile Stahlblechkonstruktion, GS-geprüft
- Verstärkte Doppeltüren mit 3-riegeligem Basquill-verschluss mit Sicherheitsschließzylinder
- Außen-/Innenkorpus pulverbeschichtet **RAL 7035**
- Türen pulverbeschichtet **RAL 5010**
- Verstellbare Wannenböden, verzinkt, 70 mm hoch, verstellbar im Raster 30 mm




SIW 1005

StawaR

Übereinstimmungs-erklärung (ÜHP)

- Entzündbare Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt > 55°
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

CONTAINER FÜR GEFAHRSTOFFLAGERUNG

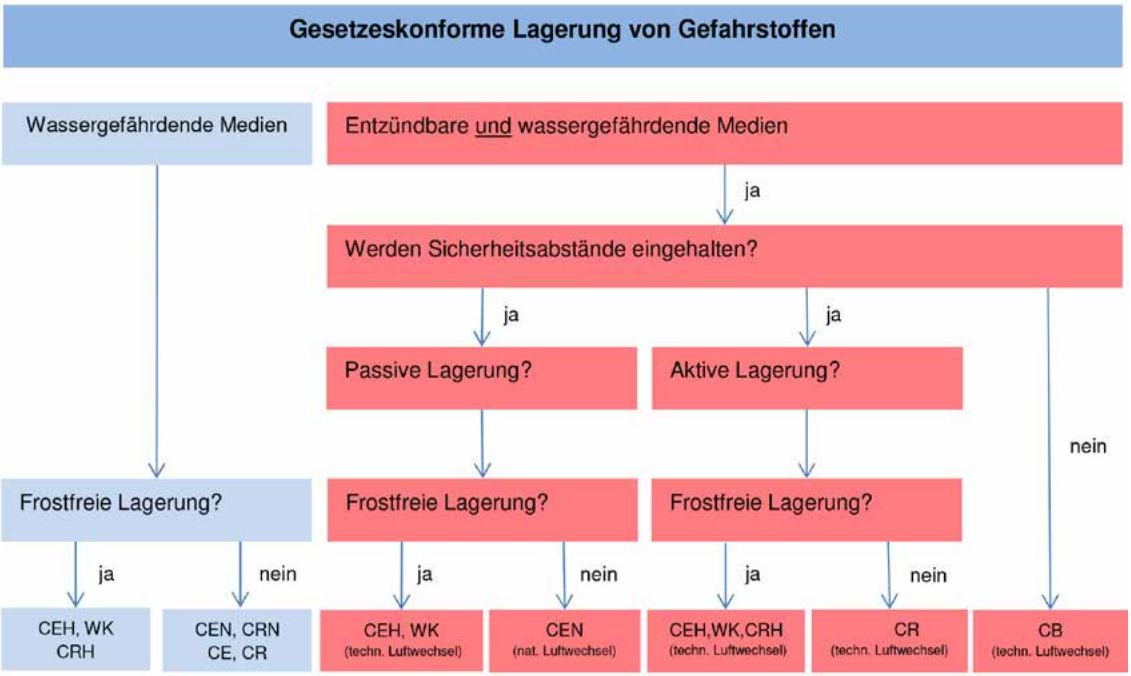





Regalcontainer natürlich belüftet Typ CEN



Regalcontainer beheizbar bzw. isoliert Typ CEH



Raumcontainer beheizbar bzw. isoliert Typ CRH



Brandschutzcontainer Typ CB



Wärmekammern Typ WK

REGALCONTAINER TYP CEN



2 Lagerebenen und einseitig bedienbar



2 Lagerebenen und beidseitig bedienbar



3 Lagerebenen und beidseitig bedienbar

Sichere und vorschriftsgemäße Lagerung von umweltgefährdenden Medien im Innen- oder Außenbereich

- Robuste Stahlrahmen-Konstruktion mit Auffangwanne und verzinkten Gitterrosten
- Wannenwandstärke 5 mm
- Unterfahrhöhe 100 mm
- Mit natürlicher Belüftung
- Mit Doppelflügeltor oder Schiebetor
- Führungsschienen für Schiebetore (gleichzeitig Anfahrschutz) , Standard bei 3 Lagerebenen, sonst Zubehör
- Vorbereitet für die Bodenfestigung
- Mit Kranösen für Be- und Entladung sowie für die Transportsicherung

Ausführungen

siehe Seite 133

Zubehör

- Erdung/Potentialausgleich (bei Lagerung entzündbarer Medien)
- Elektrisches Rolltor
- Beleuchtung (auch in Ex-Ausführung)
- Löschanlagen nach vorgegebenen Anforderungen
- Fassauflagen FA, verzinkt (siehe Seite 116)
- Gebinderegale GR, verzinkt (siehe Seite 116)
- PE-Wanneneinsätze
- Auffangwannen in Edelstahlausführung

Weitere Größen, RAL-Farben und individuelle Projektierungen auf Wunsch möglich. Fragen Sie uns, wir unterstützen Sie gern.

Z-38.5-103
DIBt

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung



- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Oberfläche: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | RAL 9002

Regalcontainer
2 Lagerebenen
einseitig bedienbar






	CEN 29-2	CEN 29-2 IBC	CEN 33-2 IBC	CEN 36-2	CEN 59-2	CEN 59-2 IBC	CEN 65-2 IBC	CEN 75-2	CEN 81-2
Lagerkapazität									
EP / CP3 / IBC *	6 / 4 / -	- / - / 4	- / - / 6	8 / - / -	12 / 8 / -	- / - / 8	- / - / 12	16 / 8 / -	16 / 12 / -
Außenmaße (BxT)	3175 x 1480	3175 x 1480	3510 x 1480	3915 x 1480	6245 x 1550	6245 x 1550	6915 x 1550	7615 x 1550	8215 x 1550
(H) ca. mm	2980	3445	3445	3145	2980	3450	3445	3145	3145
Lichte Fachmaße (LBxLT)	2970 x 1270	2970 x 1270	3300 x 1270	3600 x 1270	2920 x 1270	2920 x 1270	3250 x 1270	3550 x 1270	3850 x 1270
(LH) ca. mm	1250	1400	1400	1250	1250	1400	1400	1250	1250
Auffangvolumen (l)	320	1000	1000	480	640	2000	2000	1500	1600
Torausführung	Doppelflügeltor	Doppelflügeltor	Doppelflügeltor	Doppelflügeltor	Schiebetor	Schiebetor	Schiebetor	Schiebetor	Schiebetor

Regalcontainer
3 Lagerebenen
einseitig bedienbar
Transportbedingte
zweiteilige Ausführung



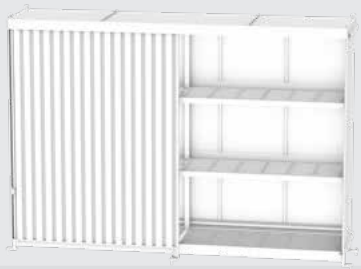

	CEN 29-3	CEN 29-3 IBC	CEN 33-3 IBC	CEN 36-3	CEN 59-3	CEN 59-3 IBC	CEN 65-3 IBC	CEN 75-3	CEN 81-3
Lagerkapazität									
EP / CP3 / IBC *	9 /6 / -	- / - / 6	- / - / 9	12 / - / -	18 / 12 / -	- / - / 12	- / - / 18	24 / 12 / -	24 / 18 / -
Außenmaße (BxT)	3275 x 1500	3275 x 1500	3610 x 1500	3910 x 1500	6345 x 1550	6345 x 1550	7200 x 1550	7800 x 1550	8400 x 1550
(H) ca. mm	4415	4965	4985	4550	4415	4965	4950	4550	4550
Lichte Fachmaße (LBxLT)	2970 x 1270	2970 x 1270	3300 x 1270	3600 x 1270	2920 x 1270	2920 x 1270	3250 x 1270	3550 x 1270	3850 x 1270
(LH) ca. mm	1250	1400	1400	1250	1250	1400	1400	1250	1250
Auffangvolumen (l)	480	1000	1000	480	960	2000	1800	1500	1600
Torausführung	Doppelflügeltor	Doppelflügeltor	Doppelflügeltor	Doppelflügeltor	Schiebetor	Schiebetor	Schiebetor	Schiebetor	Schiebetor

Regalcontainer
2 Lagerebenen
beidseitig bedienbar






	CEN 29-2b	CEN 29-2b IBC	CEN 33-2b IBC	CEN 36-2b	CEN 59-2b	CEN 59-2b IBC	CEN 65-2b IBC	CEN 75-2b	CEN 81-2b
Lagerkapazität									
EP / CP3 / IBC *	12 / 8 / -	- / -/ 8	- / -/ 12	16 / - / -	24 / 16 / -	- / -/ 16	- / -/ 24	32 / 16 / -	32 / 24 / -
Außenmaße (BxT)	3275 x 2950	3275 x 2950	3610 x 2950	4010 x 2950	6345 x 2950	6345 x 2950	7200 x 2950	7800 x 2950	8400 x 2950
(H) ca. mm	2980	3465	3485	3190	3070	3370	3395	3150	3150
Lichte Fachmaße (LBxLT)	2970 x 1290 (2x)	2970 x 1290 (2x)	3300 x 1290 (2x)	3600 x 1290 (2x)	2920 x 1290 (2x)	2920 x 1290 (2x)	3250 x 1290 (2x)	3550 x 1290 (2x)	3850 x 1290 (2x)
(LH) ca. mm	1250	1400	1400	1250	1250	1400	1400	1250	1250
Auffangvolumen (l)	640	2000	2000	960	2000	2000	2760	3000	3200
Torausführung beidseitig	Doppelflügeltor	Doppelflügeltor	Doppelflügeltor	Doppelflügeltor	Schiebetor	Schiebetor	Schiebetor	Schiebetor	Schiebetor

Regalcontainer
3 Lagerebenen
beidseitig bedienbar
Transportbedingte
zweiteilige Ausführung



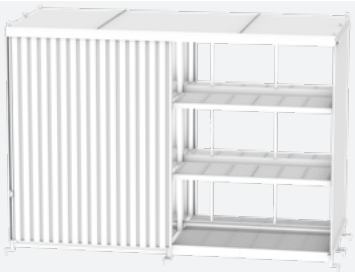

	CEN 29-3b	CEN 29-3b IBC	CEN 33-3b IBC	CEN 36-3b	CEN 59-3b	CEN 59-3b IBC	CEN 65-3b IBC	CEN 75-3b	CEN 81-3b
Lagerkapazität									
EP / CP3 / IBC *	18 / 12 / -	- / - / 12	- / - / 18	24 / - / -	36 / 24 / -	- / - / 24	- / - / 36	48 / 24 / -	48 / 36 / -
Außenmaße (BxT)	3275 x 2950	3275 x 2950	3610 x 2950	3910 x 2950	6345 x 2950	6345 x 2950	7200 x 2950	7800 x 2950	8400 x 2950
(H) ca. mm	4415	4965	4985	4540	4415	5000	4950	4550	4550
Lichte Fachmaße (LBxLT)	2970 x 1290 (2x)	2970 x 1290 (2x)	3300 x 1290 (2x)	3600 x 1290 (2x)	2920 x 1290 (2x)	2920 x 1290 (2x)	3250 x 1290 (2x)	3550 x 1290 (2x)	3850 x 1290(2x)
(LH) ca. mm	1250	1400	1400	1250	1250	1400	1400	1250	1250
Auffangvolumen (l)	960	2000	2000	960	1920	4000	3600	3000	3200
Torausführung beidseitig	Doppelflügeltor	Doppelflügeltor	Doppelflügeltor	Doppelflügeltor	Schiebetor	Schiebetor	Schiebetor	Schiebetor	Schiebetor

* EP = Europaletten CP3 = Chemiepaletten IBC = Intermediate Bulk Container

REGALCONTAINER TYP CEH





Isolierte Regalcontainer für die sichere, vorschriftsgemäße und temperaturrelevante Lagerung von umweltgefährdenden Medien im Innen- oder Außenbereich

- Robuste Stahlrahmen-Konstruktion mit Auffangwanne und verzinkten Gitterrosten
- Wannenwandstärke 5 mm
- Unterfahrhöhe 100 mm
- Isolierung schwer entflammbar Klasse B-s1, d0 gem. DIN EN 13501-1
- Mögliche F90-Beplankung für den Brandschutz von außen nach innen
- Mit Doppelflügeltor oder Schiebetor
- Führungsschienen für Schiebetore (gleichzeitig Anfahrschutz)
- Vorbereitet für die Bodenfestigung
- Mit Kranösen für Be- und Entladung sowie für die Transportsicherung

Zubehör

- Isolierung nicht brennbar Klasse A2-s1, d0 gem. DIN EN 13501-1 (bei der Lagerung entzündbarer Medien)
- Technische Be- und Entlüftung
- Erdung/Potentialausgleich (bei Lagerung entzündbarer Medien)
- Heizung/Klimatisierung/Umluftventilator zur besseren Warmluftverteilung (auch in Ex-Ausführung)
- Elektrisches Rolltor
- Beleuchtung (auch in Ex-Ausführung)
- Löschanlagen nach vorgegebenen Anforderungen
- Fassauflagen FA, Gebinderegale GR verzinkt (siehe Seite 116)
- PE-Wanneneinsätze
- Auffangwannen in Edelstahlausführung

- Hinweis:
  Wärmekammern siehe Seite 137

Weitere Größen, RAL-Farben und individuelle Projektierungen auf Wunsch möglich. Fragen Sie uns, wir unterstützen Sie gern.



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung



- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

	CEH 29-2	CEH 29-2 IBC	CEH 36-2 IBC	CEH 38-2	CEH 59-2	CEH 59-2 IBC	CEH 75-2 IBC	CEH 81-2
Lagerebenen	2	2	2	2	2	2	2	2
Lagerkapazität *								
EP / CP3 / IBC **	6 / 4 / -	- / - / 4	- / - / 6	8 / - / -	12 / 8 / -	- / - / 8	- / - / 12	16 / 12 / -
Außenmaße * (BxT)**	3220 x 1500	3220 x 1500	3850 x 1500	4150 x 1500	6440 x 1550	6440 x 1550	7800 x 1550	8400 x 1550
(H) ca. mm	3030	3510	3550	3140	3030	3510	3490	3190
Lichte Fachmaße (LBxLT)	2970 x 1290	2970 x 1290	3500 x 1290	3800 x 1290	2920 x 1270	2920 x 1270	3550 x 1290	3850 x 1290
(LH) ca. mm	1250	1400	1400	1250	1250	1400	1400	1250
Auffangvolumen (l)	320	1000	1000	480	640	2000	1500	1600
Torausführung	Doppelflügeltor	Doppelflügeltor	Doppelflügeltor	Doppelflügeltor	Schiebetor	Schiebetor	Schiebetor	Schiebetor

* Lagerkapazitäten können je nach Art der Heizung variieren
** EP = Europaletten CP3 = Chemiepaletten IBC = Intermediate Bulk Container
*** Außenmaße und lichte Fachbreiten variieren je nach Stärke der Dämmung und Art der Heizung

Oberfläche: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | RAL 9002

RAUMCONTAINER TYP CR / CRN / CRH











Begeh- oder befahrbarer Umfüll- oder Lagerraum im Innen- und Außenbereich

- Robuste Stahlrahmen-Konstruktion mit Auffangwanne und verzinktem Gitterrosten
- Flügel- oder Schiebetore
- Flügeltore mit Antipanikschloss
- Wannenwandstärke 5 mm
- Auffangvolumen nach gesetzlichen Anforderungen
- Mit Kranösen für Be- und Entladung sowie für die Transportsicherung

Ausführungen

CR

- Wie oben beschrieben

CRN

- Mit natürlicher Belüftung

CRH

- Mit Isolierung

Zubehör

- Mit technischer Be- und Entlüftung
- Heizung/Klimatisierung/Umluftventilator zur besseren Warmluftverteilung (auch in Ex-Ausführung)
- Fachbodenregale/Palettenregale
- Arbeitsplatzabsaugung
- Notdusche/Havarieschrank
- Gaswarnanlage
- Erdung/Potentialausgleich
- Fenster
- PE-Wanneneinsätze
- Auffangwannen in Edelstahlausführung




Z-38.5-103 DIBt

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Oberfläche im RAL-Farbton nach Vorgabe

BRANDSCHUTZ-CONTAINER TYP CB / RCB

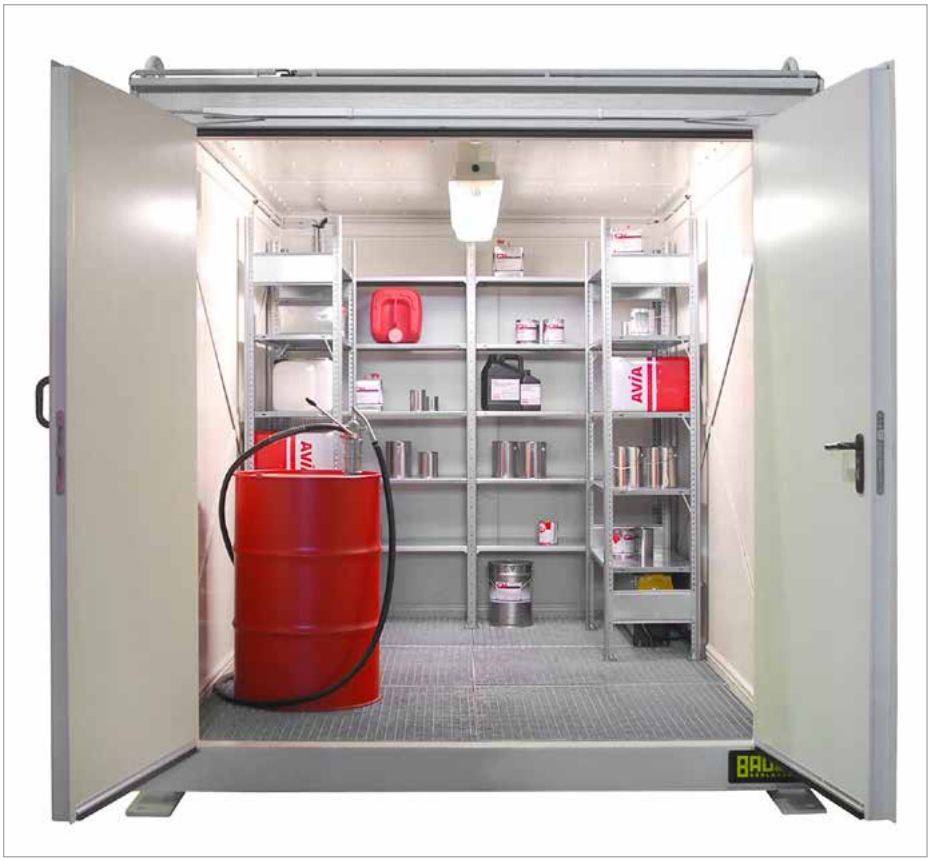

RCB mit Kleingebinderegalen und Beleuchtung

Isolierter Umfüll- oder Lagerraum im Innen- oder Außenbereich. Für entzündbare, brandfördernde und giftige Stoffe

- Von innen und außen feuerbeständig F90 gem. DIN 4102
- Robuste Stahlrahmen-Konstruktion mit Auffangwanne und verzinkten Gitterrosten
- Wannenwandstärke 5 mm
- Selbstschließende Zu- und Abluftöffnungen
- Mechanisch, selbstschließendes T90-Flügeltor mit Antipanikschloss an der Längsseite (wahlweise an der schmalen Seite)
- Kranösen für die Be- und Entladung und die Transportsicherung
- Vorbereitet zur Bodenbefestigung
- Potentialausgleich
- Ventilator für Ex Zone 2

Zubehör

- Auffahrrampe aus rutschhemmendem Stahlblech
- Ventilator für Ex Zone 1 inkl. Abluftüberwachung
- Tore mit Magnetfeststeller und automatischer Türschließung im Brandfall
- Sirene/Blitzleuchte
- Beleuchtung
- Kleingebinderegale, Fassauflagen FA, verzinkt



RCB mit Tor an der schmalen Seite

Wichtiger Hinweis

Der Brandschutzcontainer Typ CB / RCB ist aktuell nur ohne DIBt-Zulassung lieferbar.

Oberfläche im RAL-Farbton nach Vorgabe

WÄRMEKAMMERN TYP WK



Einsatzbereiche

- Aufheizen von gewässergefährdenden Stoffen
- Schmelzen von Stoffen
- „Tempern“ - Stoffveränderung von Materialien
- Konstantes Temperaturniveau der Stoffe


Ausführungsmöglichkeiten

- Verschiedene Heiz-Energieträger (Elektro / Dampf / Warmwasser / Thermalöl etc.)
- Steuertechnische Ausführungen: Störmelder, Temperaturanzeigen, Zeitschaltuhren, Nutzung von Abwärme etc.
- Zugelassene Auffangwannen aus verschiedenen Werkstoffen (Stahl / VA / PE)
- Sonderbeschichtungen innen / außen
- Flügeltore / Rolltore
- Geeignet für: Europaletten, Chemiepaletten, IBCs, 60-/200-l-Fässer, diverse Gebinde
- Kapazitäten pro Wärmekammer von bis zu 18x IBC oder 18x CP3 (je 4x 200-l-Fässer) oder 24x Europaletten (je 2x 200-l-Fässer) umsetzbar.
- In der Höhe geteilte Ausführungen. Wenn eine Wärmekammer für die Einbringhöhe in das Gebäude oder den Transport zu hoch ist, wird diese geteilt und vor Ort wieder zusammengesetzt.

Vorteile

- Zulassung vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt), Z-38.5-103
- Energie-Effizienz durch angepasste Isolierung der Brandschutzklasse A1 (nicht brennbar)
- Hoher Wirkungsgrad → geringe Betriebskosten
- Individuelle Anpassung der Kammermaße (B / T / H)
- Ideale und gleichmäßige Warmluftverteilung, d.h. breitflächiges Einblasen durch Luftkanäle mit Luftleitblechen in die Auffangwanne, über die Stirnseite der Kammer
- Robuste Verriegelung z. B. Doppelflügeltore durch Vorreiberverschluss
- Mobilität der Wärmekammer, dadurch optimale Einbringung in den vorhandenen Fertigungsprozess
- Fertigung und Qualitätsmanagement nach DIN ISO 9001
- Eingetragener Fachbetrieb nach Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

- **"Nach Maß ist unser Standard" - individuelle Konstruktionen nach Kundenwunsch und Anpassung an die vorhandenen Gegebenheiten bzw. Transportwege vor Ort.**

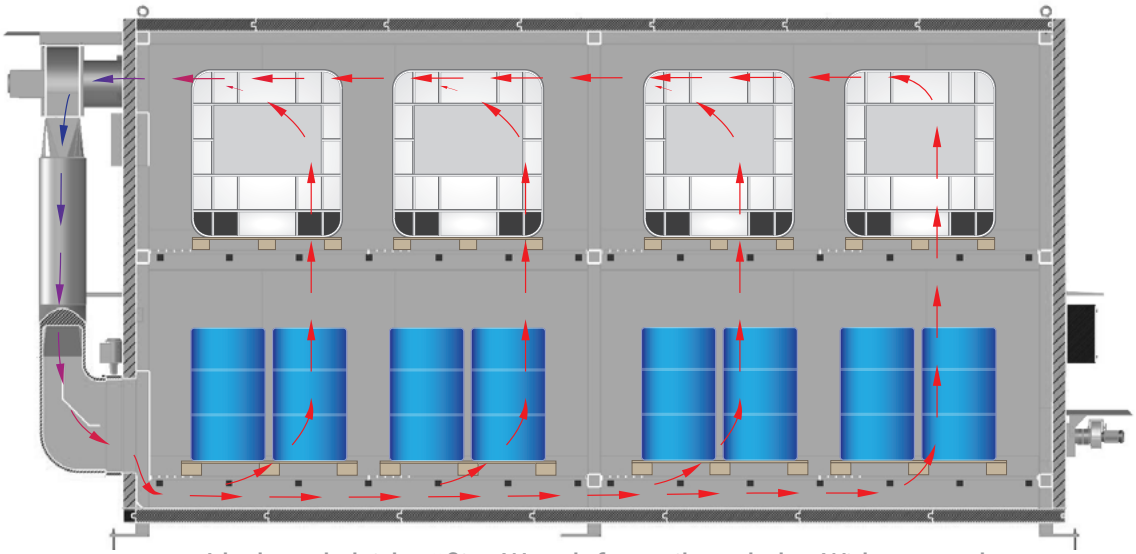

Ideale und gleichmäßige Warmluftverteilung, hoher Wirkungsgrad

WÄRMEKAMMERN TYP WK







Schaltschrank mit digitaler Temperaturanzeige



Elektroaggregat

Ausführung

- Robuste Stahlrahmen-Konstruktion mit Auffangwanne und verzinkten Gitterrosten
- Wannenwandstärke 5 mm
- Unterfahrhöhe 100 mm
- Isolierung, nicht brennbar Klasse A1 nach DIN 13501-1, Dämmschicht 100 mm
- Mit Doppelflügeltoren
- Vorbereitet für die Bodenfestigung
- Mit Kranösen für Be- und Entladung sowie für die Transportsicherung
- Elektroheizung bis max. 65° C, nicht ex alternativ: bis max. 85° C
- Schaltschrank mit digitaler Temperaturanzeige

Wärmekammern
2 Lagerebenen





	WK 29-2 E65	WK 29-2 E85	WK 57-2 E65	WK 57-2 E85
Lagerkapazität EP / CP3 / IBC*	6 / 4 / 4	6 / 4 / 4	12 / 8 / 8	12 / 8 / 8
Außenmaße (BxT)	4150 x 1700	4150 x 1700	7050 x 1700	7050 x 1700
(H) ca. mm	3695	3695	3695	3695
Lichte Fachmaße (LBxLT)	2700 x 1290	2700 x 1290	2700 x 1290	2700 x 1290
(LH) ca. mm	1375	1375	1375	1375
Auffangvolumen (l)	1000	1000	2000	2000
max. Kammertemperatur	65° C	85° C	65° C	85° C
Torausführung	Doppelflügeltor	Doppelflügeltor	2 x Doppelflügeltor	2 x Doppelflügeltor

* EP = Europaletten CP3 = Chemiepaletten IBC = Intermediate Bulk Container

Weitere Größen, Ausführung für entzündbare Medien, RAL-Farben und individuelle Projektierungen auf Wunsch möglich. Fragen Sie uns, wir unterstützen Sie gern.

Z-38.5-103 DIBt

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Oberfläche: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | RAL 9002

WÄRMEKAMMERN TYP WK INDIVIDUELLE KONSTRUKTIONEN

















SAMMELSTELLEN NACH TRGS 520








Vorschriftsgemäße Sammlung von Gefahrstoffen aus Haushaltungen gemäß TRGS 520

- Variable Größen der Annahme- und Arbeitsbereiche
- Stufenlos erweiterbar
- Nach speziellen Anforderungen abgestimmte Ausstattung
- Annahmebereich isoliert, Arbeitsbereich nicht isoliert
- 90 Minuten feuerbeständige Außenwände bei nicht realisierbaren Sicherheitsabständen
- Auffangvolumen gemäß den gesetzlichen Erfordernissen und den örtlichen Anforderungen

Komplett aus einer Hand

- Wirtschaftliche Planung
- Behördengespräche/Genehmigung
- Lieferung und Montage

Beispiel für den Grundaufbau einer Sammelstelle

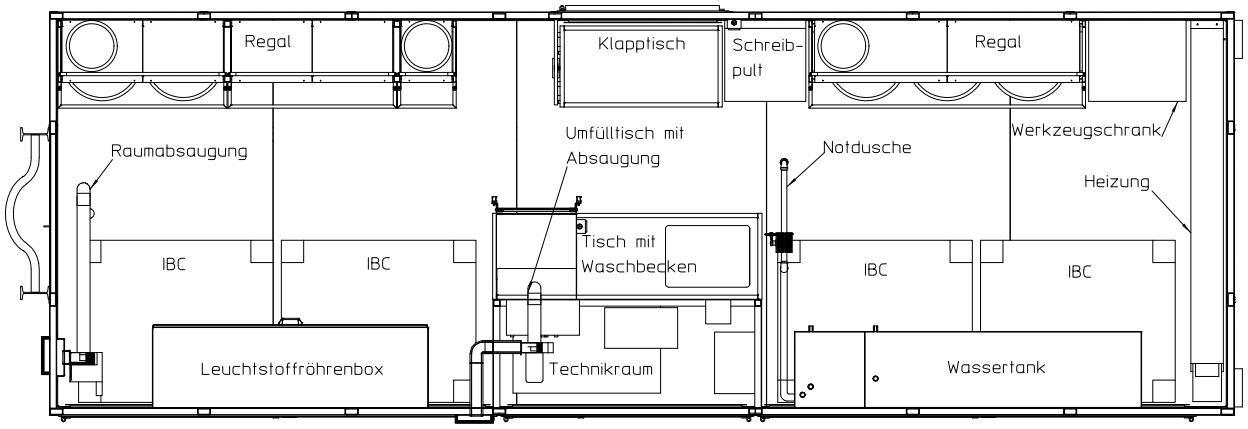

Oberfläche im RAL-Farbton nach Vorgabe

SAMMELSTELLEN NACH TRGS 520






Zubehör

- Büroeinrichtung im Arbeitsbereich
- Fenster mit Rollladen
- Fahrbarer Annahmetisch
- Arbeitsplatzabsaugung
- Not-/Augendusche
- Fachbodenregale
- Palettenregale
- Ex-geschützte Heizung
- Ex-geschützte Klimatisierung
- Elektrische Ausrüstung wie Stromaggregate, Beleuchtung, Schalter, Steckdosen in Ex-geschützter Ausführung
- Havarieschrank
- Waschbecken
- Sicherheitsschrank
- Überdachung Annahmeplatz



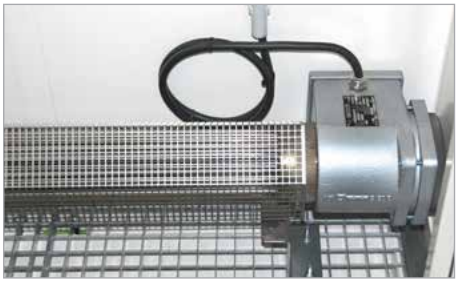

Ex-Elektroheizung

Z-38.5-103
DIBt

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Oberfläche im RAL-Farbton nach Vorgabe

GEFAHRSTOFFLAGER









Für sichere und vorschriftsgemäße Lagerung von umweltgefährdenden Stoffen (entzündbare/giftige/brandfördernde Stoffe sowie Säuren und Laugen)

- Mobil und erweiterbar
- Überdachter Be- und Entladebereich
- Isoliert zur Frostfreihaltung
- Mit Brandabschnitten
- Integrierte Umfüllräume
- Überdachung mit Trapezblech, Lichtbändern etc.
- Diverse Löschwasser-Rückhalteeinrichtungen
- Mulden-Abstellplätze
- Auffangwannen-Varianten:
  - Stahl / Edelstahl
  - PE-Einsätze
  - Beschichtungen
- Stahl- / Betonbauweise nach örtlichen und wirtschaftlichen Gegebenheiten

Zubehör

- Bodenabdichtung der Gangbereiche
- Abschluss der Gänge mit integrierten Toren
- Heizung/Klimatisierung
- Gangbeleuchtung (wahlweise in Ex-Ausführung)
- Löschanlagen nach vorgegebenen Anforderungen/ Brandmeldeanlagen
- Notdusche/Havarieschrank
- Löschwasserbarrieren
- Gaswarnanlage
- sonstige Sicherheitseinrichtungen nach Erfordernissen
- Erdung/Potentialausgleich



Z-38.5-103 DIBt

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung



- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Oberfläche im RAL-Farbton nach Vorgabe

GEFAHRSTOFFLAGER















Oberfläche im RAL-Farbton nach Vorgabe

BEISPIELE INDIVIDUELLER KONSTRUKTIONEN



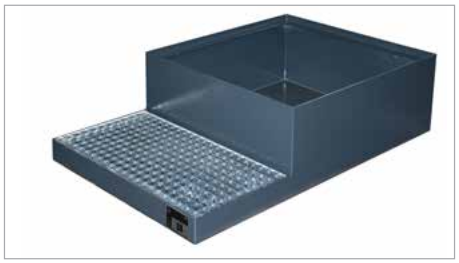



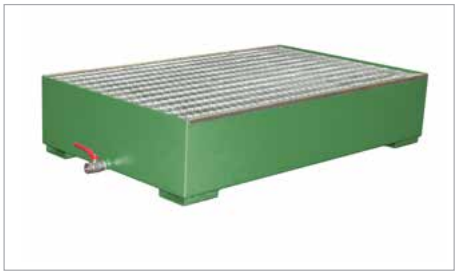










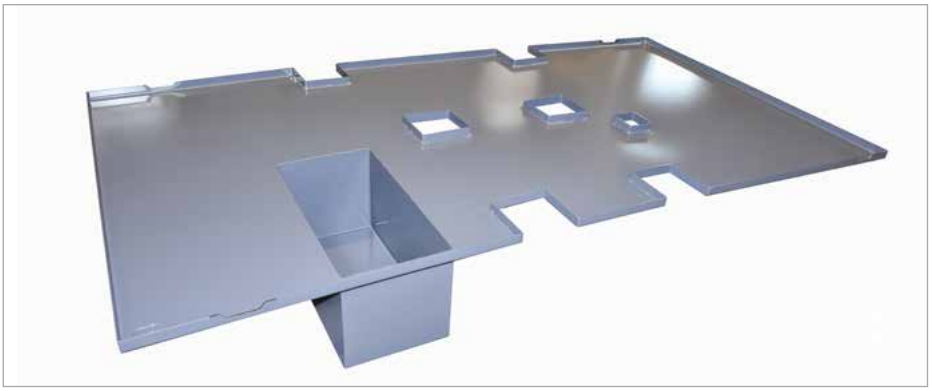





GEFAHRGUT-CONTAINER



Sonderabfall-Behälter 147-148
(für feste und pastöse Stoffe)



Bergungsgroßverpackungen 149



Sonderabfall-Behälter 150
(für Spraydosen)



Sonderabfall-Behälter 151
(für feste, pastöse und flüssige Stoffe)



Sonderabfall-Behälter 152-155
(für flüssige Stoffe)



Ver- und Entsorgungsbehälter 156-157
(für flüssige Stoffe)



Mobile Tankstellen 158-159



Leuchtstoffröhren-Boxen 160



Altbatterie-Container 161




Lithium-Ionen-Lagerbehälter 162

TRANSPORT VON GEFAHRGÜTERN







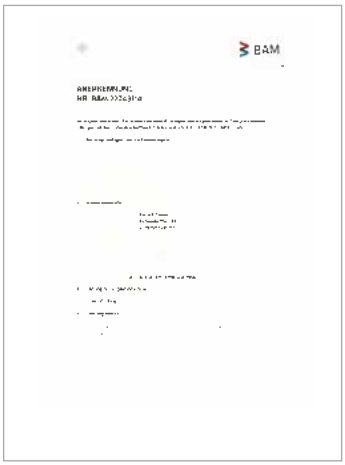

Für den Transport umweltgefährdender Stoffe sind u.a. folgende Gesetze, Verordnungen und Richtlinien einzuhalten.

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße

RID Ordnung über die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter

IMDG-Code Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen

GGVSEB Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße, Eisenbahnen und Binnenschifffahrt



Bauart-Codierung	Verpackungsgruppe	Gefährdung
X	I	sehr gefährlich
Y	II	gefährlich
Z	III	wenig gefährlich

IBC Intermediate Bulk Container (Großpackmittel)

DIBt Deutsches Institut für Bautechnik

Wussten Sie schon?

Großpackmittel (IBC) unterliegen Inspektionen und wiederkehrenden Prüfungen in Abständen von nicht mehr als 2,5 und 5 Jahren. Dies ist in der ADR 6.5.4.4 und BAM GGR 002 festgelegt und geregelt.
Wir sind eine von der Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung (BAM) anerkannte Inspektionsstelle und bieten diese Inspektionen bei Ihnen im Hause an.





SONDERABFALL-BEHÄLTER TYP SAP-1





SAP 800-1 mit Doppelcodierung

Internationale Beförderung von festen und pastösen Stoffen nach ADR/RID/IMDG-Code, Verpackungsgruppen I, II und III

- IBC nach DIN 30741, Teil 1
- Doppelcodierung
- Konstruktion aus 2 mm Stahlblech, Deckel und Grundrahmen 2,5 mm
- Randprofilierung
- Durchgehende Einfahrtaschen
- Stabile Stapelecken mit Kranösen
- Aufnahmen für Gabelhubwagen, Gabelstapler und Kran
- Deckel mit Federentlastung und Dichtung
- 2 selbstsichernde Deckelverschlüsse, abschließbar
- Selbstsichernde Deckelarretierung bei 270°
- Deckelstütze bei 70°
- Max. Dichte 1,5 kg/l

Zubehör

- PE-Folienbeutel schwarz (pro Rolle 50 Stück)
- PE-Einsatz
- Namensprägung



SAP 800-3 mit 2 Deckelverschlüssen, einer abschließbar

UN-ZULASSUNGEN

11A/X/D/BAM 6007-BAUER/4960/
4A/X/S/D/BAM 6917-BAUER

	Inhalt (l)	**Maße (LxBxH)** (mm)	**stapelbar**	**zul. Gesamtgewicht** (kg)	**Gewicht** (kg)
SAP 450-1	450	1200 x 1000 x 835	3-fach	825	155
SAP 600-1	600	1200 x 1000 x 1055	3-fach	1124	164
SAP 800-1	800	1200 x 1000 x 1235	3-fach	1375	175
SAP 800-3	800	1200 x 1000 x 1235	3-fach	1375	175

Oberfläche: **feuerverzinkt**

SONDERABFALL-BEHÄLTER TYP SAP



SAP 800

Internationale Beförderung von festen und pastösen Stoffen nach ADR/RID/IMDG-Code, Verpackungsgruppen I, II und III

- IBC nach DIN 30741, Teil 1
- Doppelcodierung
- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech, Deckel 2,5 mm
- Randprofilierung
- Durchgehende Einfahrtaschen
- Stabile Stapelecken mit Kranösen
- Aufnahmen für Gabelhubwagen, Gabelstapler und Kran
- 4 Deckelverschlüsse, einer abschließbar
- Deckel mit Federentlastung und Dichtung
- Selbsttätige Deckelarretierung bei 270°
- Deckelstütze bei 70°
- Max. Stoffdichte 1,5 kg/l

Zubehör

- PE-Folienbeutel schwarz (pro Rolle 50 Stück)
- PE-Einsatz
- Namensprägung



SAP 800 mit PE-Einsatz (Zubehör)



Rolle PE-Folienbeutel (Zubehör)

UN-ZULASSUNGEN

UN 11A/X/D/BAM 0410-BAUER/5148/
UN 4A/X/S/D/BAM 10012-BAUER

	Inhalt (l)	Maße (LxBxH) (mm)	stapelbar	zul. Gesamtgewicht (kg)	Gewicht (kg)
SAP 450	450	1200 x 1000 x 835	3-fach	868	185
SAP 600	640	1200 x 1000 x 1050	3-fach	1175	200
SAP 800	800	1200 x 1000 x 1235	3-fach	1415	215

Oberfläche: **feuerverzinkt**

BERGUNGSGROSSVERPACKUNGEN TYP SAG



SAG 2100



SAG 2100 - Bergung per Kran

SAG 800 - Bergung per Gabelstapler mit Fasstraverse FT/MK und Lasthaken LH-I

SAG 2700 mit Einfahrtaschen auf dem Deckel



Transport beschädigter, defekter oder undichter Versandstücke mit gefährlichen Gütern. Transport gefährlicher Güter. Internationale Beförderung von flüssigen, pastösen und festen Stoffen nach ADR/RID/ IMDG-Code, Verpackungsgruppen II und III.

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- Randprofilierung
- Durchgehende Einfahrtaschen
- Stabile Stapelecken mit Kranösen
- Aufnahmen für Gabelhubwagen, Gabelstapler und Kran
- Deckel mit spezieller Dichtung
- Schriftzug "BERGUNG" an zwei Seiten

Ausführungen

SAG 800

- Nach DIN 30741, Teil 1
- Grundrahmen und Deckel aus 2,5 mm Stahlblech mit Stabilisierungsblechen
- Deckel mit Federentlastung und Deckelstütze
- Selbsttätige Deckelarretierung bei 270°
- 12 Deckelverschlüsse, Handgriff zur Deckelöffnung

SAG 1500

- Grundrahmen und Deckel aus 3 mm Stahlblech mit Stabilisierungsblechen
- Deckel mit Federentlastung und Deckelstütze
- 14 Deckelverschlüsse, Handgriffe und Kranöse zur Deckelöffnung

SAG 2100

- Grundrahmen und Deckel aus 3 mm Stahlblech mit Stabilisierungsblechen
- Deckel mit Federentlastung und Deckelstütze
- Klappbare Trittstufe an 2 Seiten
- 14 Deckelverschlüsse, Handgriffe und Kranöse zur Deckelöffnung

SAG 2700

- Grundrahmen und Deckel aus 3 mm Stahlblech mit Stabilisierungsblechen
- Klappbare Trittstufe an 2 Seiten
- 14 Deckelverschlüsse, Einfahrtaschen und Kranöse zur Deckelöffnung

Zubehör

- PE-Folienbeutel (pro Rolle 25 Stück)

	Inhalt (l)	Außenmaße (LxBxH) (mm)	Innenmaße (LxBxH) (mm)	stapelbar	zul. Gesamtgewicht (kg)	Gewicht (kg)
SAG 800	800	1200 x 1000 x 1235	1035 x 835 x 925	3-fach	1008	225
SAG 1500	1563	1565 x 1365 x 1235	1400 x 1200 x 925	2-fach	1887	369
SAG 2100	2135	1565 x 1365 x 1560	1400 x 1200 x 1250	2-fach	2486	424
SAG 2700	2870	1565 x 1365 x 1950	1400 x 1200 x 1635	2-fach	3335	477

UN-ZULASSUNGEN

UN 50AT/Y/D/BAM 14727-BAUER/4960/
UN 50AT/Y/D/BAM 14809-BAUER/6010/
UN 50AT/Y/D/BAM 14808-BAUER/6010/
UN 50AT/Y/D/BAM 14807-BAUER/6010/

Oberfläche: feuerverzinkt

SONDERABFALL-BEHÄLTER TYP SAS



SAS

Internationale Beförderung von Druckgaspackungen/Spraydosen nach ADR/RID/IMDG-Code, Verpackungsgruppen II und III

- Stahlkonstruktion nach DIN 30741, Teil 1
- Allseitig Lüftungsschlitze mit Spritzwasserschutz
- Behälter bis 100 mm Höhe flüssigkeitsdicht
- Randprofilierung
- Durchgehende Einfahrtaschen
- Stabile Stapelecken mit Kranösen
- Aufnahmen für Gabelhubwagen, Gabelstapler und Kran
- Deckelverschluss, abschließbar
- Deckel mit Federentlastung und Dichtung
- Selbsttätige Deckelarretierung bei 270°
- Deckelstütze bei 70°

	Inhalt (m^3)	Maße (LxBxH) (mm)	stapelbar	zul. Gesamtgewicht (kg)	Gewicht (kg)
SAS 800	0,80	1200 x 1000 x 1235	3-fach	678	178

UN-ZULASSUNGEN

50A/Y/D/BAM 12806-BAUER/4000/

SPRAYDOSEN-TRANSPORTBOX TYP STB 1000



STB 1000



3-fach stapelbar



Aufklappbares Gefahrgutschild



Deckelverriegelung



PE-Folienbeutel



Saugvlies

Internationale Beförderung von Druckgaspackungen / Spraydosen nach ADR/RID/IMDG-Code, Verpackungsgruppen II und III

- Stahlkonstruktion angelehnt an die DIN 30741, Teil 1 mit intergrierter Auffangwanne, flüssigkeitsdicht verschweißt und innenstehenden Seitenwänden aus Drahtgitter, Maschenweite 20 x 20 mm
- Verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen, mit 2 Deckelverriegelungen
- Deckelarretierung bei 270°
- Durchgehende Einfahrtaschen
- Aufnahmen für Gabelhubwagen und Gabelstapler
- Aufklappbares Gefahrgutschild an zwei gegenüberliegenden Seiten
- Klemmvorrichtung für Saugvlies am Boden, kann mittels Handhebel leicht gewechselt werden

Zubehör

- PE-Folienbeutel (genadelt), luftdurchlässig
- Saugvlies

	Inhalt (m^3)	Maße (LxBxH) (mm)	stapelbar	zul. Gesamtgewicht (kg)	Gewicht (kg)
STB 1000	1,0	1200 x 1000 x1235	3-fach	732	180

UN-ZULASSUNGEN

50A/Y/D/BAM 12019-BAUER/3000/

Oberfläche: **feuerverzinkt**

SCHADSTOFF-CONTAINER TYP SC



Internationale Beförderung von gefährlichen flüssigen, pastösen und festen Stoffen nach ADR/RID/IMDG-Code, Verpackungsgruppen I, II und III

- Zylindrische Behälterform, quadratischer Grund-/Stapelrahmen, niedrige Einfüllhöhe, reinigungsfreundlich
- Einfüllöffnung Ø 610 mm
- Abschließbar Domdeckel mit 8 Flügelschrauben, bei 90° arretierbar
- Aufnahmen für Gabelhubwagen, Gabelstapler und Kran
- Optimale Transportmaße 800x800 mm

Zubehör

- Trichter mit Edelstahl-Sieb

	Inhalt (l)	Maße (LxBxH) (mm)	stapelbar	zul. Gesamtgewicht (kg)	Gewicht (kg)
SC 240	240	800 x 800 x 1095	3-fach	534	134
SC 285	285	800 x 800 x 1250	3-fach	542	142

UN-ZULASSUNGEN

1A2/X/D/10089 +90+91+92-BAUER

SONDERABFALL-BEHÄLTER TYP SP



Internationale Beförderung gefährlicher fester und pastöser Güter nach ADR/RID/IMDG-Code, Verpackungsgruppen II und III

- Konstruktion aus 2 mm Stahlblech
- Grundrahmen mit Aufnahmen für Hubwagen und Stapler
- Oberrahmen mit Stapelecken und Kranösen
- Abnehmbarer Deckel mit Dichtung und Spannverschlüssen, abschließbar

UN-ZULASSUNGEN

1A2/Y/D/BAM 8821+22-BAUER

	Inhalt (l)	Maße (LxBxH) (mm)	stapelbar	zul. Gesamtgewicht (kg)	Gewicht (kg)
SP 100	100	555 x 555 x 750	4-fach	185	33
SP 240	240	730 x 730 x 975	3-fach	370	79

SCHADSTOFF-CONTAINER TYP SF



Internationale Beförderung gefährlicher flüssiger Güter nach ADR/RID/IMDG-Code, Verpackungsgruppen II und III

- Grundrahmen mit Aufnahmen für Gabelhubwagen und Gabelstapler
- Oberrahmen mit Stapelecken und Kranösen
- Domdeckel

UN-ZULASSUNGEN

1A2/Y/100/D/BAM 8832-BAUER

	Inhalt (l)	Maße (LxBxH) (mm)	Einfüllöffnung (Ø mm)	stapelbar	Gewicht (kg)
SF 240	240	730 x 730 x 975	415	3-fach	90

Oberfläche: **feuerverzinkt**

SONDERABFALL-BEHÄLTER TYP ASK 540-4



Internationale Beförderung gefährlicher flüssiger Güter nach ADR/RID/IMDG-Code, Verpackungsgruppen II und III

- IBC nach DIN 30741, Teil 1
- Außenbehälter aus Stahlblech, innen lackiert mit säurebeständiger Farbe
- PE-Innenbehälter mit großem Schraubdeckel
- Randprofilierung
- Durchgehende Einfahrtaschen
- Stabile Stapelecken mit Kranösen
- Aufnahmen für Gabelhubwagen, Gabelstapler und Kran
- Deckel mit Federentlastung und Dichtung
- 2 selbstsichernde Deckelverschlüsse, abschließbar
- Selbstsichernde Deckelarretierung bei 270°
- Deckelstütze bei 70°
- Peilstab für Leckagekontrolle
- Max. Dichte 1,9 kg/l



Stahl-Außenbehälter und PE-Innenbehälter mit Schraubdeckel



Durchgehende Einfahrtaschen



Stapelecken mit Kranösen



Peilstab für Leckagekontrolle



Selbständige Deckelarretierung



Deckel mit Federentlastung und Dichtung

	Inhalt (l)	Maße (LxBxH) (mm)	zul. Gesamtgewicht (kg)	Gewicht (kg)
ASK 540-4	540	1200 x 1000 x 1235	1269	241

UN-ZULASSUNGEN

UN 31HA1/Y/B/1740-220046/3000/1269

Oberfläche: feuerverzinkt

SONDERABFALL-BEHÄLTER TYP SAF



SAF 1000

Internationale Beförderung gefährlicher flüssiger Güter nach ADR/RID/IMDG-Code, Verpackungsgruppen II und III

- Nach DIN 30741, Teil 2
- Robuste Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- Einfüllöffnung Ø 457 mm mit abschließbarem Domdeckel
- Mittiger Domdeckel oder versetzter Domdeckel mit Bombierung
- Überdruckventil ¾“, 0,5 bar
- 2“ Muffe mit Stopfen
- Aufnahmen für Gabelhubwagen, Gabelstapler und Kran
- Max. Dichte 1,5 kg/l

Zubehör


- Trichter mit Edelstahl-Sieb
- Namensprägung
- Schlüssel für Flügelmuttern



Mittiger Domdeckel



SAF 450

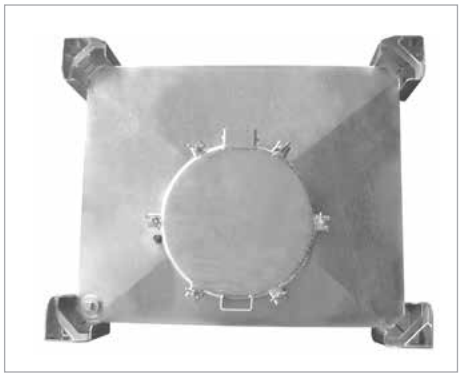

Versetzter Domdeckel



Trichter mit Edelstahl-Sieb (Zubehör)



Schlüssel für Flügelmuttern (Zubehör)



SAF mit Auffangwanne Typ AW 1000
(siehe Seite 106)

	Inhalt (l)	Maße (LxBxH) (mm)	stapelbar	zul. Gesamtgewicht (kg)	Gewicht (kg)
SAF 450	450	1200 x 1000 x 815	3-fach	848	173
SAF 600	600	1200 x 1000 x 975	3-fach	1092	192
SAF 1000	1000	1200 x 1000 x 1400	3-fach	1759	223

UN-ZULASSUNGEN

UN 31A/Y/D/BAM 0151-BAUER/3585/

UN 31A/Y/D/BAM 7338-BAUER/3585/

Oberfläche: feuerverzinkt

DUO-CONTAINER TYP DC




DC 1000

Internationale Beförderung gefährlicher flüssiger Güter nach ADR/RID/IMDG-Code, Verpackungsgruppen II und III

- Nach DIN 30741, Teil 2
- Außen- mit Innenbehälter
- Keine Auffangwanne erforderlich
- Einfüllöffnung Ø 457 mm, abschließbarer Domdeckel
- Überdruckventil ¾", 0,5 bar
- 2 Muffen 2" mit Stopfen
- Peilstab für Leckagekontrolle
- Klappbare Trittstufe
- Aufnahmen für Gabelhubwagen, Gabelstapler und Kran
- Max. Dichte 1,8 kg/l
- Sammlung und Lagerung im Innen- und Außenbereich
- Trichter
- DC 450 kann auch als Sammelbehälter für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 verwendet werden

Zubehör

- Edelstahl-Sieb für Trichter
- Namensprägung
- Schlüssel für Flügelmuttern

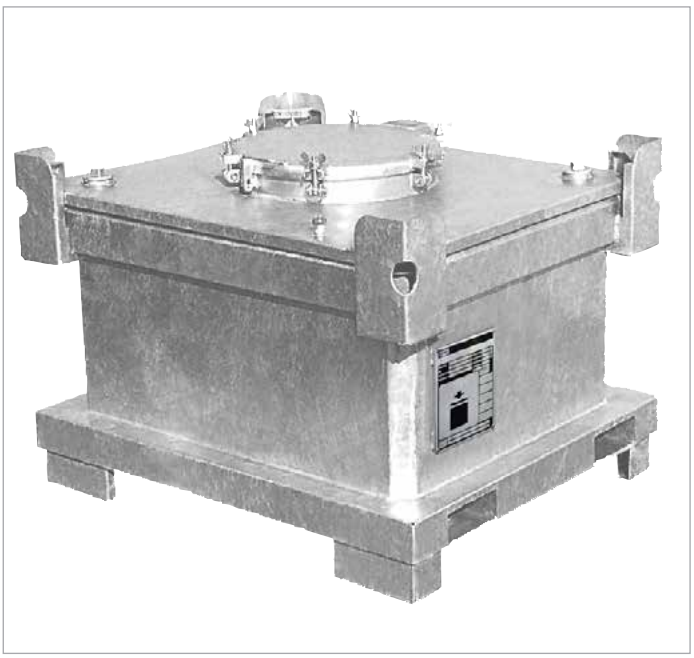

DC 450



Trichter (Standard) mit Edelstahl-Sieb (Zubehör)



Schlüssel für Flügelmuttern

UN-ZULASSUNGEN

31A/Y/D/BAM 12672-BAUER/10200/
31A/Y/D/BAM 12673-BAUER/10200/

	Inhalt (l)	Maße (LxBxH) (mm)	stapelbar	zul. Gesamtgewicht (kg)	Gewicht (kg)
DC 450	450	1200 x 1000 x 900	3-fach	1105	290
DC 1000	1000	1200 x 1000 x 1580	3-fach	2230	430

Oberfläche: **feuerverzinkt**

SAMMELBEHÄLTER TYP ASB



ASB 450-l

ASB 250

	Inhalt (l)	Maße (LxBxH) (mm)	stapelbar	zul. Gesamtgewicht (kg)	Gewicht (kg)
ASB 250	250	800 x 815 x 830	3-fach	633	200
ASB 450-l	450	1210 x 885 x 830	3-fach	1070	284

Oberfläche: **feuerverzinkt** | **Edelstahl**

Internationale Beförderung gefährlicher flüssiger Güter nach ADR/RID/IMDG-Code, Verpackungsgruppen II und III. Sammlung und Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3

- Außenbehälter als Auffangwanne mit Deckel
- Abschließbarer Deckel mit Gasdruckfedern
- Eingeschraubter Innentank
- Einfüllöffnung Ø 400 mm
- Trichter und Edelstahl-Sieb
- Peilstab für Leckagekontrolle
- Überdruckventil ¾“
- Aufnahmen für Gabelhubwagen, Gabelstapler und Kran
- Im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- Max. Dichte 1,8 kg/l

Zubehör

- Befüll- bzw. Absaugrohr und 2“ Anschluss, Gewindestutzen und Verschlusskappe
- Innentank mit Sumpfeindrückung unter Absaugrohr
- Gewindemuffe 1“ mit Stopfen
- Namensprägung

Wählbare Oberflächen

	Innentank 4 mm	Außenbehälter 2 mm
1.	feuerverzinkt	feuerverzinkt
2.	Edelstahl	feuerverzinkt
3.	Edelstahl	Edelstahl

UN-ZULASSUNGEN

UN 31A/Y/D/BAM 0137-0142-BAUER/4000

SCHADSTOFF-CONTAINER TYP SCD



SCD mit Trichter (Standard) und Edelstahl-Sieb (Zubehör)

	Inhalt (l)	Maße (LxBxH) (mm)	stapelbar	Einfüllhöhe (mm)	zul. Gesamtgewicht (kg)	Gewicht (kg)
SCD 240	240	800 x 800 x 1095	3-fach	938	627	195
SCD 285	285	800 x 800 x 1250	3-fach	1093	725	212

Oberfläche: **feuerverzinkt**

Internationale Beförderung gefährlicher flüssiger Güter nach ADR/RID/IMDG-Code, Verpackungsgruppen II und III sowie Sammlung und Lagerung

- Außenbehälter mit Grundrahmen als Auffangwanne
- Eingeschraubter Innentank mit Stapelrahmen und Domdeckel
- Einfüllöffnung Ø 610 mm
- Abschließbarer Domdeckel mit 8 Flügelschrauben, bei 90° arretierbar
- Trichter mit Füllrohr
- Peilstab für Leckagekontrolle
- Max. Dichte 1,8 kg/l
- Aufnahmen für Gabelhubwagen, Gabelstapler und Kran

Zubehör

- Namensprägung
- Edelstahlsieb



Trichter (Standard) mit Edelstahl-Sieb (Zubehör)

UN-ZULASSUNGEN

UN 31A/Y/D/BAM 12669-BAUER/4470/

UN 31A/Y/D/BAM 12670-BAUER/4470/

MOBICONT TYP M 800



Ver- und Entsorgung von entzündbaren Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt > 55°C.

Internationale Beförderung von gefährlichen flüssigen Gütern nach ADR/RID/IMDG-Code, Verpackungsgruppen II und III

- Stabiler, konischer Außencontainer aus 3 mm Stahlblech als Anfahrschutz und Auffangwanne mit 100% Volumen
- Leckageprüfstab
- 100 mm Unterfahrhöhe
- Robuster, auswechselbarer PE-Innentank
- Aufnahmen für Gabelhubwagen, Gabelstapler und Kran
- Reinigungsfreundlich

Zubehör

- Abschließbarer, verzinkter Deckel mit Stapelecken, 2-teilig
- Vierkant- oder Zylinderschloss
- Befüll-/Entnahmedeckel mit 2 x 2“, 1 x 1 ½" und 1 x ¾“ Innengewinde
- Hand- oder Elektropumpen
- Füllstandsanzeige
- Befülltrichter
- Weiteres Zubehör auf Anfrage



M 800 mit Handpumpe



Befüll-/Entnahmedeckel



Vierkantschloss



M 800 mit Elektropumpe



Befülltrichter



Mobile Öl-Versorgung von Maschinen



M 800 mit Deckel

UN-ZULASSUNGEN

31HA1/Y/D/BAM 14263-BAUER/3344/

	Inhalt (l)	**Maße (LxBxH)** (mm)	**stapelbar**	**Gewicht** lack. / verz. (kg)
M 800	800	1200 x 1000 x 1145	3-fach	220 / 240

Oberfläche: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | feuerverzinkt

MOBICONT TYP MO 800





Mobile, innerbetriebliche Ölversorgung, Zulassung für Lagerung und Transport

- Stabiler, konischer Außencontainer aus 3 mm Stahlblech als Anfahrschutz und Auffangwanne mit 100% Volumen inklusive Leckageprüfstab
- Robuster, auswechselbarer PE-Innentank mit Schraubdeckel Ø 215 mm
- Tropfwanne
- Aufnahmen für Gabelhubwagen, Gabel- und Pratzenstapler



(1) Geschlossener Schlauchaufroller mit 8 m Schlauch DN 13
(2) Elektrische Pumpe, 230 V, Kabel mit Stecker, inklusive Saugschlauch
(3) Füllstandsanzeige für Lagerung
(4) Befüllstutzen 2“
(5) Handdurchlaufzähler
(6) Be- und Entlüftungsventil 1“
(7) Absperrhahn 1“

Oberfläche: feuerverzinkt

UN-ZULASSUNGEN

UN 31HA1/Y/D/BAM 14263-BAUER/3344/

	Inhalt (l)	**Maße (LxBxH)** (mm)	**Gewicht** lack. / verz. (kg)
MO 800	800	1200 x 1000 x 1635	251 / 276

MOBICONT TYP MW 800






Versorgung von Warmluftheizgeräten mit Heizöl im Innen- und Außenbereich

- Stabiler, konischer Außencontainer aus 3 mm Stahlblech als Anfahrschutz und Auffangwanne mit 100% Volumen inklusive Leckageprüfstab
- Auswechselbarer PE-Innentank
- Befüll-/Entnahmedeckel mit Befüll-/Entnahme- deckel mit 2 x 2“, 1 x 1 ½" und 1 x ¾“ Innengewinde
- Aufnahmen für Gabelhubwagen, Gabelstapler und Kran
- Abschließbarer, verzinkter Deckel als Wannenabdeckung mit Stapelecken und Deckelstützen
- Vierkant- oder Zylinderschloss



MW als „kommunizierendes System“ für erhöhten Bedarf (Sonderausführung)

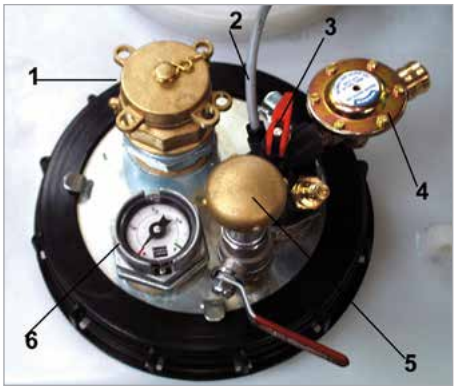

Zubehör

- Tankheizung mit TÜV-Gutachten
- Befüll-/Entnahmedeckel mit z.B.
  - (1) Befüllstutzen
  - (2) Tankheizung
  - (3) Euroflex 3 - Tankarmatur
  - (4) Anti-Heberventil
  - (5) Be- und Entlüftungsventil
  - (6) Füllstandsanzeige

UN-ZULASSUNGEN

UN 31HA1/Y/D/BAM 14263-BAUER/3344/

	Inhalt (l)	**Maße (LxBxH)** (mm)	**stapelbar**	**Gewicht** lack. / verz. (kg)
MW 800	800	1285 x 1015 x 1310	3-fach	271 / 286

Oberfläche: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | feuerverzinkt

MOBICONT TYP MD 800



MD 800 mit Elektropumpe

Mobiler Tank für die Versorgung von Fahrzeugen, Bau- und Arbeitsmaschinen, Geräten, Aggregaten etc. mit Diesel.

Internationale Beförderung gefährlicher flüssiger Güter nach ADR/RID/IMDG-Code, Verpackungsgruppen II und III

- Stabiler, konischer Außencontainer aus 3 mm Stahlblech als Anfahrschutz und Auffangwanne mit 100% Volumen
- Leckageprüfstab
- 100 mm Unterfahrhöhe
- Robuster, auswechselbarer PE-Innentank
- Befüll-/Entnahmedeckel mit 2“ Befüllstutzen, Entlüftungsventil, Saugleitung, Kugelhahn für Pumpenanschluss, schraubbarer Peilstab
- Abschließbare Haube mit Gasdruckfedern
- Aufnahmen für Gabelhubwagen, Stapler und Kran

Zubehör

- Hand- und Elektropumpen
- Füllstandsanzeige
- Verladebügel
- Weiteres Zubehör auf Anfrage



MD 800 mit Handpumpe



MD 800 mit Verladebügel

UN-ZULASSUNGEN

UN 31HA1/Y/D/BAM 14263-BAUER/3344/

	Inhalt (l)	**Maße (LxBxH)** (mm)	**Gewicht** lack. / verz. (kg)
MD 800	800	1225 x 1025 x 1625	253 / 278

Oberfläche: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | feuerverzinkt

KRAFTSTOFF-TANK TYP MT 450-1000




MT 450 mit Elektropumpe



MT 1000 mit Elektropumpe

Mobile Betankung von Fahrzeugen, Baumaschinen, Geräten und Aggregaten mit Diesel oder Heizöl. Internationale Beförderung gefährlicher flüssiger Güter nach ADR/RID/IMDG-Code, Verpackungsgruppen II und III

- Außenbehälter als Auffangwanne (100%) inkl. Leckageprüfstab
- Innentank, verschraubt und dadurch auswechselbar, Reinigungsöffnung
- Abschließbarer, federunterstützter Deckel
- 100 mm Unterfahrhöhe
- Schwenkbare Ösen für Kranhandling und Ladungssicherung
- 2" Befüllstutzen mit Verschlusskappe, 1" Pumpenanschluss mit Absperrhahn
- Überdruck- und Belüftungsventil
- Transport ohne Gefahrgutschein

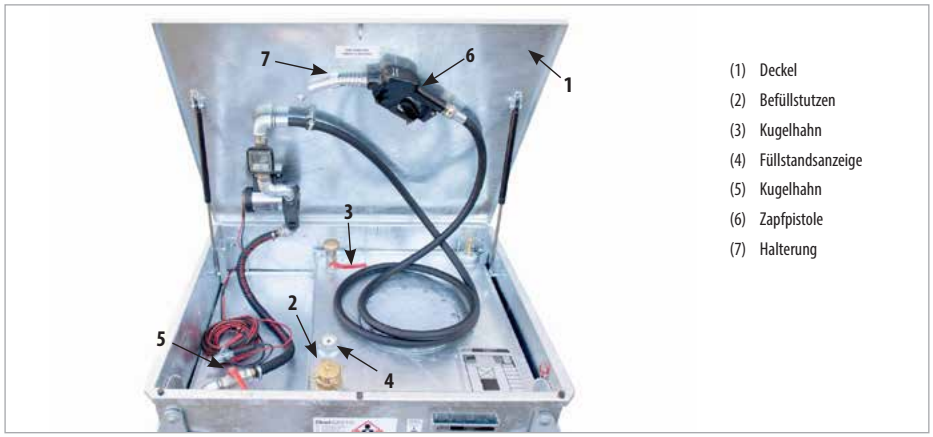

(1) Deckel
(2) Befüllstutzen
(3) Kugelhahn
(4) Füllstandsanzeige
(5) Kugelhahn
(6) Zapfpistole
(7) Halterung

Zubehör

- Handpumpe
- Elektropumpen 12 V / 24 V / 230 V
- elektrischer oder mechanischer Durchflussmengenzähler
- Füllstandsanzeige
- Verladebügel

	Inhalt (l)	Maße (LxBxH) (mm)	Stellfläche (LxB) (mm)	zul. Gesamtgewicht (kg)	Leergewicht ohne Pumpe (kg)
MT 450	450	1060 x 880 x 890	1000 x 800	775	239
MT 600	600	1360 x 880 x 890	1300 x 800	990	280
MT 1000	1000	1660 x 880 x 1100	1600 x 800	1557	356

UN-ZULASSUNGEN

UN 31A/Y/D/BAM 7336-BAUER/0/

Oberfläche: feuerverzinkt

LEUCHTSTOFFRÖHREN-BOX TYP AL



Sammlung und Transport von gebrauchten Leuchtstoffröhren

- Getestet und konform nach ADR/RID 1.1.3.10 c)
- Prüfbescheinigung der SNCH
- Stabile Konstruktion aus Aluminium
- Geringes Eigengewicht
- Unterfahrhöhe 100 mm für Gabelstapler oder Hubwagen
- Stapelecken
- Klappbarer Handgriff an jeder Stirnseite
- Abnehmbarer Deckel
- 2 abschließbare Spannverschlüsse



	Inhalt Leuchtstoffröhren	Maße (LxBxH) (mm)	stapelbar	Gewicht (kg)
AL-D 150	ca. 320 Stück Ø 25 mm / ca. 150 Stück Ø 37 mm	1700 x 465 x 585	3-fach	27
AL-D 200	ca. 320 Stück Ø 25 mm / ca. 150 Stück Ø 37 mm	2100 x 465 x 585	3-fach	31

LEUCHTSTOFFRÖHREN-BOXEN TYP SL



Sammlung und Transport von gebrauchten Leuchtstoffröhren

- Getestet und konform nach ADR/RID 1.1.3.10 c)
- Prüfbescheinigung der SNCH
- Stabile Konstruktion aus Stahlblech
- Unterfahrhöhe 100 mm für Gabelhubwagen und Gabelstapler
- Stapelecken mit Kranösen
- Abschließbar

Ausführungen

SL

- Mit verzinkter Tür

SL-D

- Mit verzinkter Tür und Deckel (mechanische Deckelarretierung)

SL-N

- Mit verzinktem Deckel und Gasdruckfedern
- Separates Fach für Energiesparlampen
- Herausnehmbare Trennwand, auch für lange Solariumröhren geeignet

Zubehör

- Nachrüstsätze für nicht ADR-konforme Leuchtstoffröhren-Boxen für SL und SL-D
- Einhängbarer Einsatz für getrennte Sammlung von z. B. Batterien, Sparlampen, Akkus usw. für SL-D

	Inhalt Leuchtstoffröhren	Maße (LxBxH) (mm)	stapelbar	Gewicht lack. / verz. (kg)
SL 150	ca. 1100 Stück Ø 25 mm / ca. 500 Stück Ø 37 mm	1700 x 770 x 1125	3-fach	161 / 174
SL-D 150	ca. 1100 Stück Ø 25 mm / ca. 500 Stück Ø 37 mm	1695 x 765 x 975	3-fach	148 / 160
SL 200	ca. 1100 Stück Ø 25 mm / ca. 500 Stück Ø 37 mm	2100 x 770 x 1125	3-fach	189 / 203
SL-D 200	ca. 1100 Stück Ø 25 mm / ca. 500 Stück Ø 37 mm	2095 x 765 x 975	3-fach	174 / 188
SL-N 220	ca. 450 Stück Ø 25 mm / ca. 200 Stück Ø 37 mm	2300 x 800 x 555	3-fach	138 / 150

Oberfläche: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | feuerverzinkt

ALTBATTERIE-CONTAINER



SAP 600 K

SAP 600 K

Internationale Beförderung von Altakkumulatoren

- Robuste Konstruktion aus 3 mm Stahlblech nach DIN 30741, Teil 1
- Abschließbarer Deckel mit Federentlastung und Stütze bei 70°
- Deckelarretierung bei 270° selbsttätig
- Auswechselbarer PE-Innenbehälter mit Randabdeckung, schwefelsäurebeständig, schlag- und verschleißfest
- Aufnahmen für Gabelhubwagen, Gabelstapler und Kran
- Akkukasten im Sinne der Verpackungsanweisung P 801, ADR

Sonderausführungen für Lithium-Ionen-Akkumulatoren lieferbar





SAP 601 K

SAP 601 K

Ordnungsgemäßes Sammeln und Lagern von Akkumulatoren

- Robuste Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- Auswechselbarer PE-Innenbehälter mit Randabdeckung, schwefelsäurebeständig, schlag- und verschleißfest
- Deckelstütze bei 70°
- Aufnahmen für Gabelhubwagen und Gabelstapler
- Akkukasten im Sinne der Sondervorschrift 598, ADR

	Inhalt (l)	Maße (LxBxH) (mm)	stapelbar	zul. Gesamtgewicht (kg)	Gewicht (kg)
SAP 600 K	620	1200 x 1000 x 1050	3-fach	1224	224
SAP 601 K	620	1120 x 960 x 920	3-fach	1124	156

Oberfläche: **feuerverzinkt**

LITHIUM-IONEN LAGERBEHÄLTER TYP LIL



LIL 220

Sichere Lagerung von beschädigten und defekten Lithium-Ionen-Batterien

- Stabile Konstruktion aus Stahlblech
- Abschließbarer Deckel mit Federentlastung und Handgriff
- Deckelstütze (ab LIL 90)
- Je nach Ausführung 1 bzw. 2 Deckelverschlüsse
- Herausnehmbarer Innenbehälter
- Optimaler Brandschutz durch patentiertes Füllmittel (PyroBubbles®) zwischen Innen- und Außenbehälter sowie im Deckel
- Unterfahrhöhe 100 mm für Gabelstapler oder Hubwagen
- Stapelecken, 3-fach stapelbar

Zubehör

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 100 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 125 mm (ab LIL 90)





LIL 340 Herausheben eines 60-l-Spannring-Deckelfasses mit Hilfe von Lasthaken LH-I und Fasszange LGZ 60 (sh. Stapler-Anbaugeräte)



LIL 340 mit 60-l-Batterie-Sammelfass

	Inhalt (l) / max. Anz. 60-l-Kunststofffässer	Innenmaße (LxBxH) (mm)	Außenmaße (LxBxH) (mm)	Deckelstütze Öffnungswinkel (Grad)	stapelbar	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
LIL 30	30/-	215 x 365 x 390	400 x 600 x 750	-	3-fach	100	78
LIL 90	90/-	415 x 565 x 390	600 x 800 x 750	70	3-fach	200	125
LIL 220	220/-	1015 x 565 x 390	1200 x 800 x 750	70	3-fach	400	212
LIL 280	280/-	1015 x 745 x 370	1200 x1000 x750	70	3-fach	400	256
LIL 340	340/ 2	995 x 545 x 640	1200x 800x1000	85	3-fach	400	238

Oberfläche: **feuerverzinkt**

Copyright

Sämtliche Texte, Fotos und Inhalte auf den einzelnen Seiten sind urheberrechtlich geschützt.
BAUER GmbH, Eichendorffstr. 62, 46354 Südlohn.

Stand: 02/2025
Technische Änderungen, Irrtümer und alle Rechte vorbehalten.



STAPLER-ANBAUGERÄTE

BETRIEBS-AUSSTATTUNG

UMWELT-LAGERTECHNIK

GEFAHRGUT-CONTAINER